

$$2011 \div 01$$

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9794PXY
				図番 CES9794PXY=A0101


$$2011 / 01$$

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9794PXY	
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(右) リモデルタイプ				図番 CES9794PXY=A0201	
A3				ページNo. 3-2	(改)

$$20 \mid 11 \mid 01$$

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

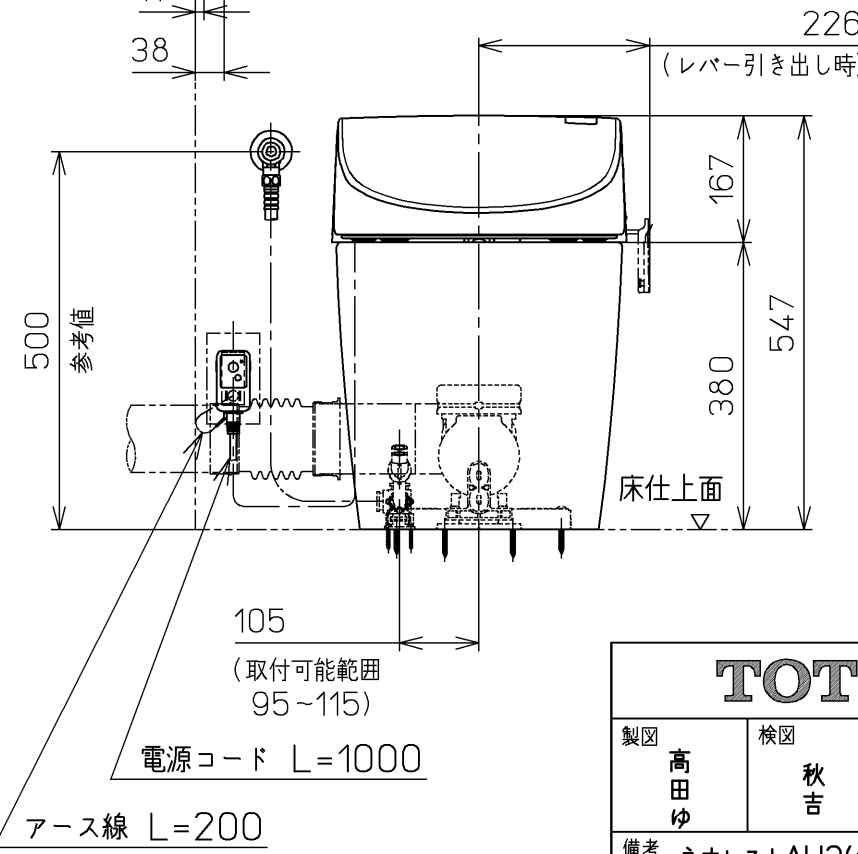

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋 吉 合 田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9794PXY	
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9794PXY=A0301	
A3				ページNo. 3-3	(改)