




生産中止図面

2016/04

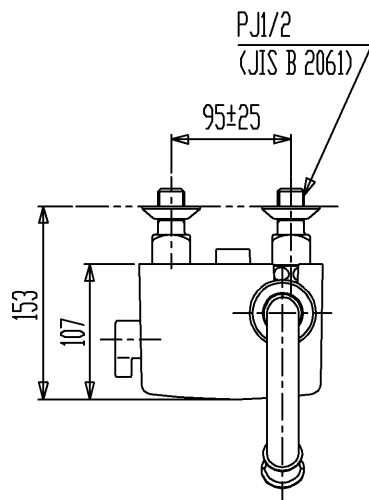

仕様	
用途	パブリック/一般住宅
タイプ	AC100Vタイプ
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	待機時 0.4W(温水切替えタイプは0.6W)(最大値3W)
	作動時 0.6W(温水切替えタイプは0.8W)(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧 0.05MPa(流動圧)
	最高水圧 0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度	85℃
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため、約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

吐水流量は定流量弁(4L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

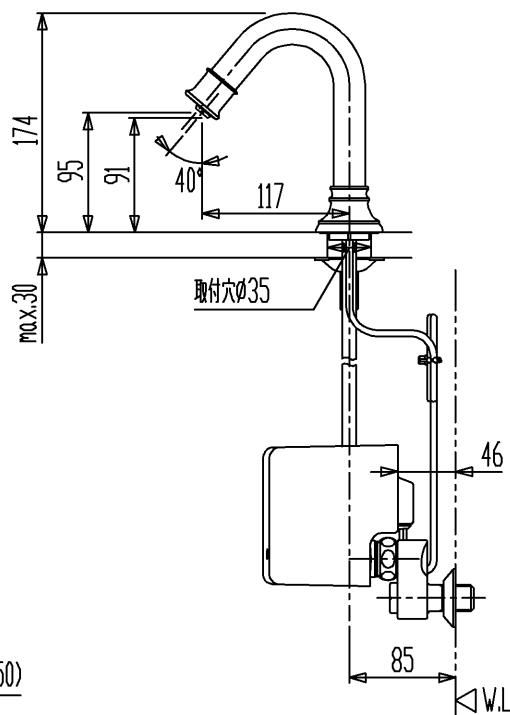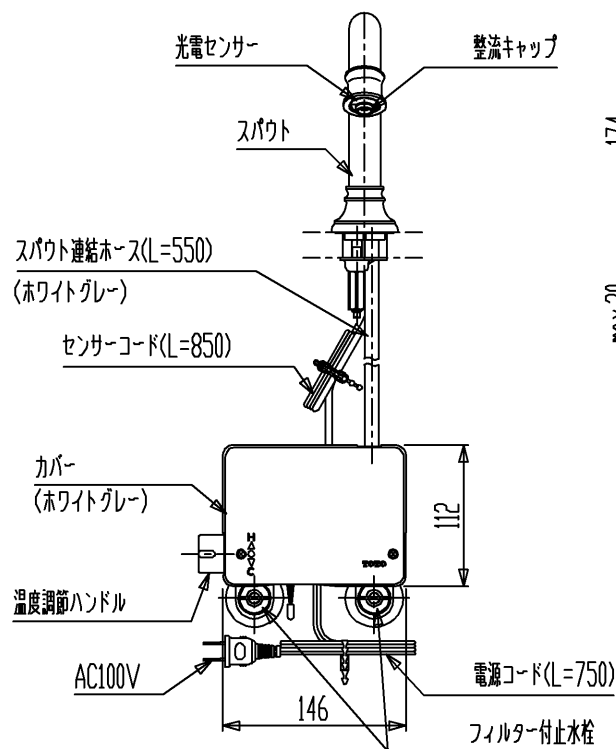

品番	仕上色
CET960	クロム
CET960G	ゴールド(PVD)

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 自動水栓(サーモタイプ)
製図 石原	検図 早川	日付 14.01.10	尺度 1:6
備考 (JIS) 逆止弁付			品番 CET960
			図番 CET960