
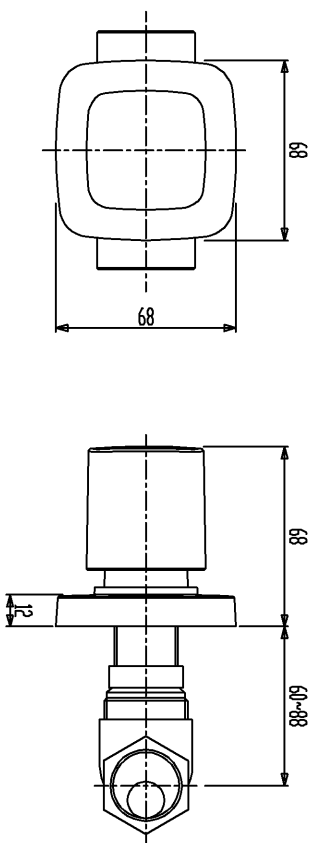


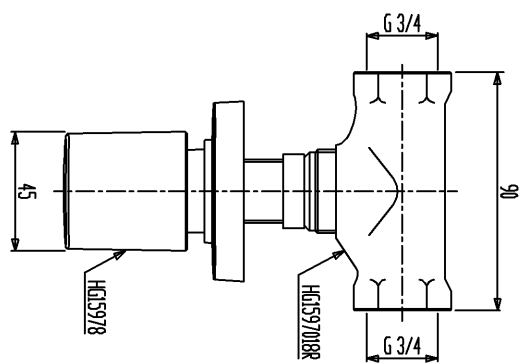

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa（流動圧）
	最高水圧	0.5MPa（静水圧） ※炊飯器に使用したくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用可能温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項		埋込部（HG1597018型）と組み合わせで使用ください。

生産中止図面

2022/03

セトリートン株式会社					単位 mm	名称 エコサット 埋込型止水栓（カバー+本体）
製図 志賀	検閲 井田	日付 2003.31	尺寸 1 : 2	品番 HG15978+HG1597018R HG15978C		
備考 （社）日本水道協会承認品		図番				