**生産中止図面**
**２００７／０８**

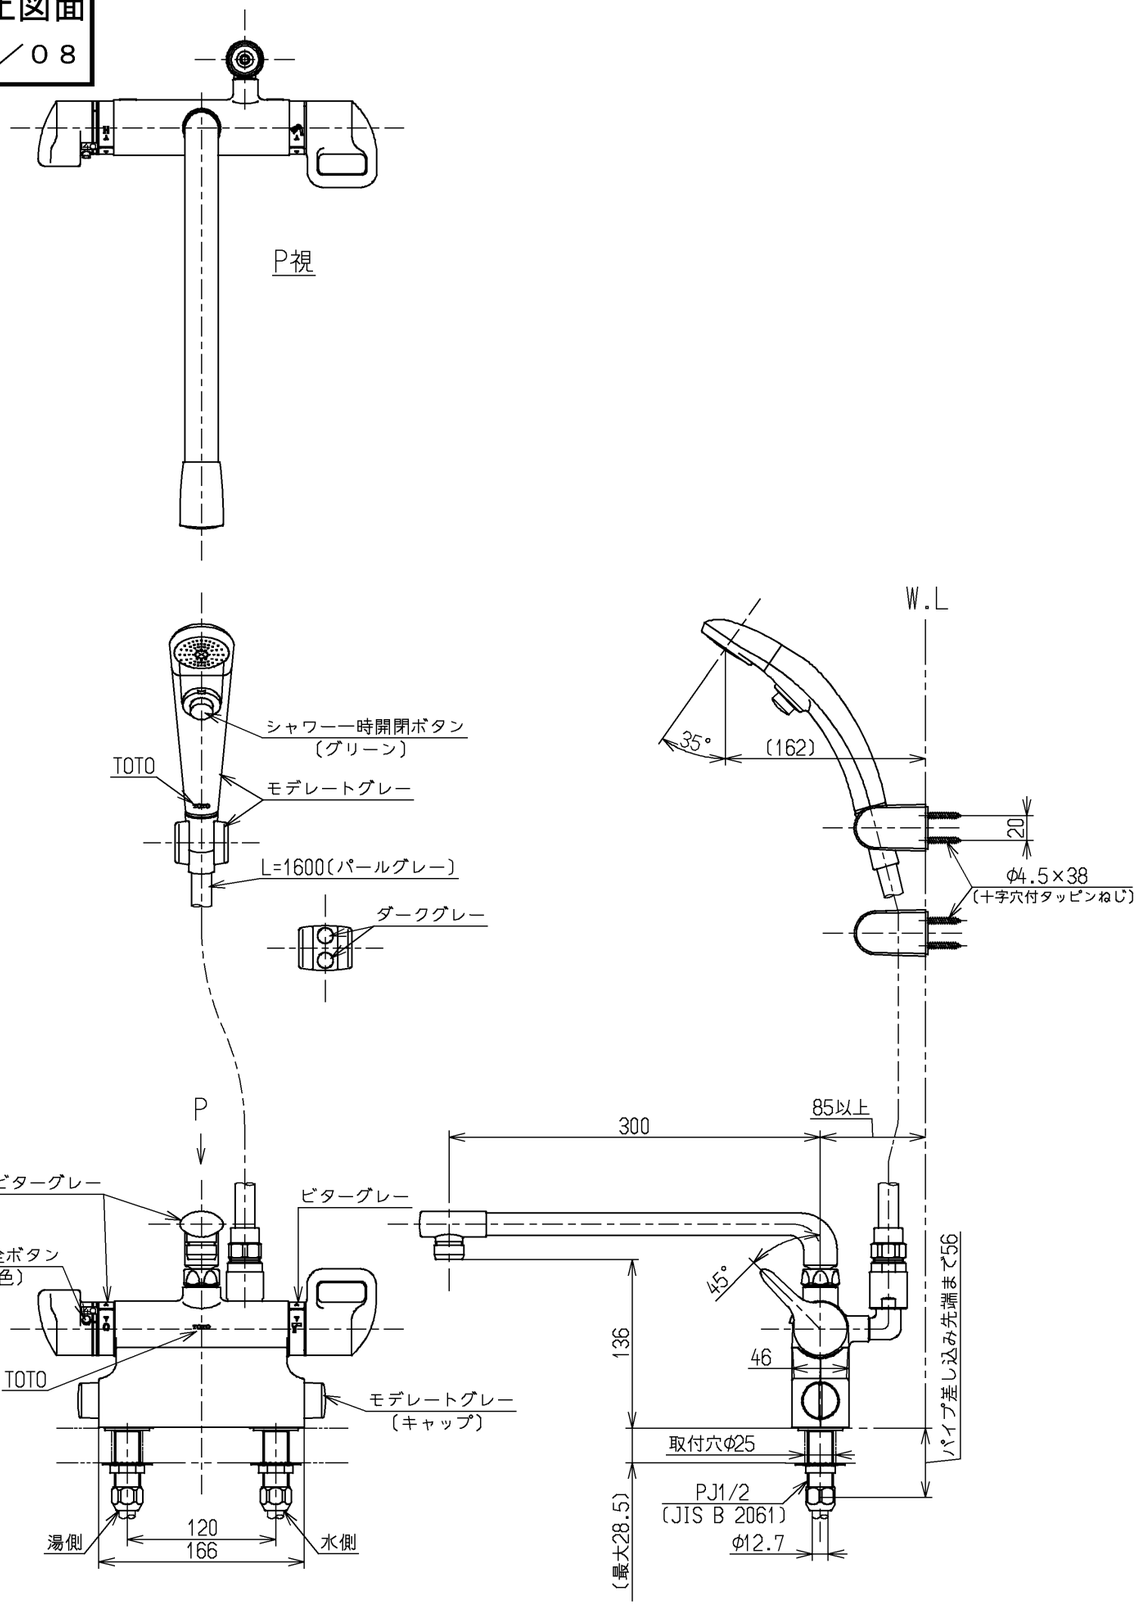


| 仕様 | | |
|---|---|---|
| 用途 | | 一般住宅用 |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0．07MPa（流動圧） |
| | 最高水圧 | 0．75MPa（静水圧）<br>※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水または飲用可能な井戸水 |
| 使用環境温度 | | −20〜40℃〔0℃以下は水を抜いた状態〕 |
| 最高給湯温度 | | 85℃ |
| 特記事項 | | (1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。<br>(4)湯水を逆に配管しないでください。<br>(5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 |

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTO | | | 単位 mm | 名称 台付サーモ13（シャワーバス・クリック・寒）（浴室）（JIS） |
| 製図 下林 | 検図 野村 | 濱中 | 日付 06.06.20 | 尺度 1：5 |
| 備考 逆止弁付 | | | | 図番 TMG46W2Z |

A3