



生産中止図面

2011 <特殊内容>

1 便ふたをパール塗装したもの。




- * 定格：AC100V-1381W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
 - 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
 - * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
 - ・ 後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
 - * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

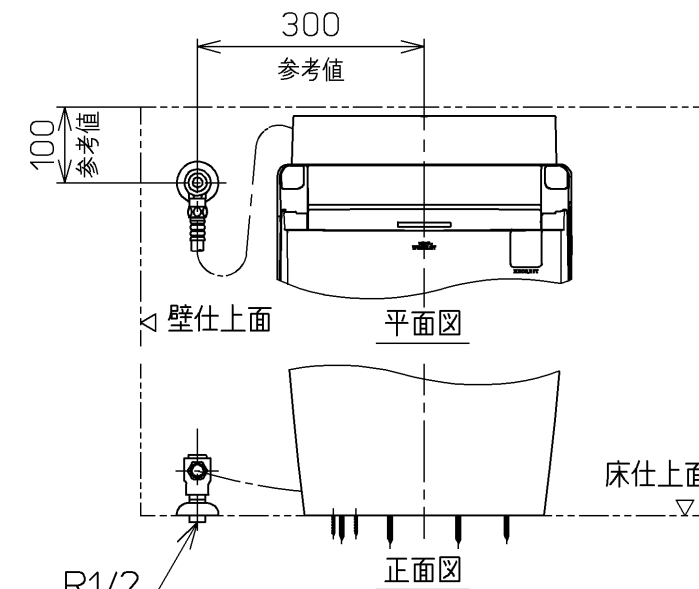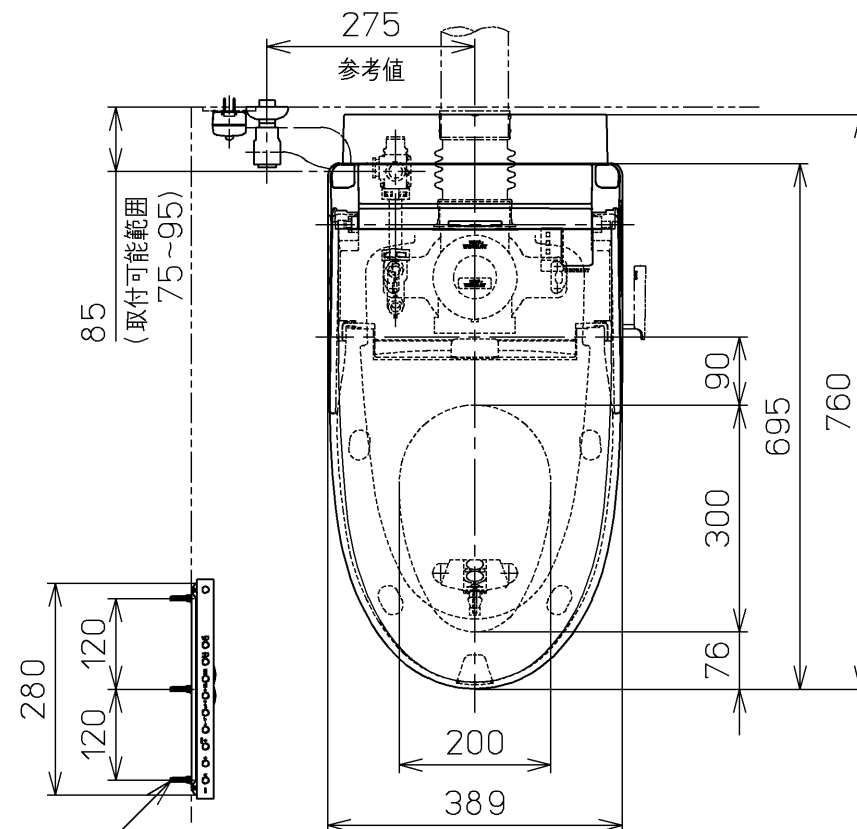


床給水仕様の場合

179 (全開時)
153 (全開時)
119 ※1
111 ※1

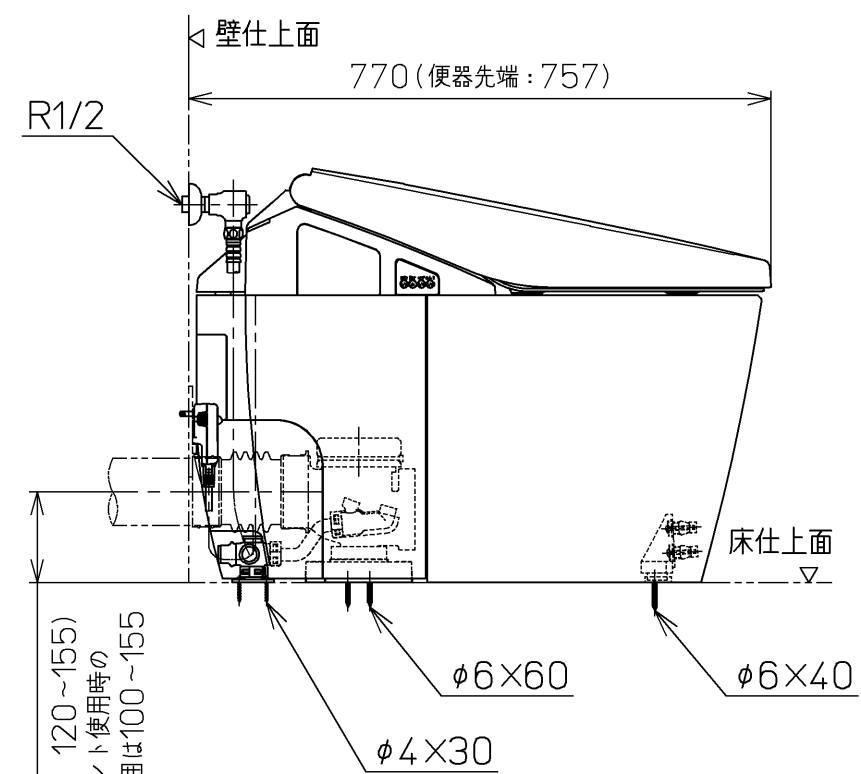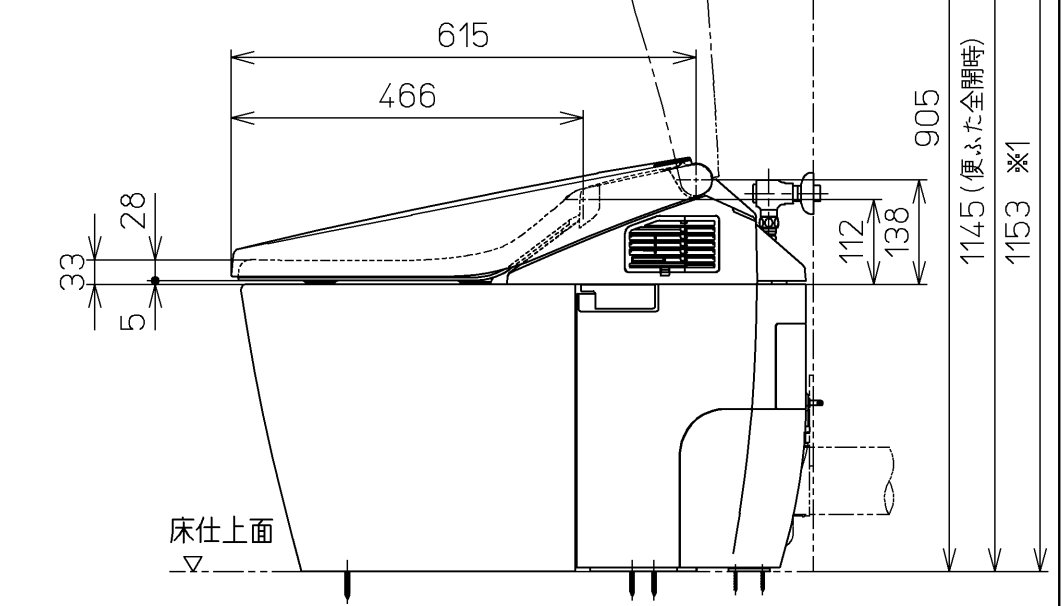

120 (取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155

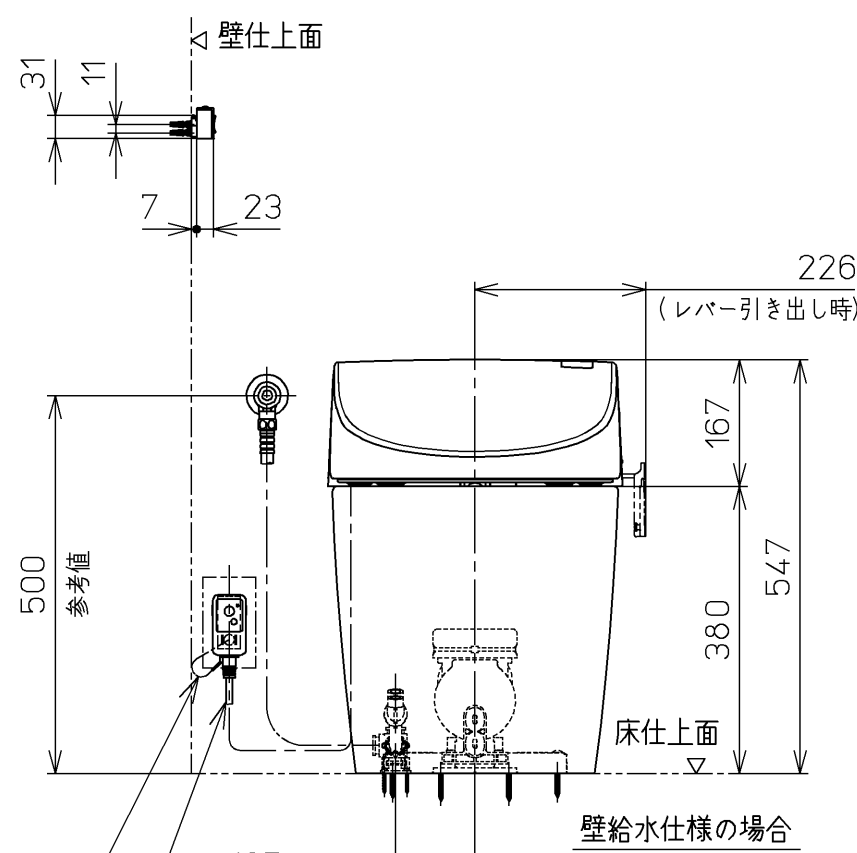

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	品番 CES9794PXJT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部: TCF9794JV9		図番 CES9794PXJT9_A0100
		陶器部: CS969BPX		
A3				ページNo. 3-1 (改)

