
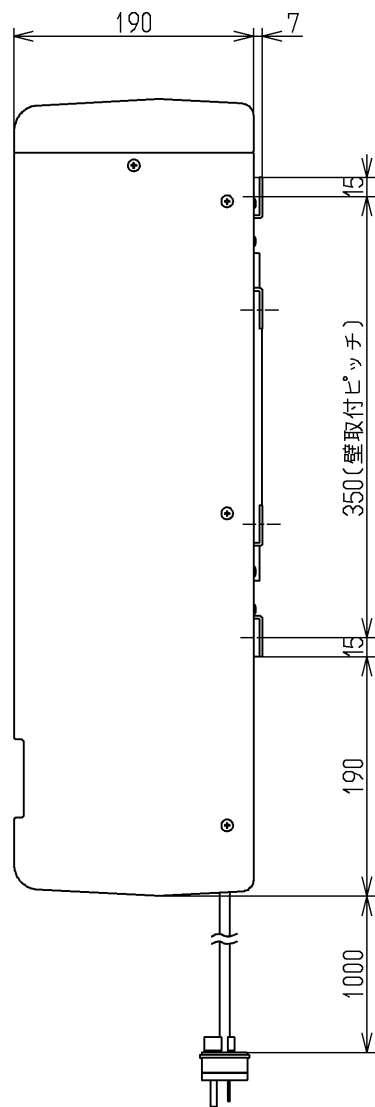


生産中止図面
2013/03

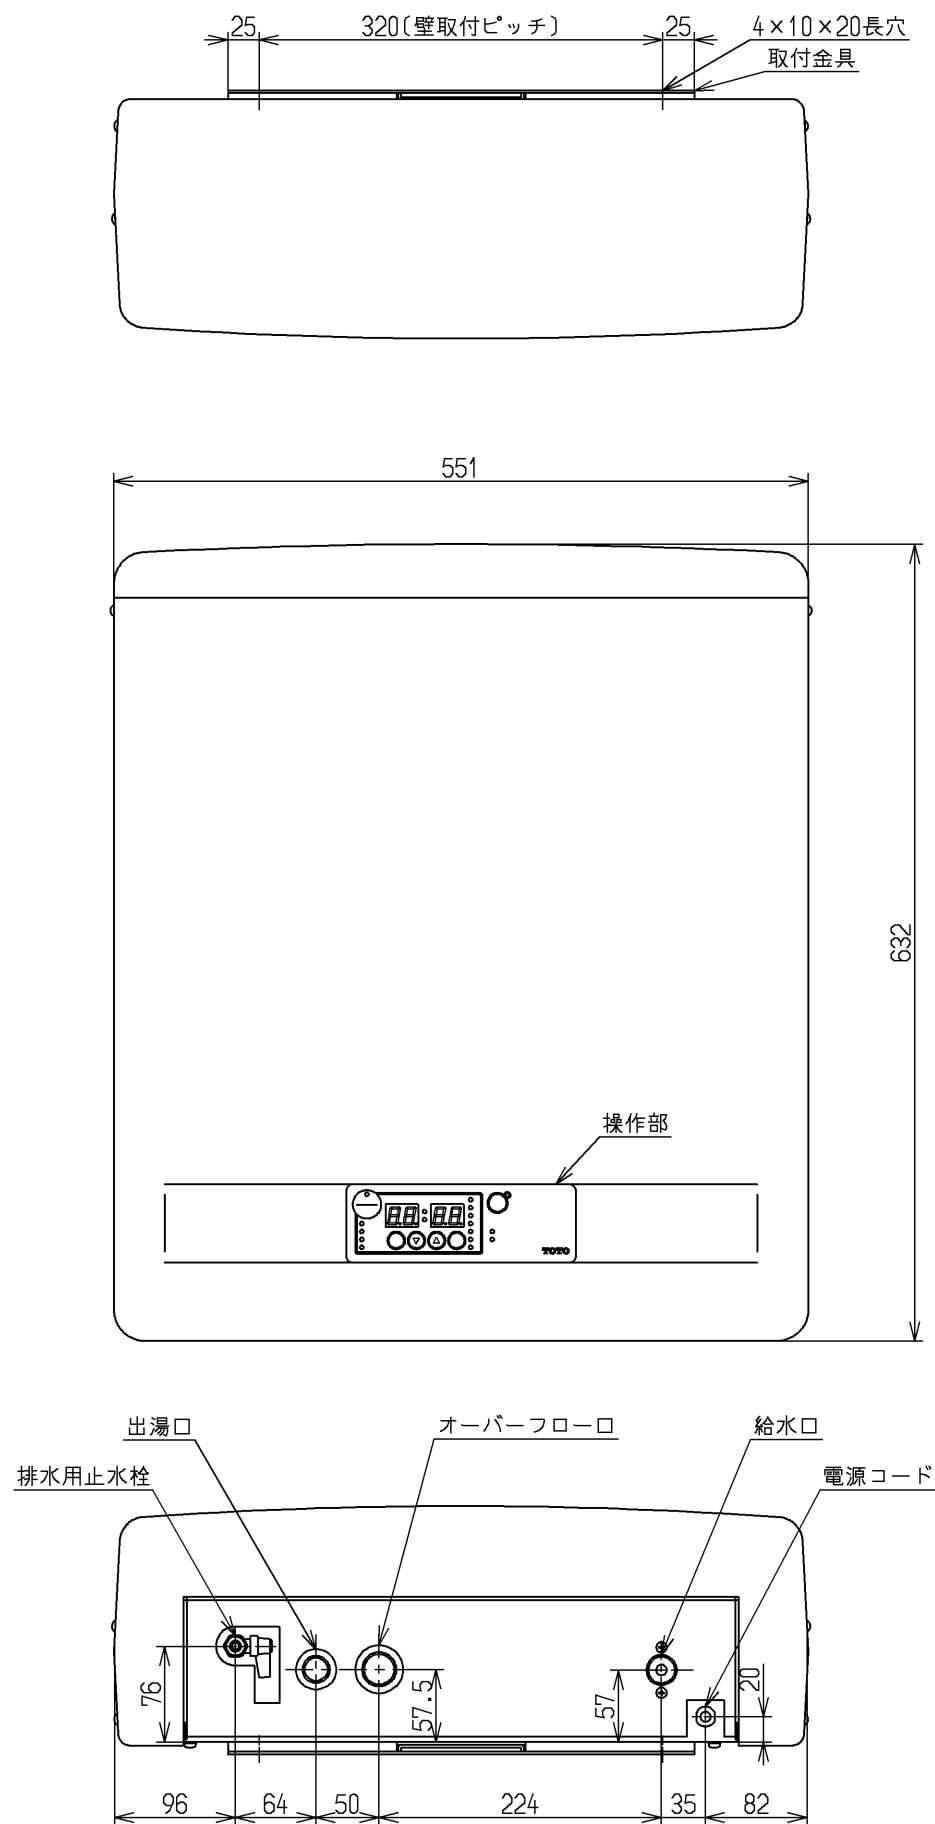

■ 本体仕様		
項 目		
名 称		
仕 様		
パブリック用電気温水器（飲料用）スリム		
品 番		
RED20C2CN		
設置方式		
屋内壁掛け型		
給水方式		
ボールタップ方式		
貯 湯 量		
20.0L		
電 気 関 係	電 源	
	単相200V(50/60Hz)	
	電源プラグ	
	250V 15A 	
定格消費電力		
2.0Kw		
電源コード長さ		
1.0m		
外形寸法		
551mm(幅)×190mm(奥行)×632mm(高さ)		
満水質量		
約36Kg		
使用水圧		
注1) 0.05～0.3MPa		
わき上がり温度		
約60℃～98℃		
接 続 □	給 水 □	
	PJ1/2	
	出 湯 □	
PJ1/2		
オーバーフロー□		
PJ3/4		
温度調節		
サーミスタ検知による湯温制御		
ヒ ー タ		
シーズヒータ		
タ イ マ		
ウィークリタイマ		
(停電保証機能、おまかせ節電機能付)		
安全装置		
低水位遮断装置,過電流防止器（電流ヒューズ）		
空焚防止器（手動復帰式温度過昇防止器）		
付属部品		
取扱説明書（保証書）,施工説明書		
排水用ホース		
取付金具,導水管,ボールタップ浮玉		
防虫網,平座金×4,ばね座金×4		

【注記】
注1)給水圧が0.3MPaを超える場合は,必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
(万一,ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)
注2)必ずフィルター付き止水栓(標準施工:TL348C、露出配管施工:TL347C)
及び排水金具(T406B1)を取付けてください。

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3012(露出型)
	WF3012EK(埋め込み型)

給水装置認証登録番号：OW4007

TOTO			単位 mm	名称
製図 大坪	検図 片桐 藤井 藤野	日付 14.07.16	尺度 1:6	パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
備考				図番 RED20C2CN