

生産中止図面
2010/03

<特殊内容>

- ※スティックリモコンセット品
- 1.スティックリモコンをウォシュレット一体形便器専用品にしたもの。
 - 2.印刷物をウォシュレット一体形便器専用品にしたもの。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)



注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

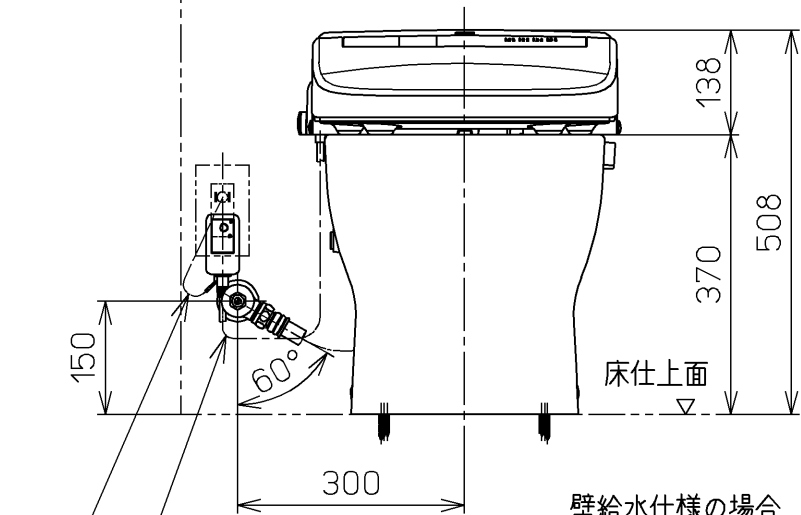




壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

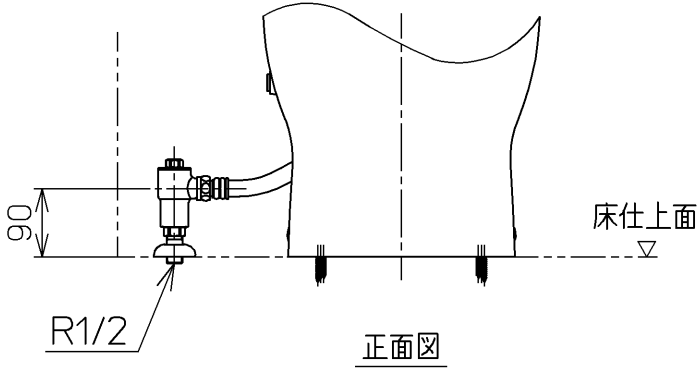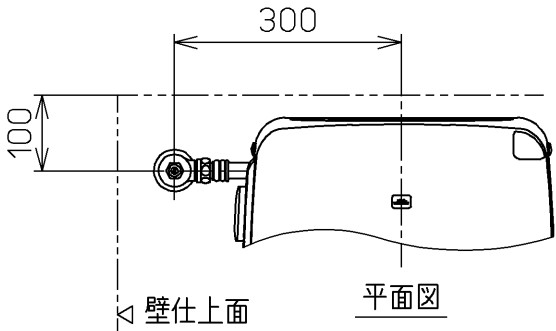

床給水仕様の場合

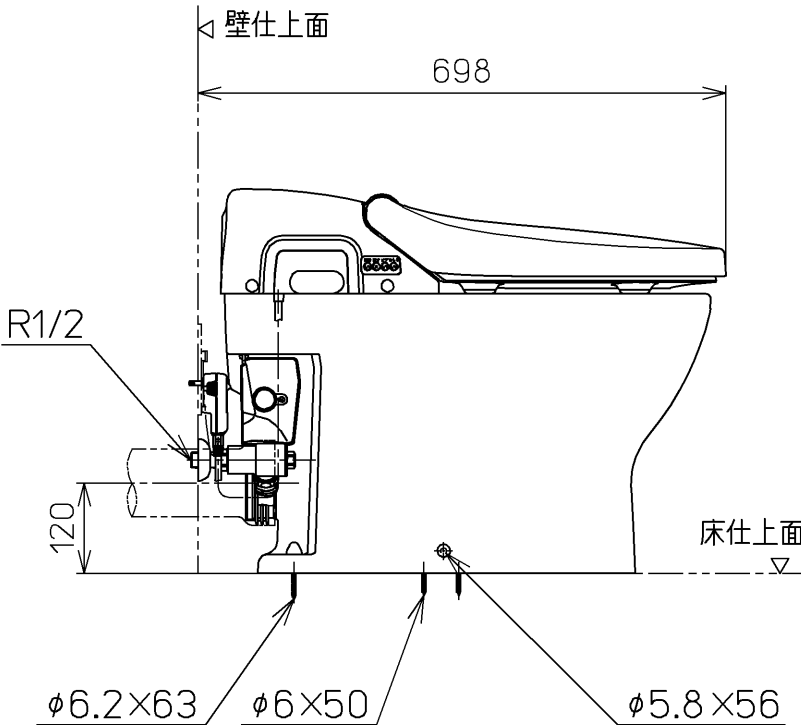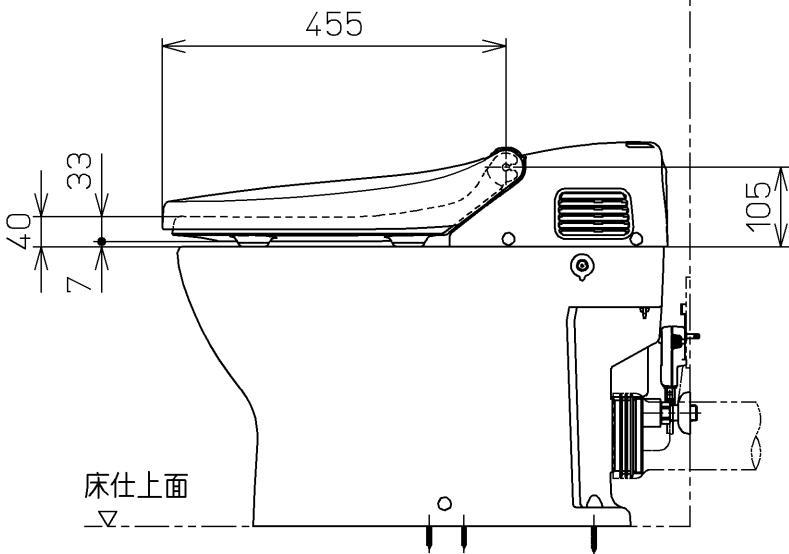

TOTO			単位 mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 北田	検図 井手 松崎	日付 06-04-25	尺度 1 : 10	品番	CES982PT46	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF982V46 陶器部: CS367BP		図番	CES982PT46_A0103	
A3		ページNo.		1-1	(改)	