

特注仕様

※販売店様向け

※便器洗浄側

※2系統給水方式

※フルパネル仕様

3. リモコンをホテル用AC100V壁埋込リモコンに変更したもの。

4. 使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。

※フルパネル仕様

3. リモコンをホテル用AC100V壁埋込リモコンに変更したもの。

4. 使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。

<施工条件>

1. フレキシホースが化粧パネルに干渉して取付かない可能性がありますので便器前出寸法が682mm以下にならないようご注意ください。

*定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz

リモコン AC100V-3W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。

・この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、

上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。

（上記水压と流量確保のため。）

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）

*製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション、UB壁用

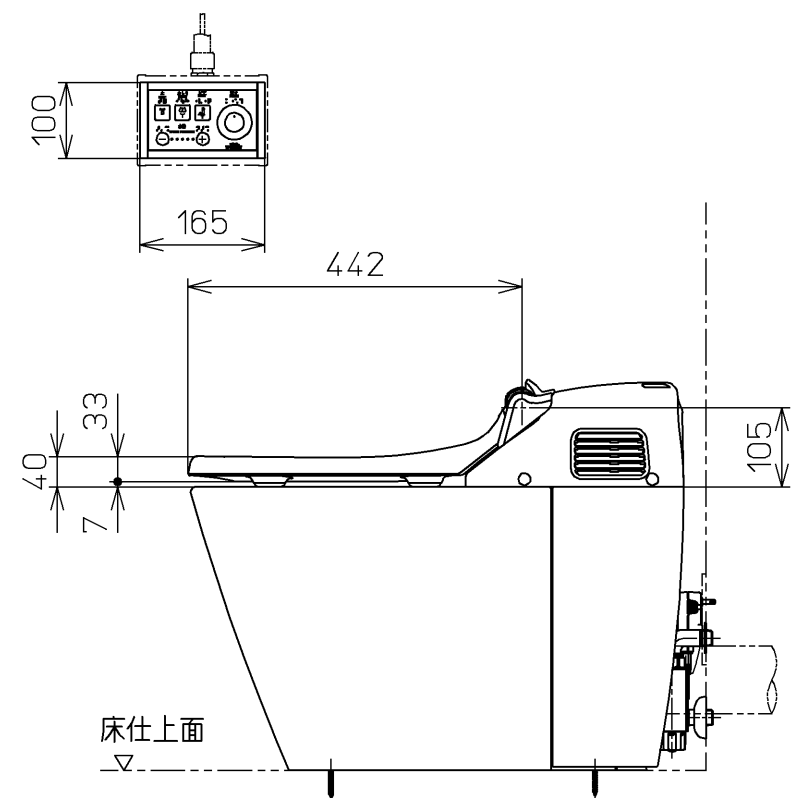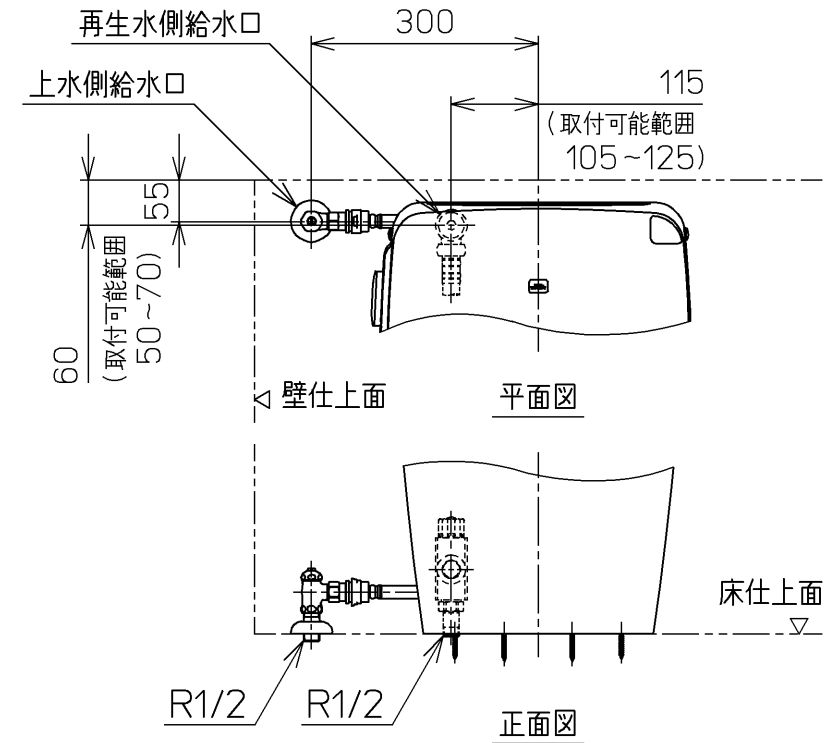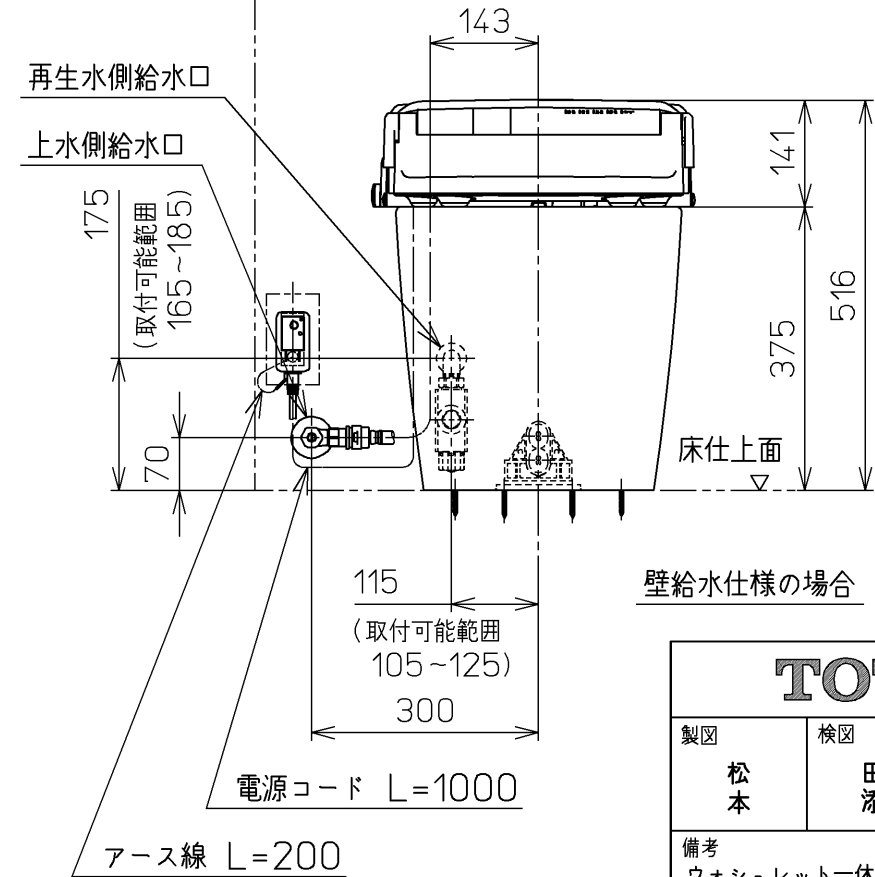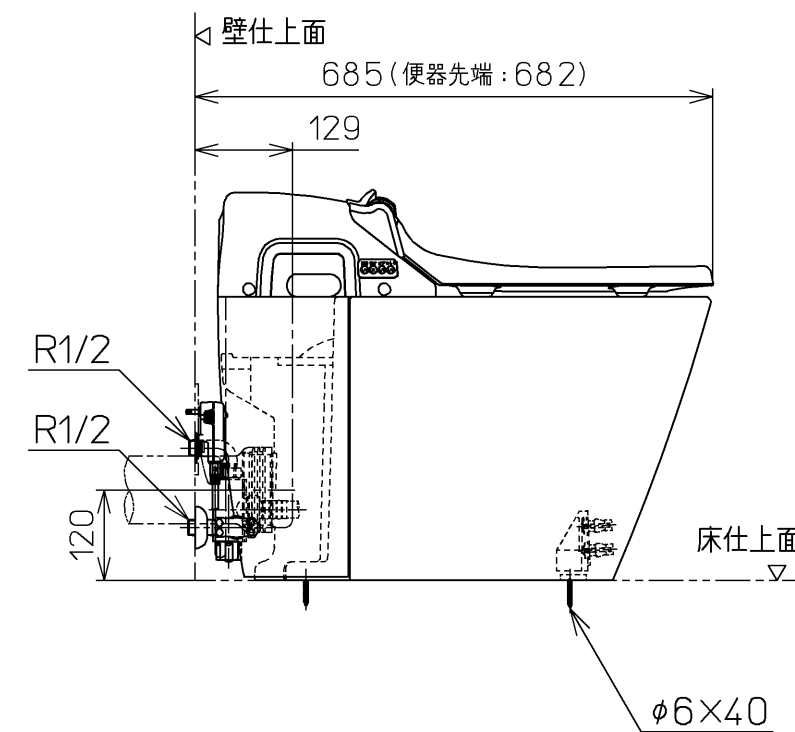

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 11-12-01	尺度 1 : 10	品番 CES987PT57
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF987V28		図番 CES987PT57_A0102
		陶器部: CS369BP T1		
A3				ページNo. 1-1 (改)