
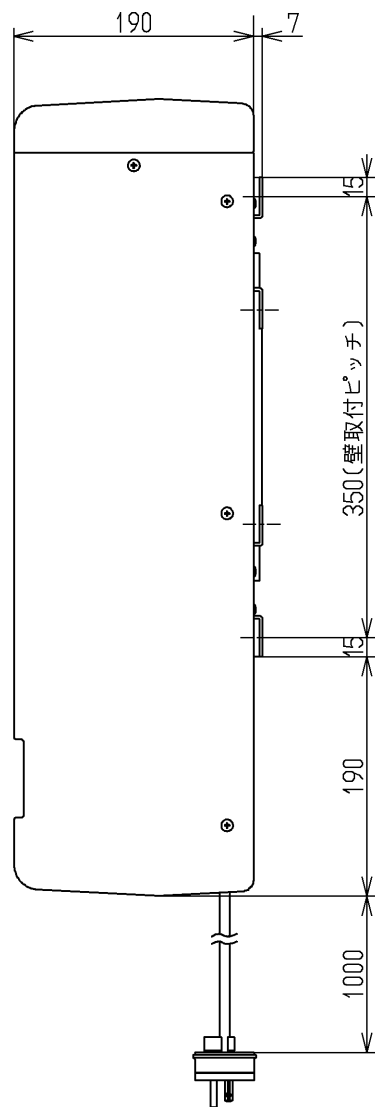


生産中止図面
2013/03

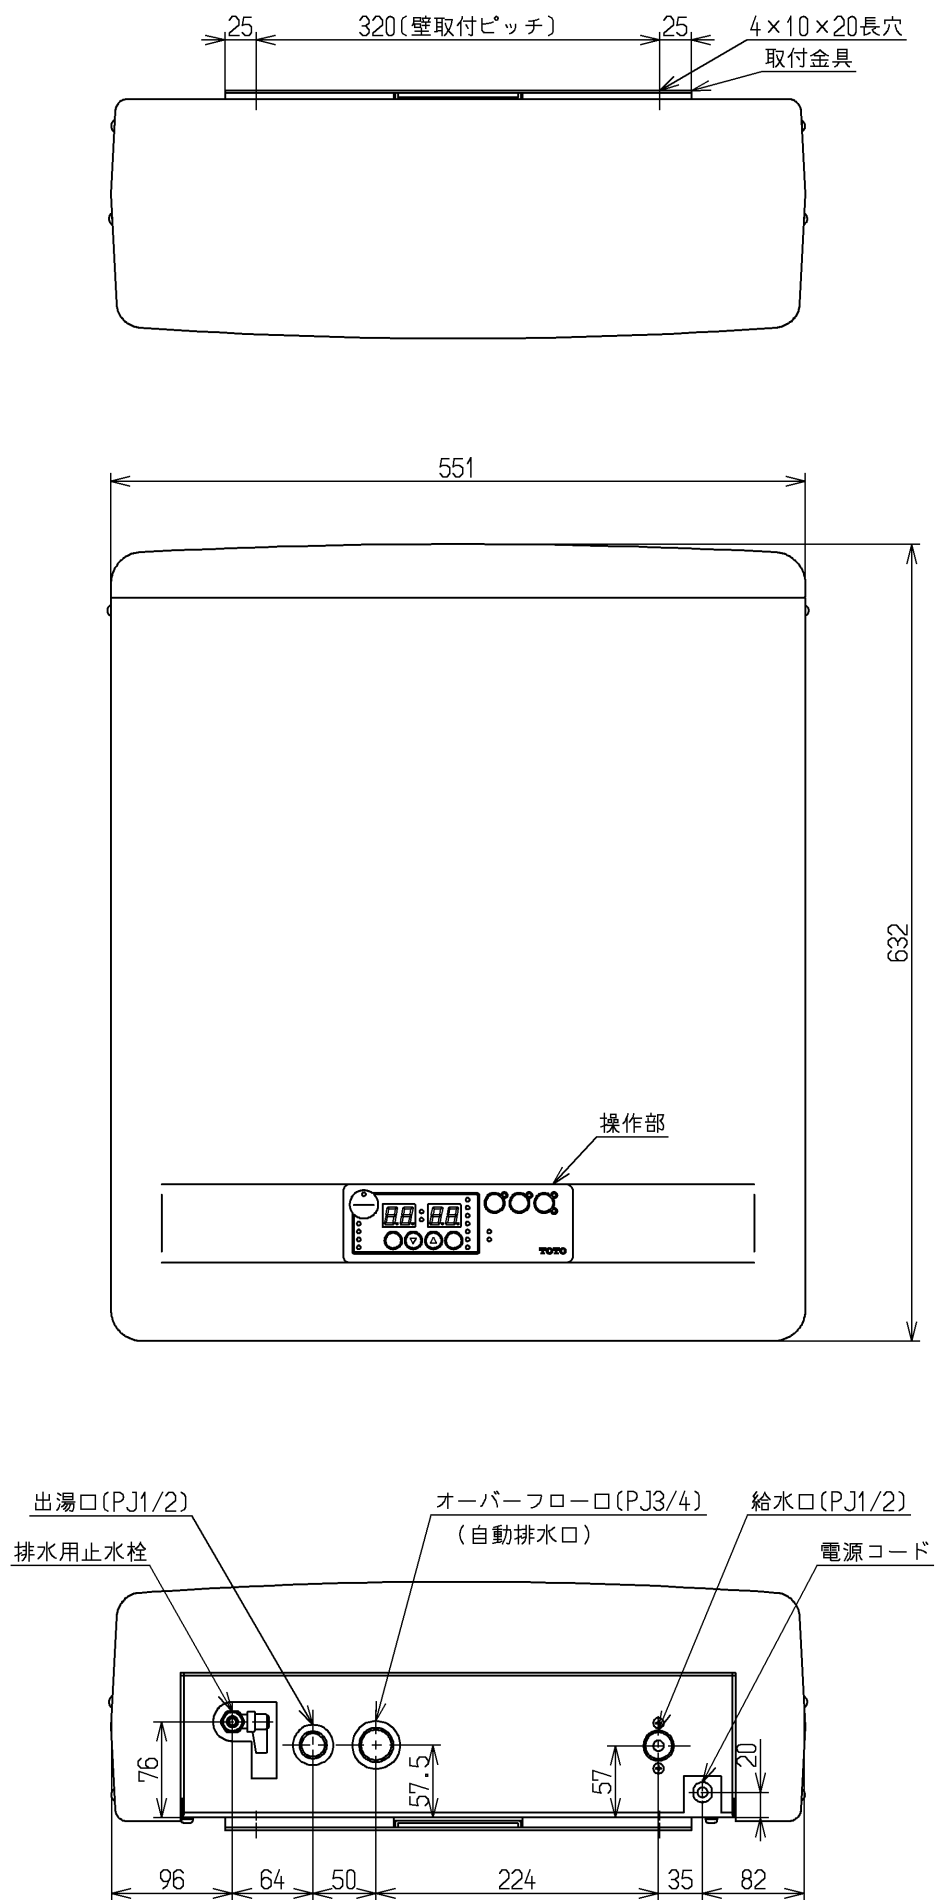

■ 本体仕様	
仕 様	
名 称	パブリック用電気温水器（飲料用）スリム 自動給排水機能付
品 番	RED20B1D
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	ボールタップ方式
自 動 給 排 水 方 式	給水弁、排水弁の開閉による自動制御
貯 湯 量	
20.0L	
電 気 関 係	電 源
	電源プラグ
	定格消費電力
	電源コード長さ
	単相100V(50/60Hz)
125V 20A	
	
1.5Kw	
1.0m	
外形寸法	
551mm(幅)×190mm(奥行)×632mm(高さ)	
満水質量	
約38Kg	
使用水压	
注1) 0.05～0.3MPa	
わき上がり温度	
約60℃～98℃	
接 続 口	給 水 口
	出 湯 口
	オーバーフロー口
PJ1/2	
PJ1/2	
PJ3/4	
温度調節	
サーミスタ検知による湯温制御	
ヒ ー タ	
シーズヒータ	
タ イ マ	
ウィークリタイマ (停電保証機能、おまかせ節電機能付)	
安全装置	
低水位遮断装置, 過電流防止器（電流ヒューズ） 空焚防止器（手動復帰式温度過昇防止器）	
付属部品	
取扱説明書（保証書）, 施工説明書 排水用ホース 取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉 防虫網, 平座金×4, ばね座金×4	

【注記】
注1) 給水压が0.3MPaを超える場合は、必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
〔万一、ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。〕
注2) 必ずフィルター付き止水栓（標準施工：TL348C、露出配管施工：TL347C）
及び排水金具（T406B1）を取付けてください。

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3821(露出型)
	WN1121(埋め込み型)

給水装置認証登録番号：OW4007

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器（飲料用）スリム 自動給排水機能付
製図 大坪	検図 片桐 藤井 藤野	日付 14.07.16	尺度 1：6	図番 RED20B1D
備考				