

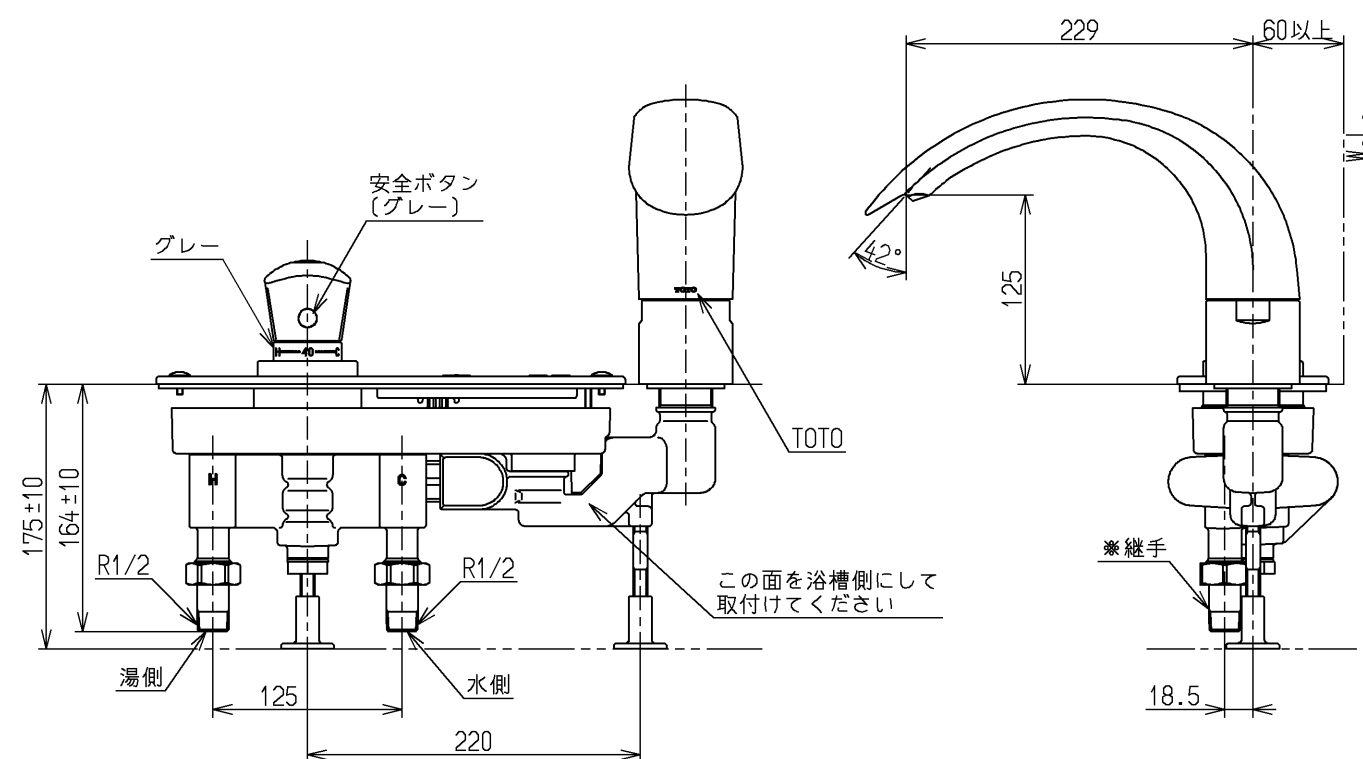


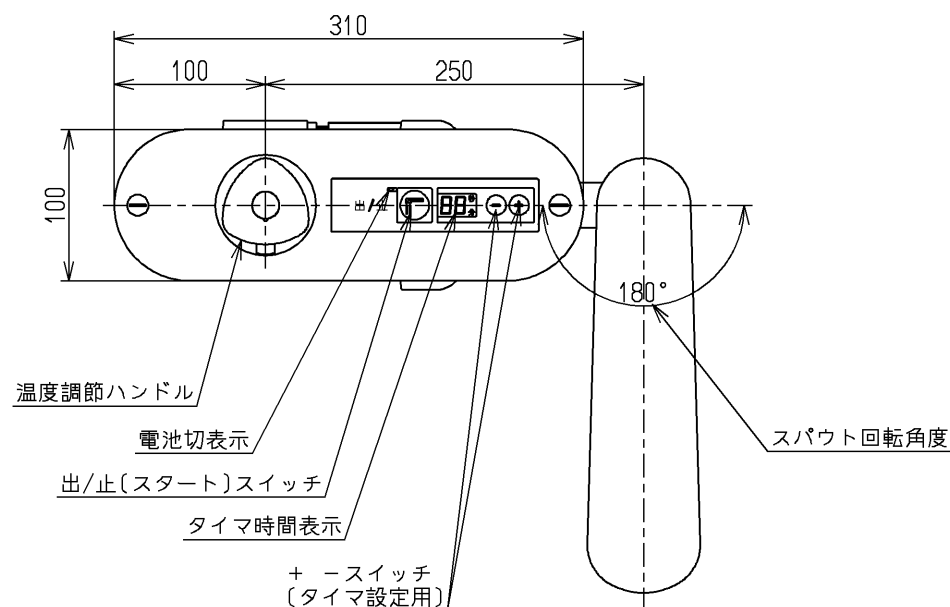


※継手をねじ込む場合は六角棒スパナが別途必要です
(サイズは対辺12です)

事前施工情報

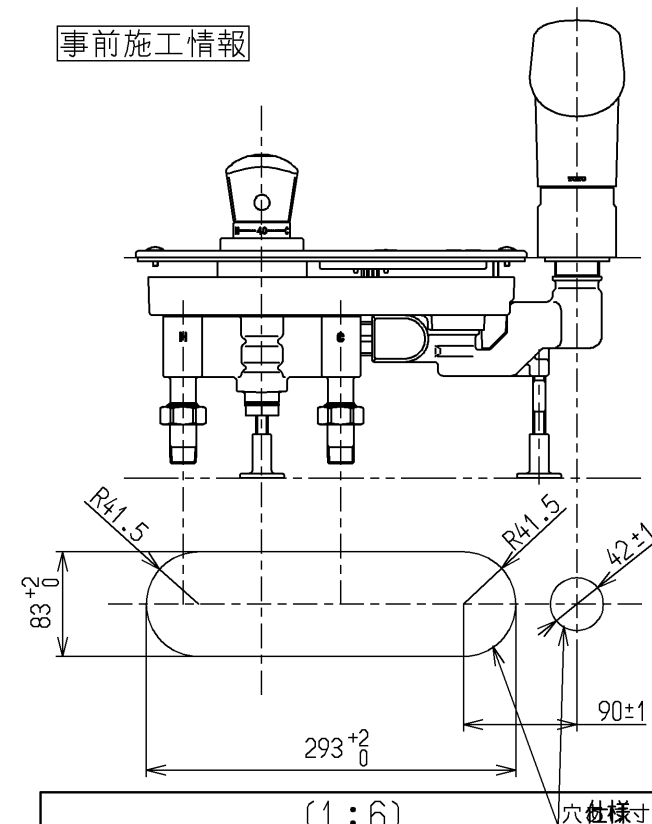

同梱の型紙
(下図は型紙の寸法を示す)

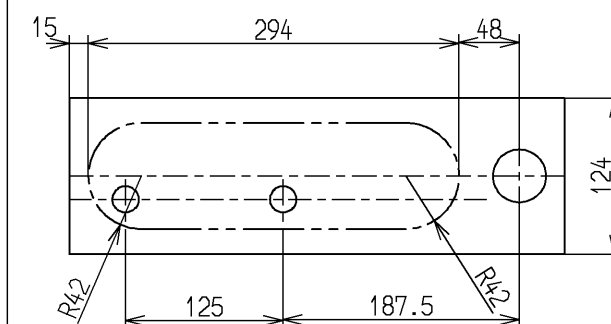

(1:6) 穴仕様寸法		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
電源	単3アルカリ乾電池×2本	
電池寿命	日25回使用で約2年(20分タイマ5回及び、1分タイマ20回の場合) ※電池切れ予告機能付き(表示ランプ点滅)	
吐水時間	標準設定時間1分~30分(1秒~99分まで設定変更可能)	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 (7)誤操作防止のチャイルドロック機構付きです。 (8)屋内用です。 水栓が故障するおそれがあるため、屋外で使用しないでください。	

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位	mm	台付サーモ13 (埋込・タイマ) (浴室)
製図 安永	検図 植村	日付 15.06.19	尺度 1:5	
備考 逆止弁付				図番 TEB1L