


生産中止図面
2010/06

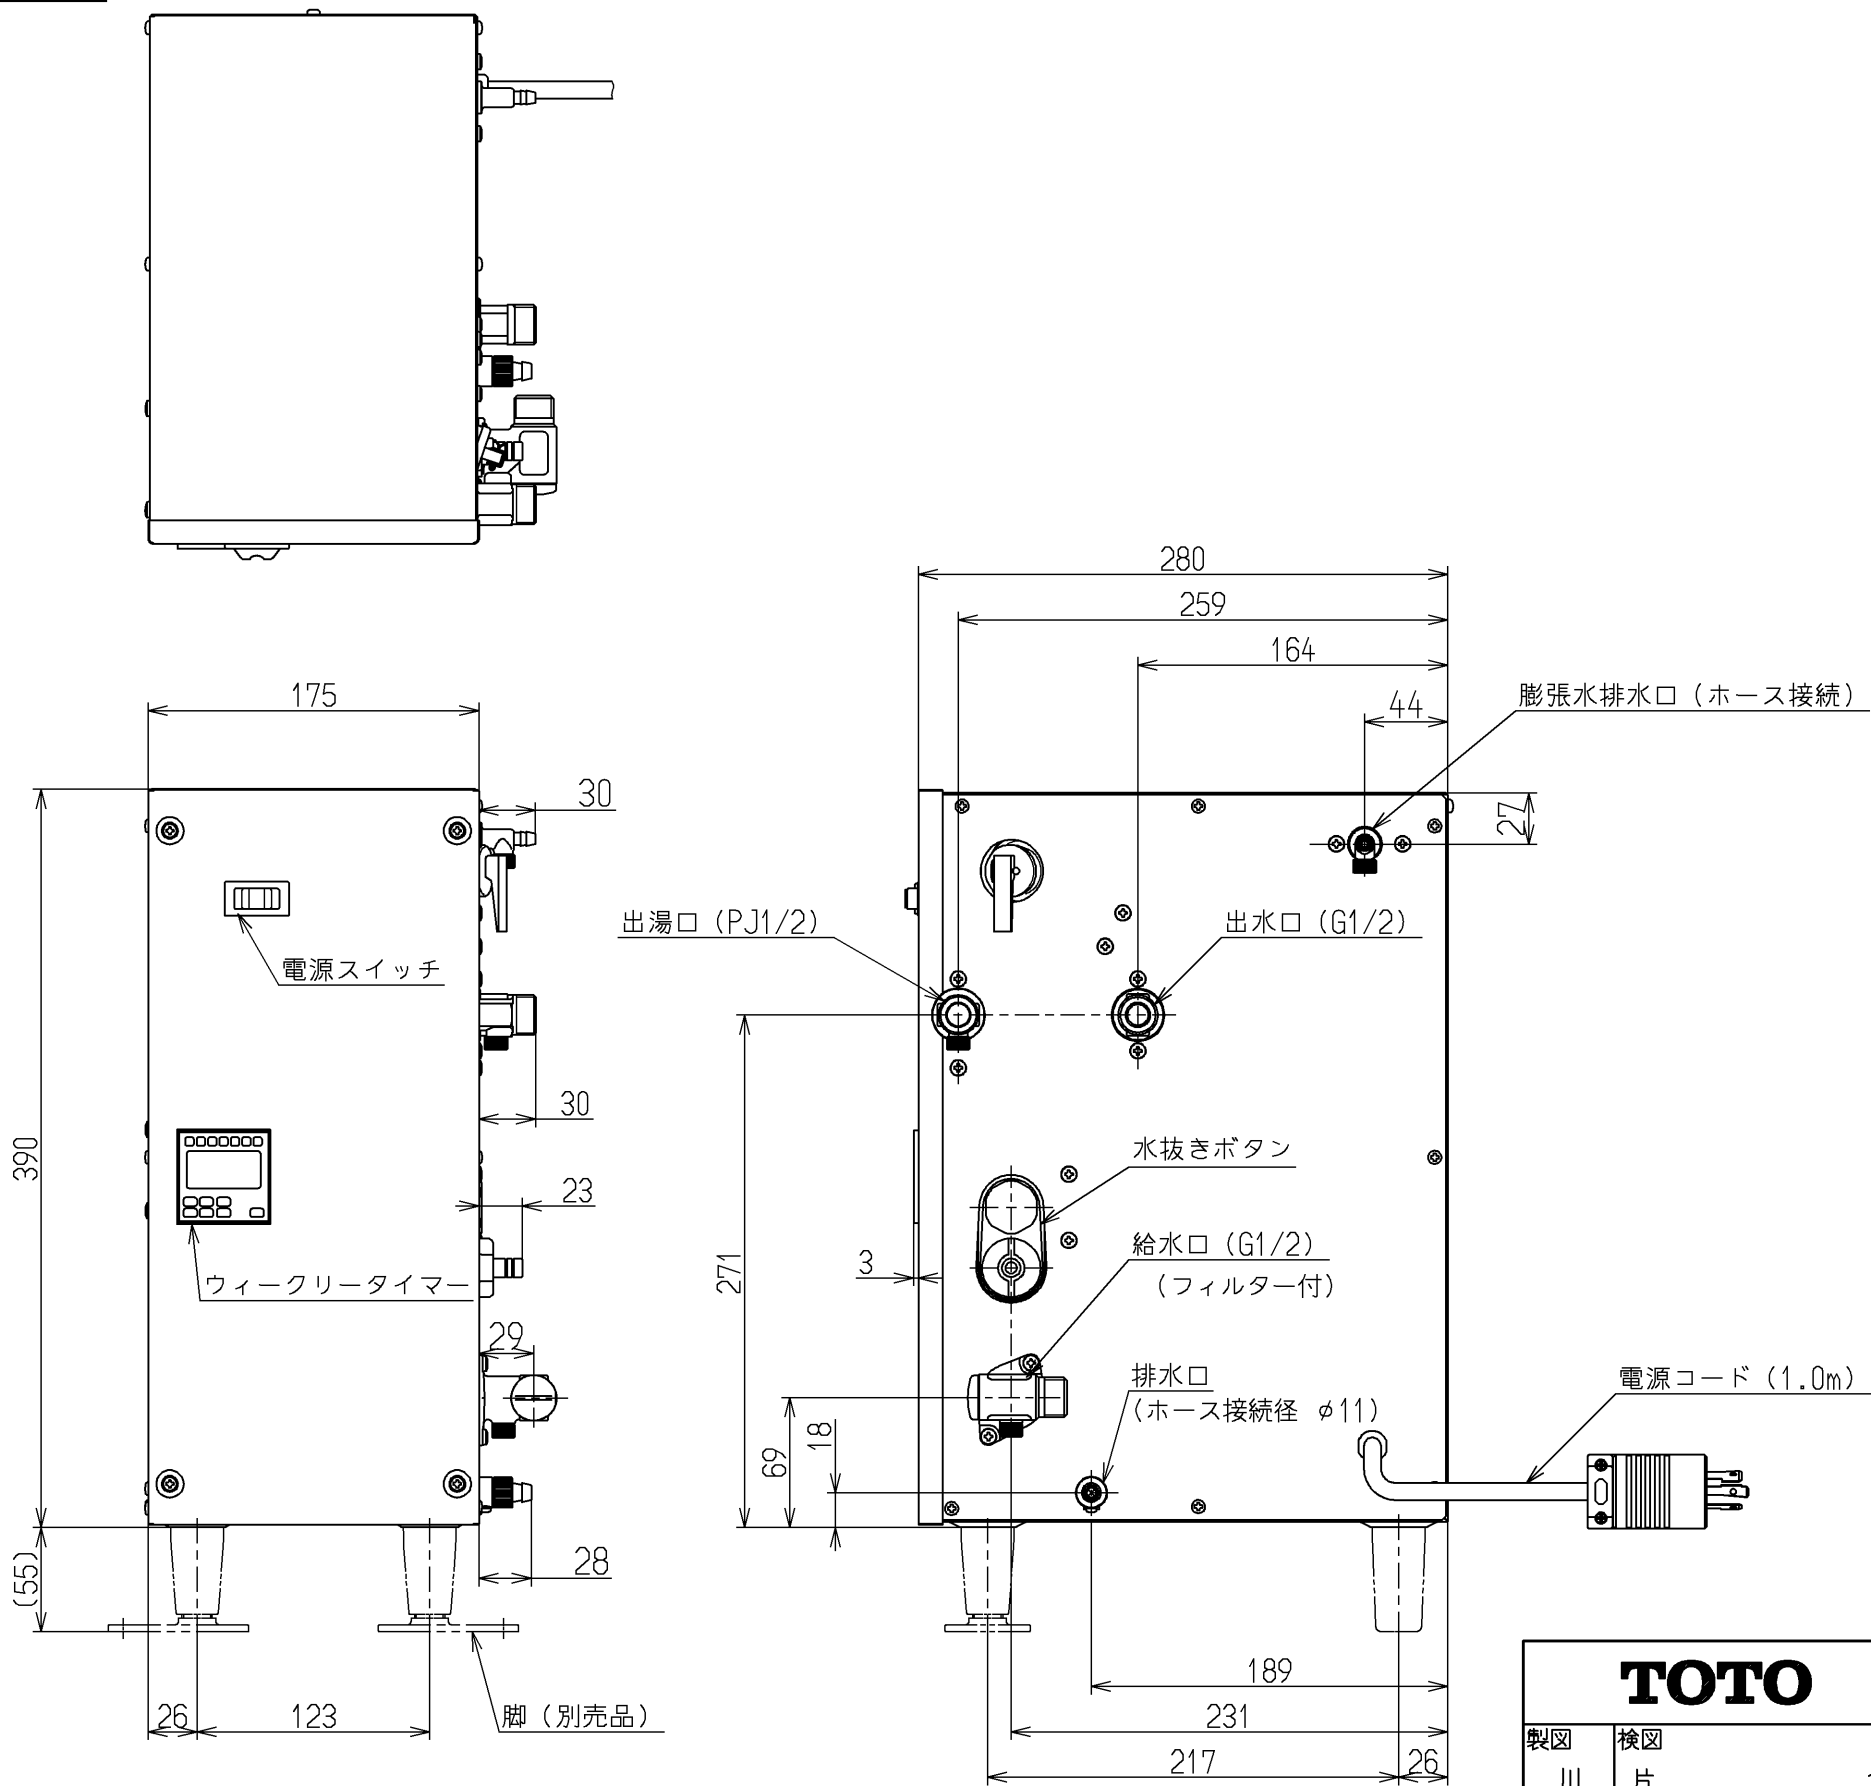

■本体仕様		
項目	仕様	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯湯量	約6L	
電気関係	電源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)	
満水質量	約13kg	
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa	
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)	
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)	
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知	
温度設定方法	なし(75℃固定)	
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能	
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	PJ1/2
	出水口	G1/2
	膨張水排水口	ホース接続継手
ヒーター	シーズヒーター	
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)	
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
故障表示	タイマー液晶部	
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ	

■代表対応コンセント		
メーカー名	品番	
松下電工	WK2520B/W(露出型)	
	WF2520B/W(埋め込み型)	

■別売品		
品名		品番
湯ぽっと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密閉式	RHE97H-32
	開放式	RHE22H-32
連結管		RHE436-50
		RHE436-60
		TN65LX75
		TN65-9RX
		TN65-8X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚		TN74-2RX
接続口キャップ		TH651
自動水栓接続脚		RHE654

TOTO			単位 mm	名称
製図 川淵	検図 片桐	日付 11.05.25	尺度 1:4	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-D
備考				図番 REW06A2DH