

生産中止図面

2019

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

注4：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

135
60
60

48
130
65
5
32
壁仕上面

500
参考値

電源コード L=1000

アース線 L=200

275
参考値

668

200
405

床仕上面

壁給水仕様の場合

TOTO

製図
岩田

検図
鈴木 江上

日付
07-06-29

単位
mm
尺度
1 : 10

備考
ネオレストD2(水道直結式)
一般地・流動兼用, S排水
リモデルタイプ(排水芯200mm)


名称	ウォシュレット一体形 便器	
品番	CES9573FR	
図番	CES9573FR=A0105	

A3

ページNo.

1-1


(改)

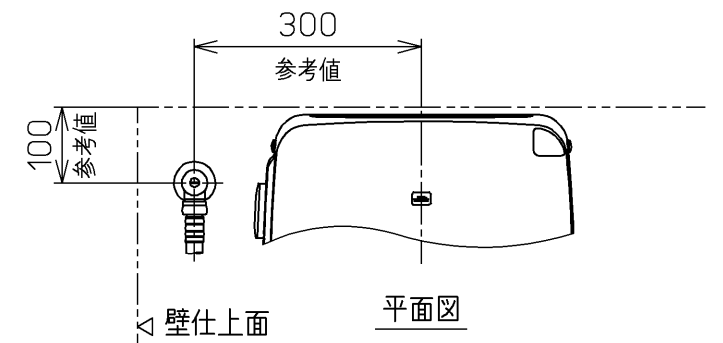

R1/2

正面図

床給水仕様の場合



40
33
7

床仕上面

注3

935 (便ふた全開時)

114 (全開時)

455

105