


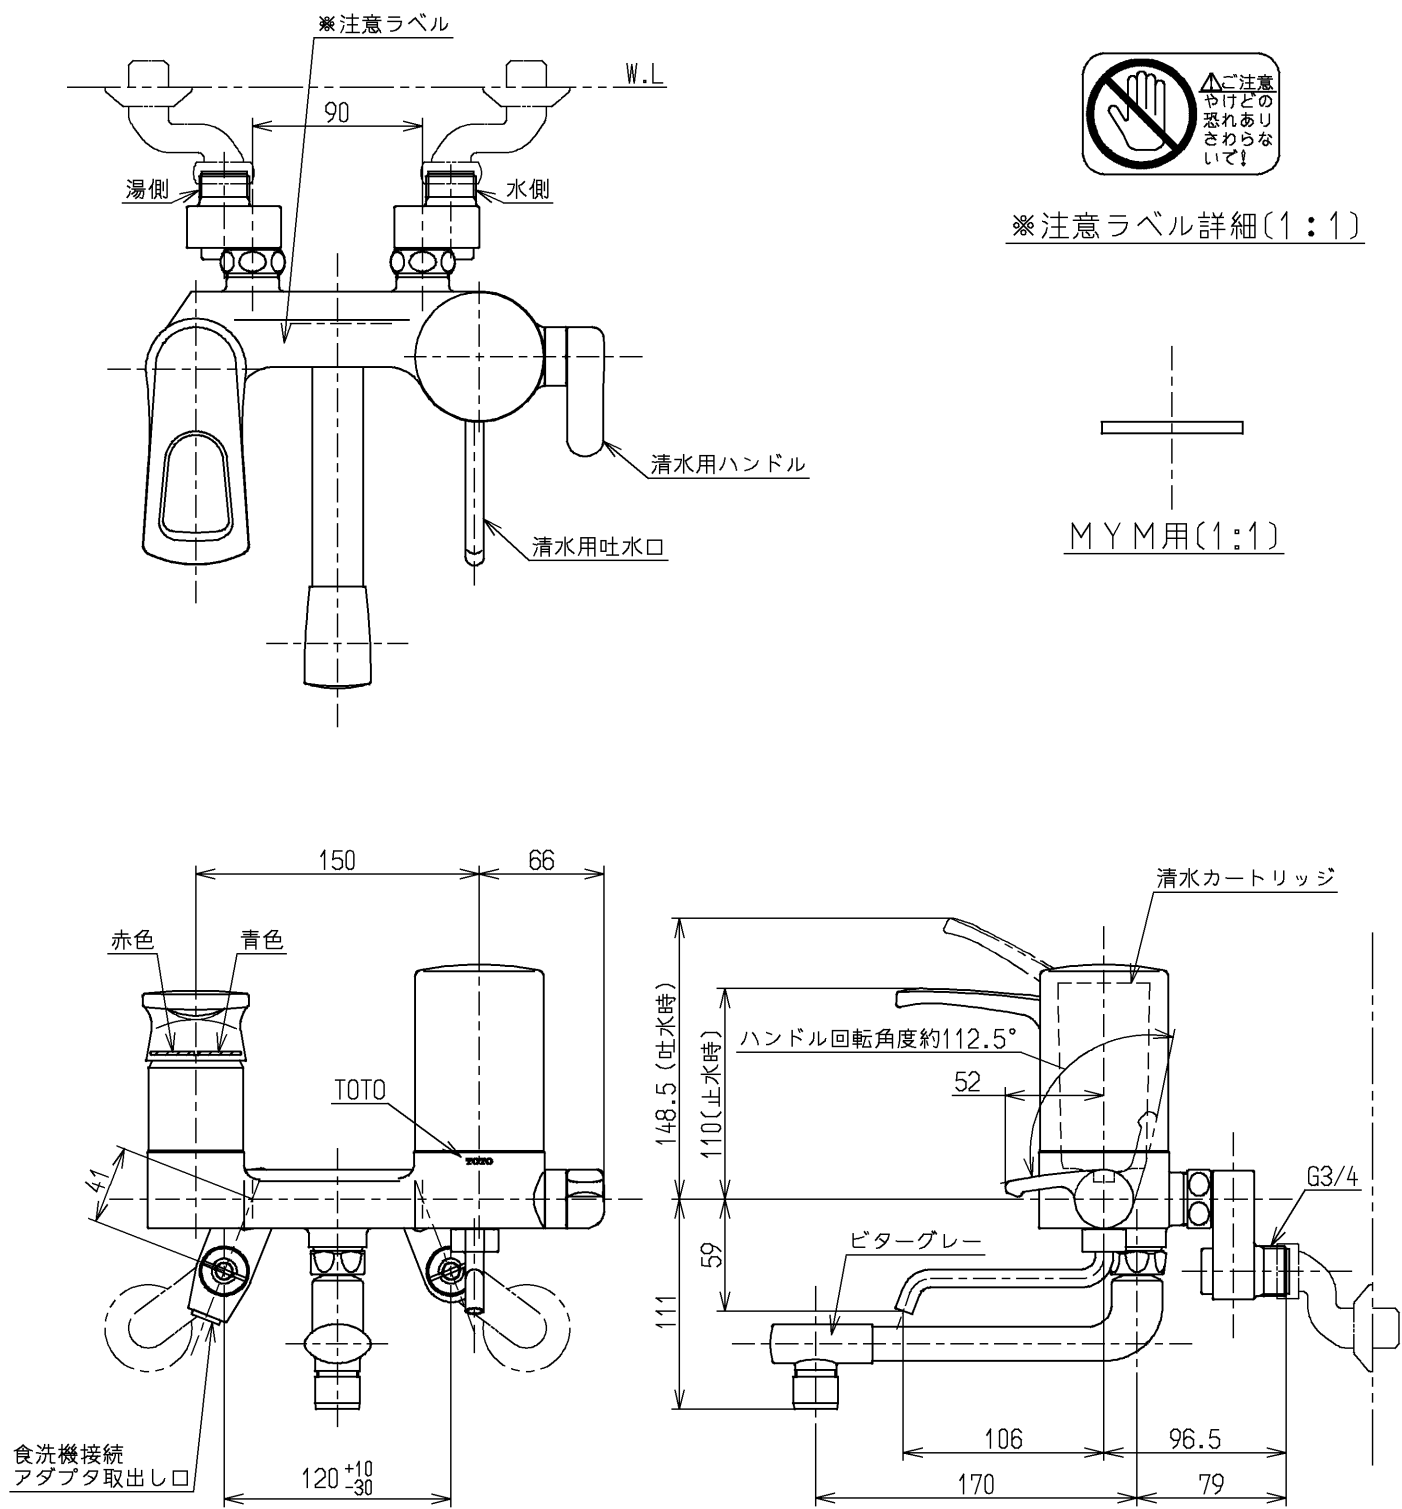

ウォーターハンマー低減機構内蔵

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品					名称
製図		検図	日付	単位	壁付シングル20 (清水器) (台所)
村田 雅		大島 森	03.06.12	mm	
図番		尺	1:4	図番	TKG37U1RX
備考		逆止弁付			