

2009/07

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。



塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

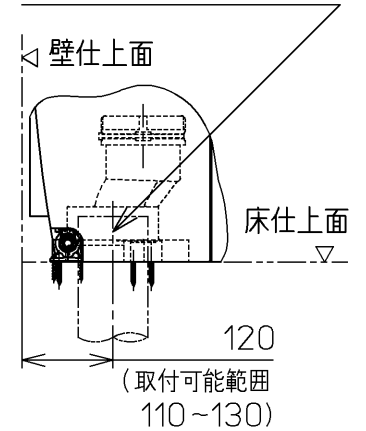

排水芯120mmの場合

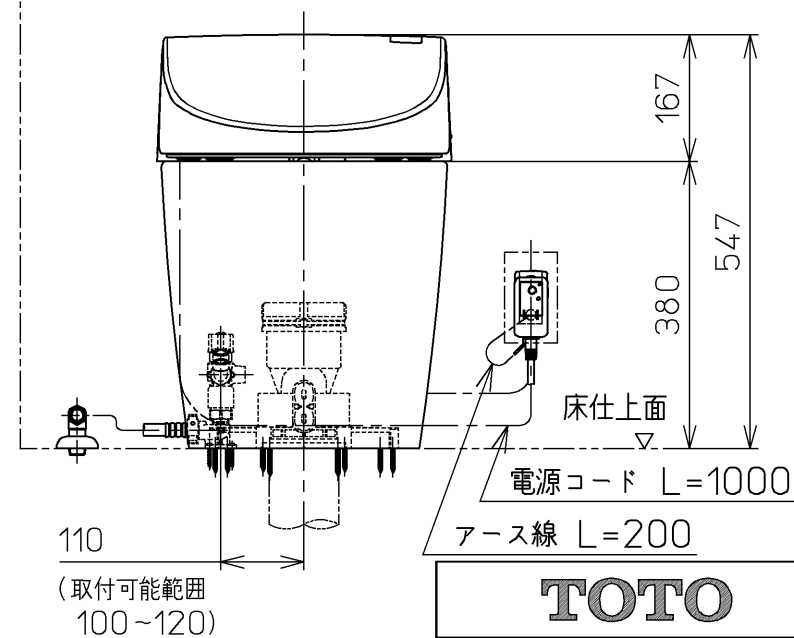

壁給水仕様の場合

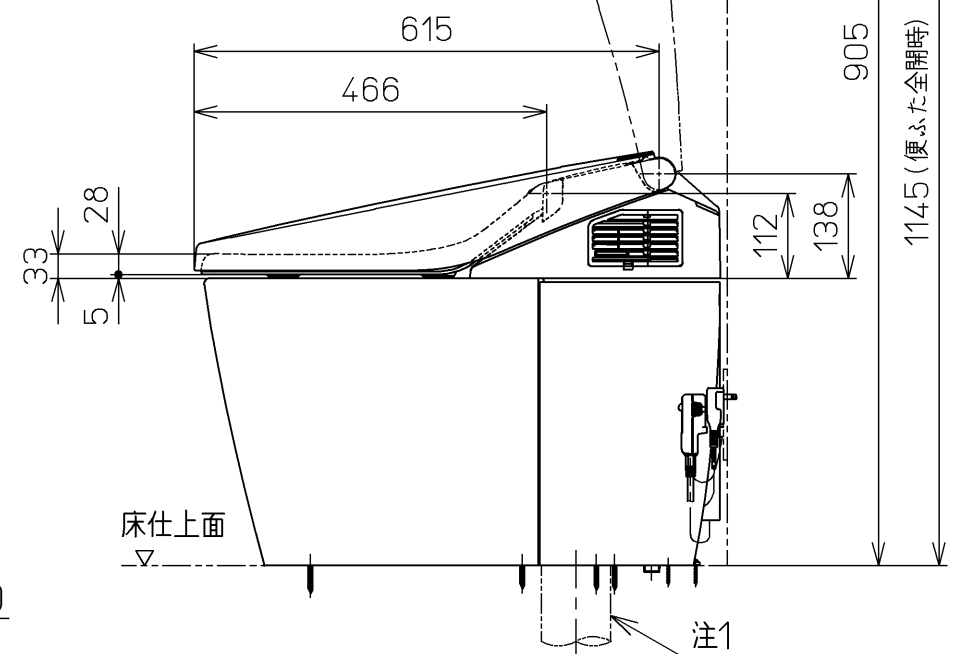

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-29	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				品番 CES9783HFC
				図番 CES9783HFC=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)