

2009 / 07 月

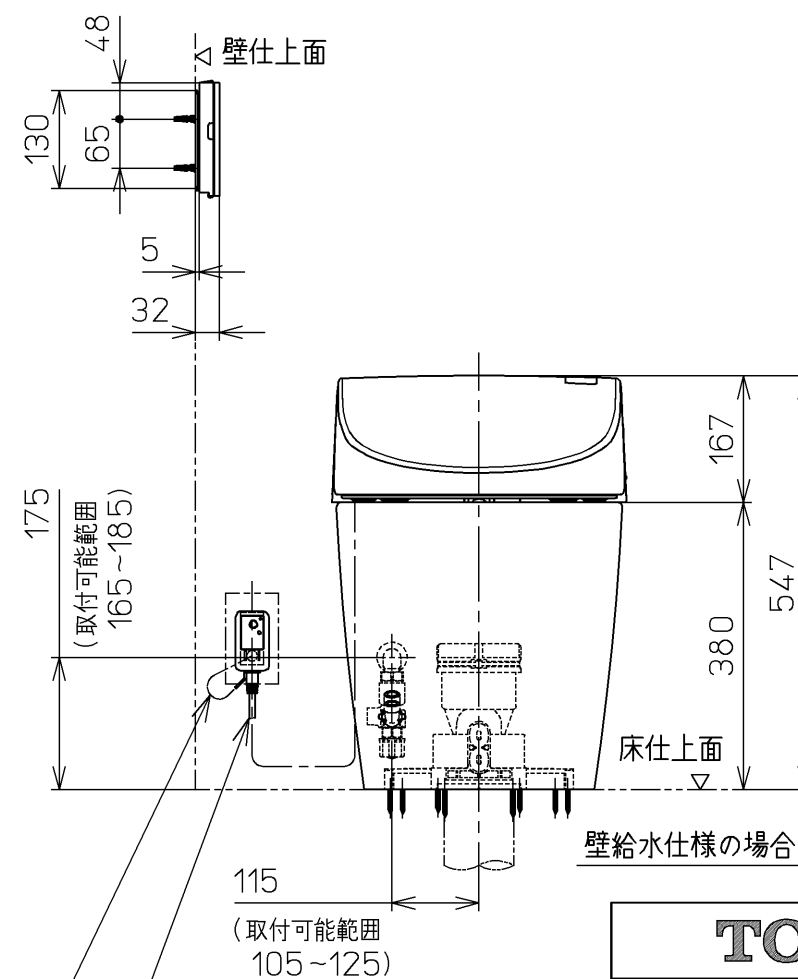
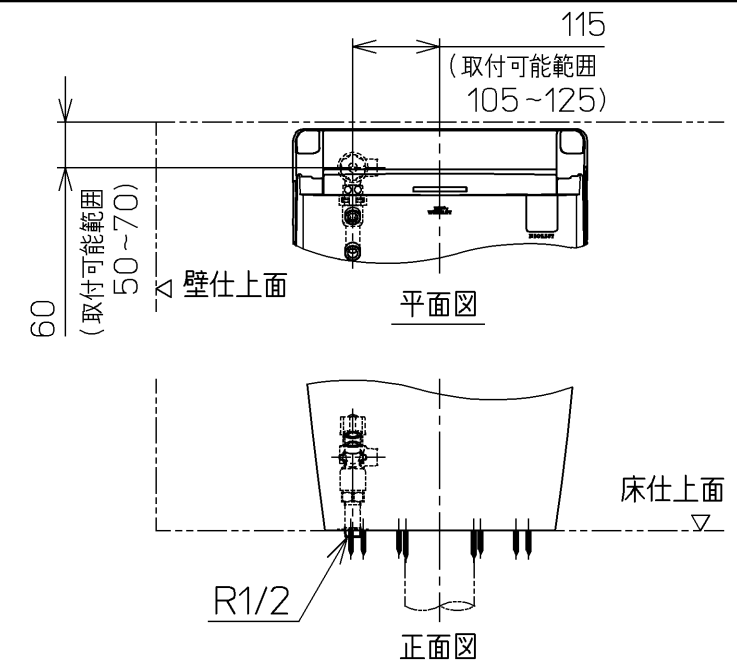
2009/07モコンの操作部(カバー内は除く)を和英併記にしたもの。

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

[illegible]

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 秋 吉 合 田	日付 08-02-21	尺度 1 : 10	品番 CES9793T10 図番 CES9793T10_A0100
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9793V10 陶器部：CS967B		