



生産中止図面




＜屋外用開放形設置の場合＞
200-7-2 屋外用排気トップ
(別売品:RAE28P)

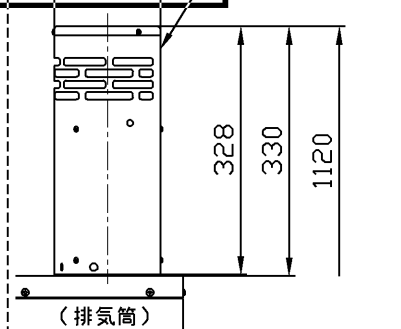

＜強制排気形設置の場合＞

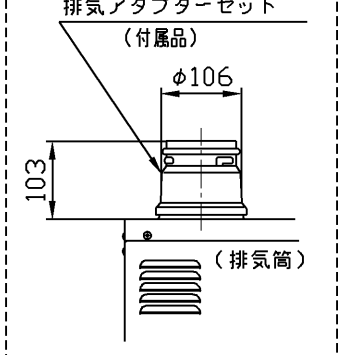


※1.左側面にも接続口があります。

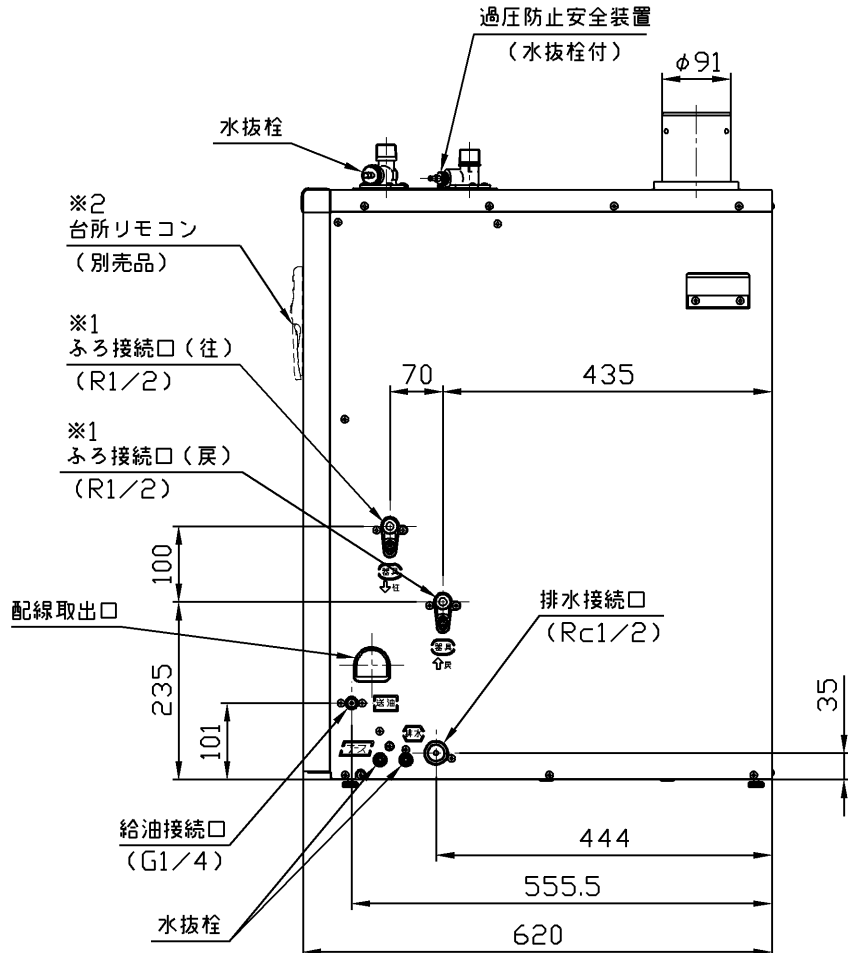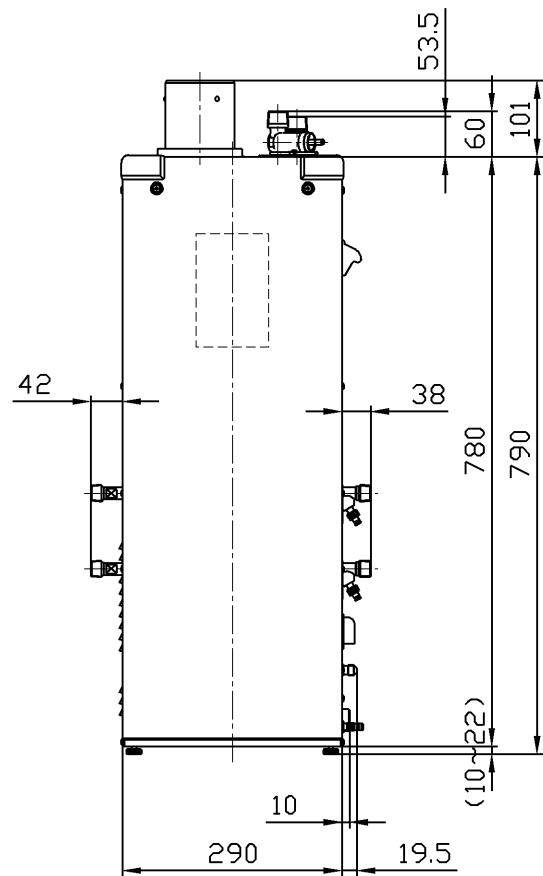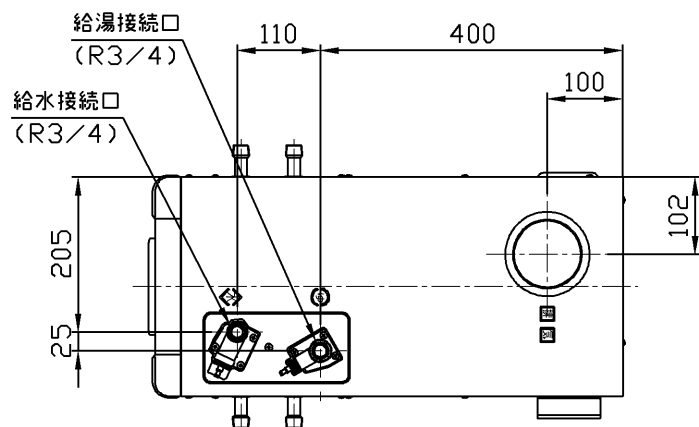

■浴室リモコン(1:5)

・音声ガイドリモコン(別売品:RAC147F) ※ステーパーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット(別売品:RHA1360N)として準備。

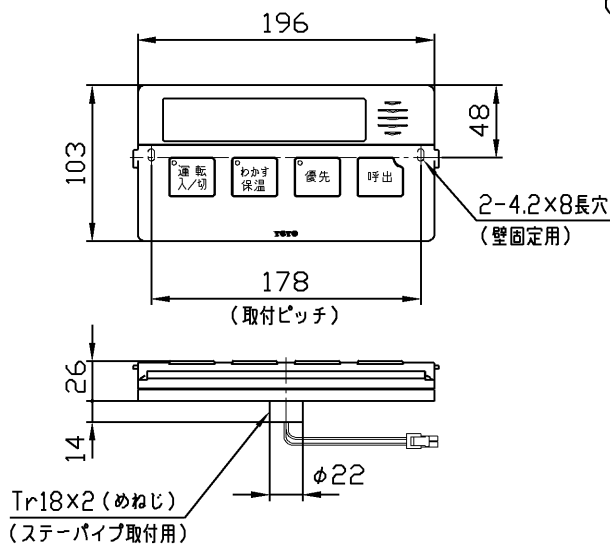

■主な別売品


品 名		品 番
屋外用排気トップ	屋外用開放形用	RAE28P
浴室リモコン		RAC147F
台所リモコン		RAC147K
サブリモコン		RAC147S
リモコンコード	台所リモコン用	RHA5000-5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHA5001-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
システムチューブ		RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ(寒冷地用)		RHA5081-10・25
ペアホース		RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ		RHA5086
油タコ	角 型 (容量 88L)	RHA1405
	丸 型 (容量 90L)	RHA1408
	壁ピタタイプ (容量 90L)	RHA1407
	壁ピタタイプ (容量192L)	RHA1409
	角 型 (容量187L)	RHA1410
ステンレス	角 型 (容量 88L)	RHA1406
	ステンレス (容量 88L)	RHA1417
オイルストレーナセット		RHA1417
油切れ検知装置		RHA1414

※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※排気筒は市販のφ106をご使用ください。

※排気筒延長条件
7m3曲がり以下。

・排気筒トップ(付属品)

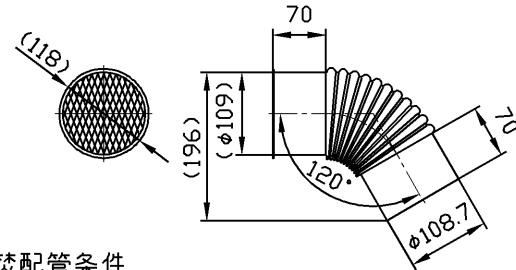

※追焚配管条件

- システムチューブ:15m10曲がり。
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合:片道15m以内です。
- 上限:機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限:機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

■製品仕様

名 称		石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE46KE
品 番		RPE46KE・KEB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
循環方式 ふろ側		強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 燃 料		灯油(JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出 力	ふろ側	15.0 kW
発 熱 量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧		9.8 kPa
使用圧力(最高使用圧力)		1.0 MPa以下
電熱面積	給湯側	1.29 m ²
	ふろ側	1.29 m ²
外 形 寸 法		幅 290mm 奥行 620mm 高さ 790mm
質 量		44 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
電源コード長さ		約2.0m(機器外長さ)
定格消費電力	給湯使用	点火時 85/ 80W 燃焼時 95/ 90W
	ふろ使用	点火時 155/180W 燃焼時 140/160W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 175/195W 燃焼時 170/190W
排気筒の呼び径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		47.0dB(A)
循環管取付口径		R1/2
基 準 浴 槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		缶体:184℃、機器後面:130℃
安 全 装 置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置(ふろ)、電動機の過負荷保護装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、油漏れ検知装置、排気温度検知装置
付 属 品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書、化粧カバー、排気筒トップ、ゴム製送油管(2.5m)、タケノコパイプセット、パッキンX2、オイル接続管、ふろ継手パイプX2、操作部カバー、リモコンコード、ゴム製送油管締付バンドX2、アルミテープX5、タッピンネジX4

■セット品番

セ ッ ト 品 番	RPES46KE・B
本 体	RPE46KE・B
リモコン	RACS147 (RAC147F + RAC147K)
浴室リモコンコード(8m)	RHA5001-8

※RPE46KEBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機(直圧式) (屋内据置型 FE)
製図 澤 山	検図 大 江	承認 矢 野	日付 05.09.28	尺度 1:10	
備考 RPEシリーズ・標準					品番 RPE46KE・B
					図番 RPE46KE・B