



生産中止図面
2007/12

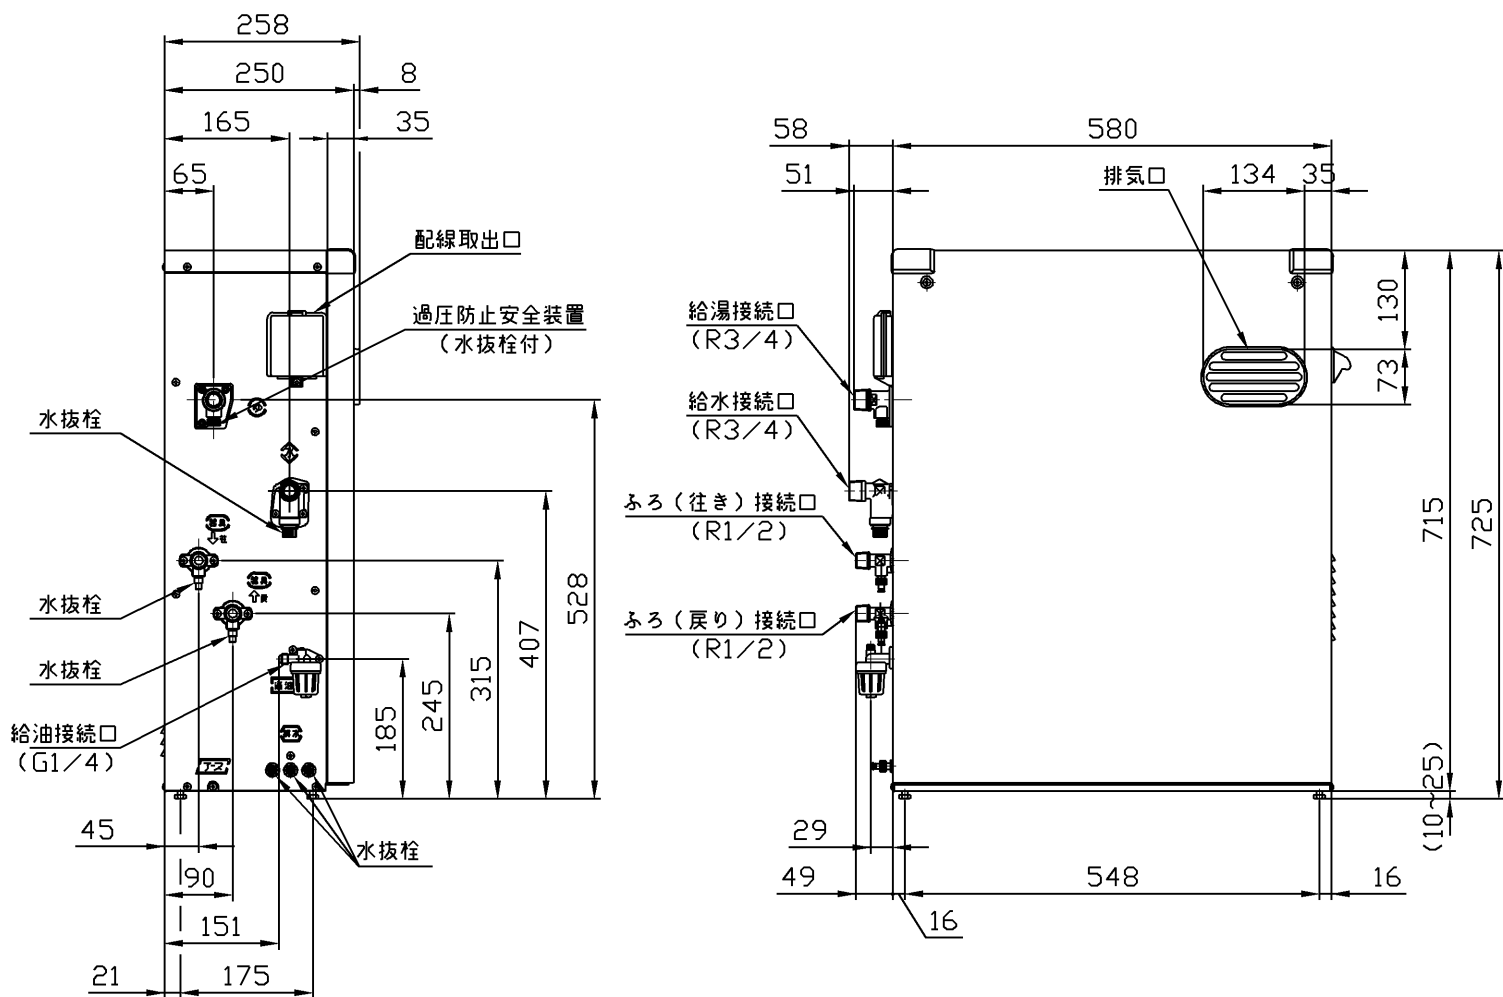

■浴室リモコン ※ステーパーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。（1：5）

・音声ガイドリモコン（別売品：RAC148F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC606F1#SV）

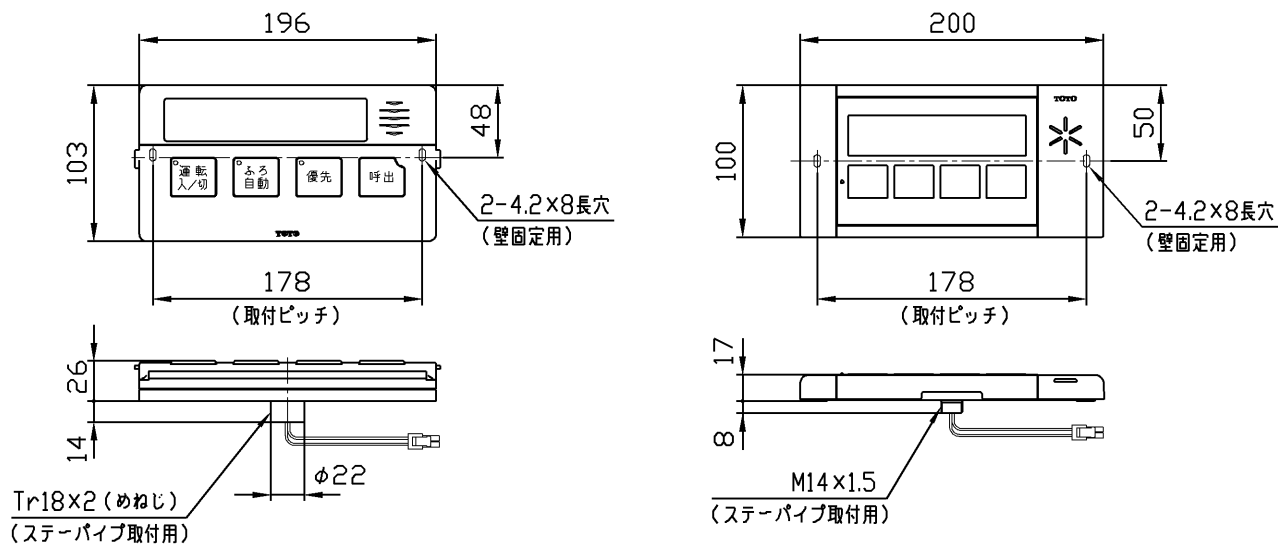

■主な別売品

品名	品番
浴室リモコン	音声ガイド RAC148F インターホン RAC606F1#SV ネットワーク RAC606F1G2#SV
台所リモコン	音声ガイド RAC148K インターホン RAC606K1#SV ネットワーク RAC606K1G2#SV
サブリモコン	音声ガイド RAC148S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA5001-3・5・8・10・15・20 台所・サブリモコン用 RHA5000-5・8・10・15・20 全リモコン用 RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
排気カバー	RHA1418
転倒防止金具	RHA1431
システムチューブ	RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ（寒冷地用）	RHA5081-10・25
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ	RHA5086
角型（容量 88L）	RHA1405
丸型（容量 90L）	RHA1408
タ壁ピタタイプ（容量 90L）	RHA1407
ン壁ピタタイプ（容量192L）	RHA1409
ク角型（容量187L）	RHA1410
ステンレス（容量 88L）	RHA1406
オイルストレーナセット	RHA1417
延長用送油銅管	RHA1412
据置台	RHA5122

※機能が異なるリモコン（音声ガイド・インターホン・ネットワーク）の混在使用はできません。

※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※追焚配管条件

- システムチューブ：15m10曲がり。
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内（※）にしてください。
※設定変更をすると5m以内まで可能です。
- 追ひだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■セット品番

セット品番	RPES46KDS・B	RPEJ46KDS・B
本体	RPE46KDS・B	
リモコン	RACS148 (RAC148F+RAC148K)	RAC606F1#SV RAC606K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA5001-8	

■製品仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
型式の呼び	RPE46KDS
品番	RPE46KDS・KDSB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式 給排気方式 屋外用開放形 給水方式 水道直結式 加熱形態 瞬間形 加熱方式 2缶2水路式 循環方式 ふろ側 強制循環式
点火方式	高圧放電式
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側 5.3 L/h ふろ側 1.6 L/h
出力	ふろ側 15.0 kW
発熱量	ふろ側 55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側 81.0 %
連続給湯効率	給湯側 86.5 %
連続給湯出力	給湯側 46.5 kW
熱交換器容量	給湯側 1.0 L ふろ側 0.4 L
最低作動水圧	9.8 kPa
使用圧力（最高使用圧力）	1.0 MPa以下
電熱面積	給湯側 1.29 m ² ふろ側 1.29 m ²
外形寸法	幅 580mm 奥行 250mm 高さ 725mm
質量	40 kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）
定格消費電力	給湯使用 点火時 85/ 80W 燃焼時 95/ 90W ふろ使用 点火時 145/165W 燃焼時 130/150W 給湯・ふろ同時使用 点火時 165/185W 燃焼時 160/180W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	47dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180 L
電流ヒューズ	10 A
温度ヒューズ	184℃
安全装置	対震自動消火装置・停電安全装置・燃焼制御装置 空だき防止装置（ふろ）・電動機の過負荷保護装置
その他の装置	油漏れ検知装置・凍結予防装置・漏電安全装置 排気温度検知装置
付属品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 銅製送油管（3.0m）、フレアニップル、 ふろ継手パイプ×2、パッキン×2、転倒防止金具

※RPE46KDSBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型（ステンレス外装品））
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.06.02	尺度 1:10	品番 RPE46KDS・B
備考 RPEシリーズ・フルオート					図番 RPE46KDS・B