
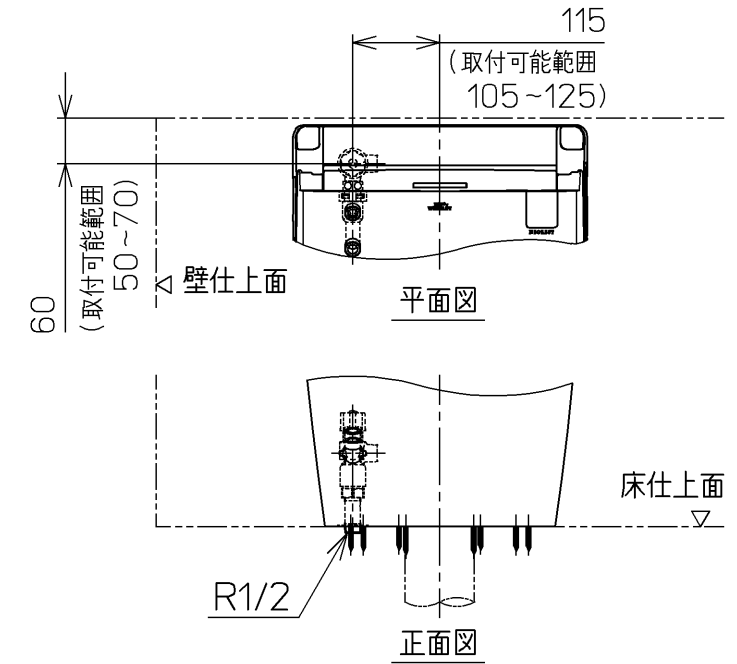




生産中止図面

2009 / 0 運立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

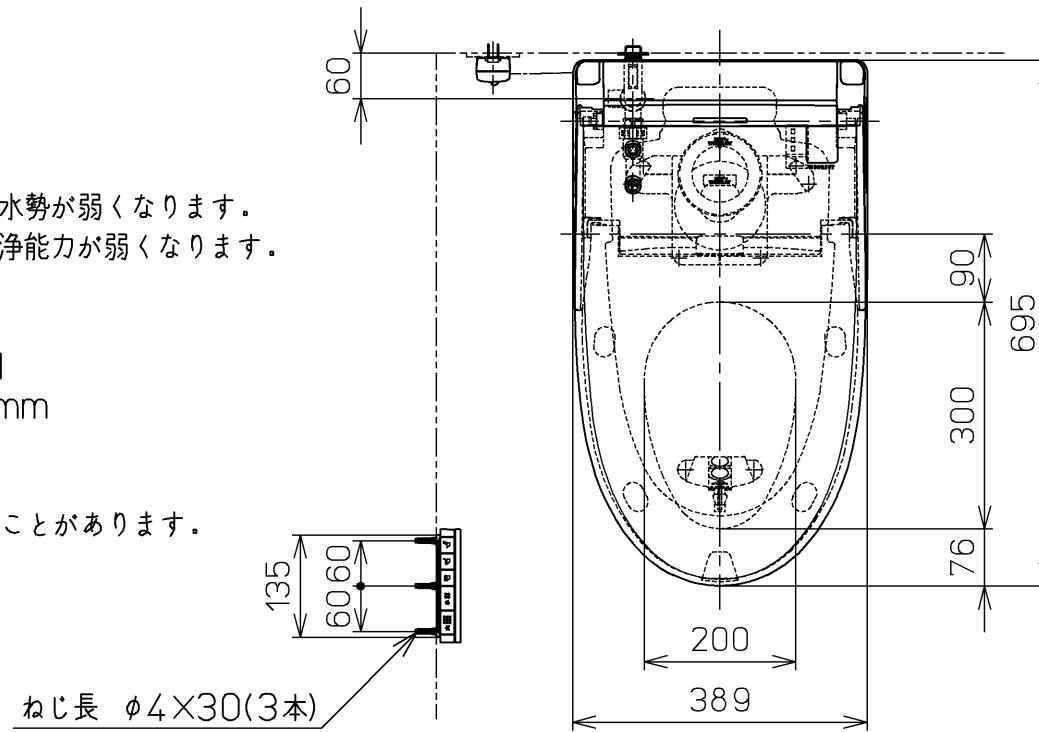

床給水仕様の場合 114 (全開時)
88 (全開時)

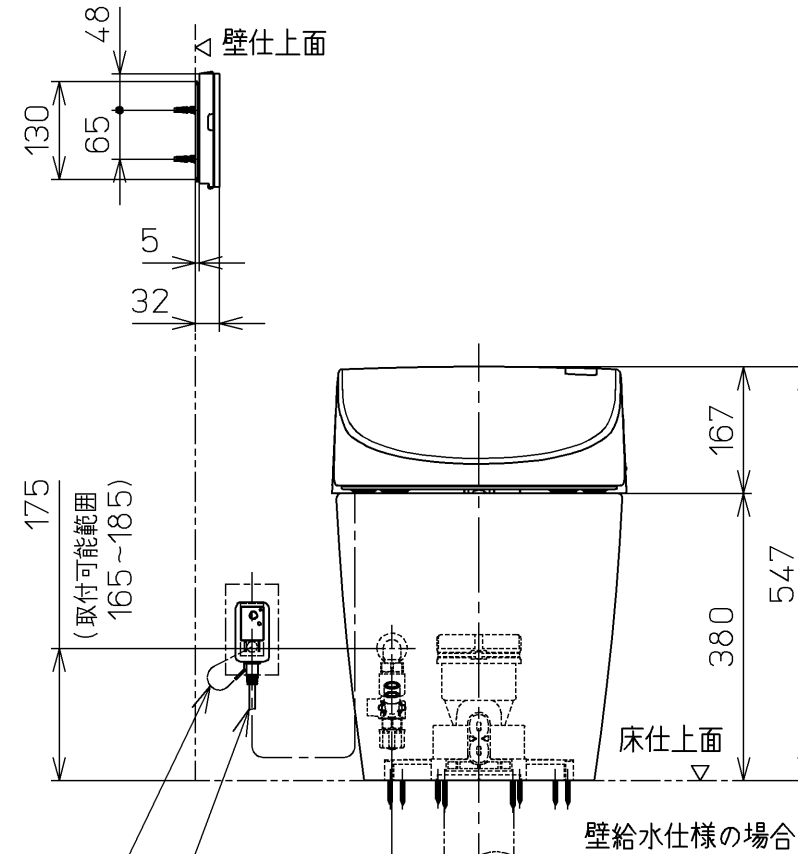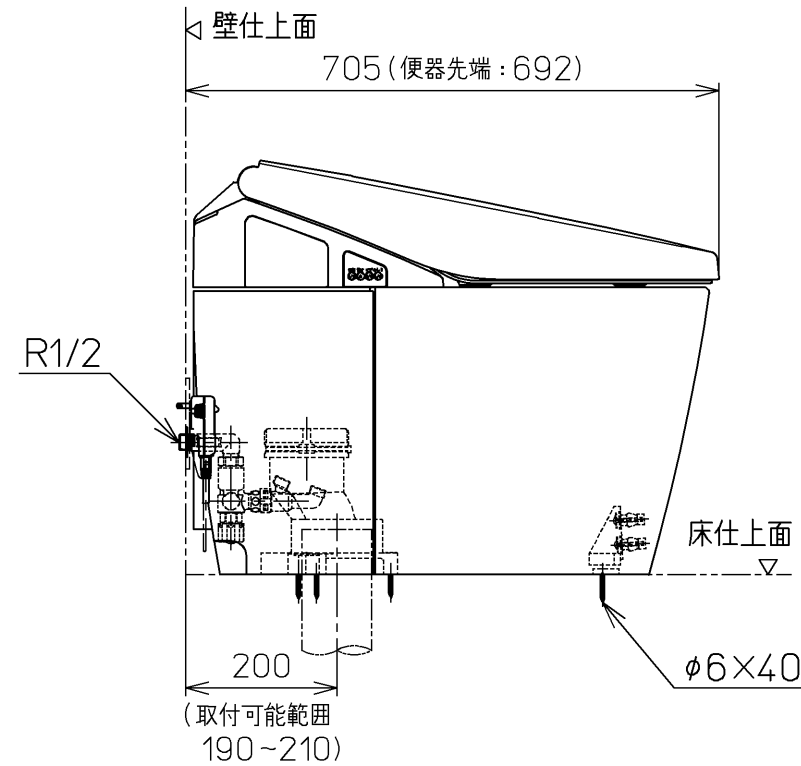

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
田中芳	秋吉 合田	日付	品番
07-08-17	1 : 10	機能部：TCF9793V1	CES9793T1
備考	ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水	陶器部：CS967B	図番
			CES9793T1_A0100
A3	ページNo.	1-1	(改)