


生産中止図面
2010/06

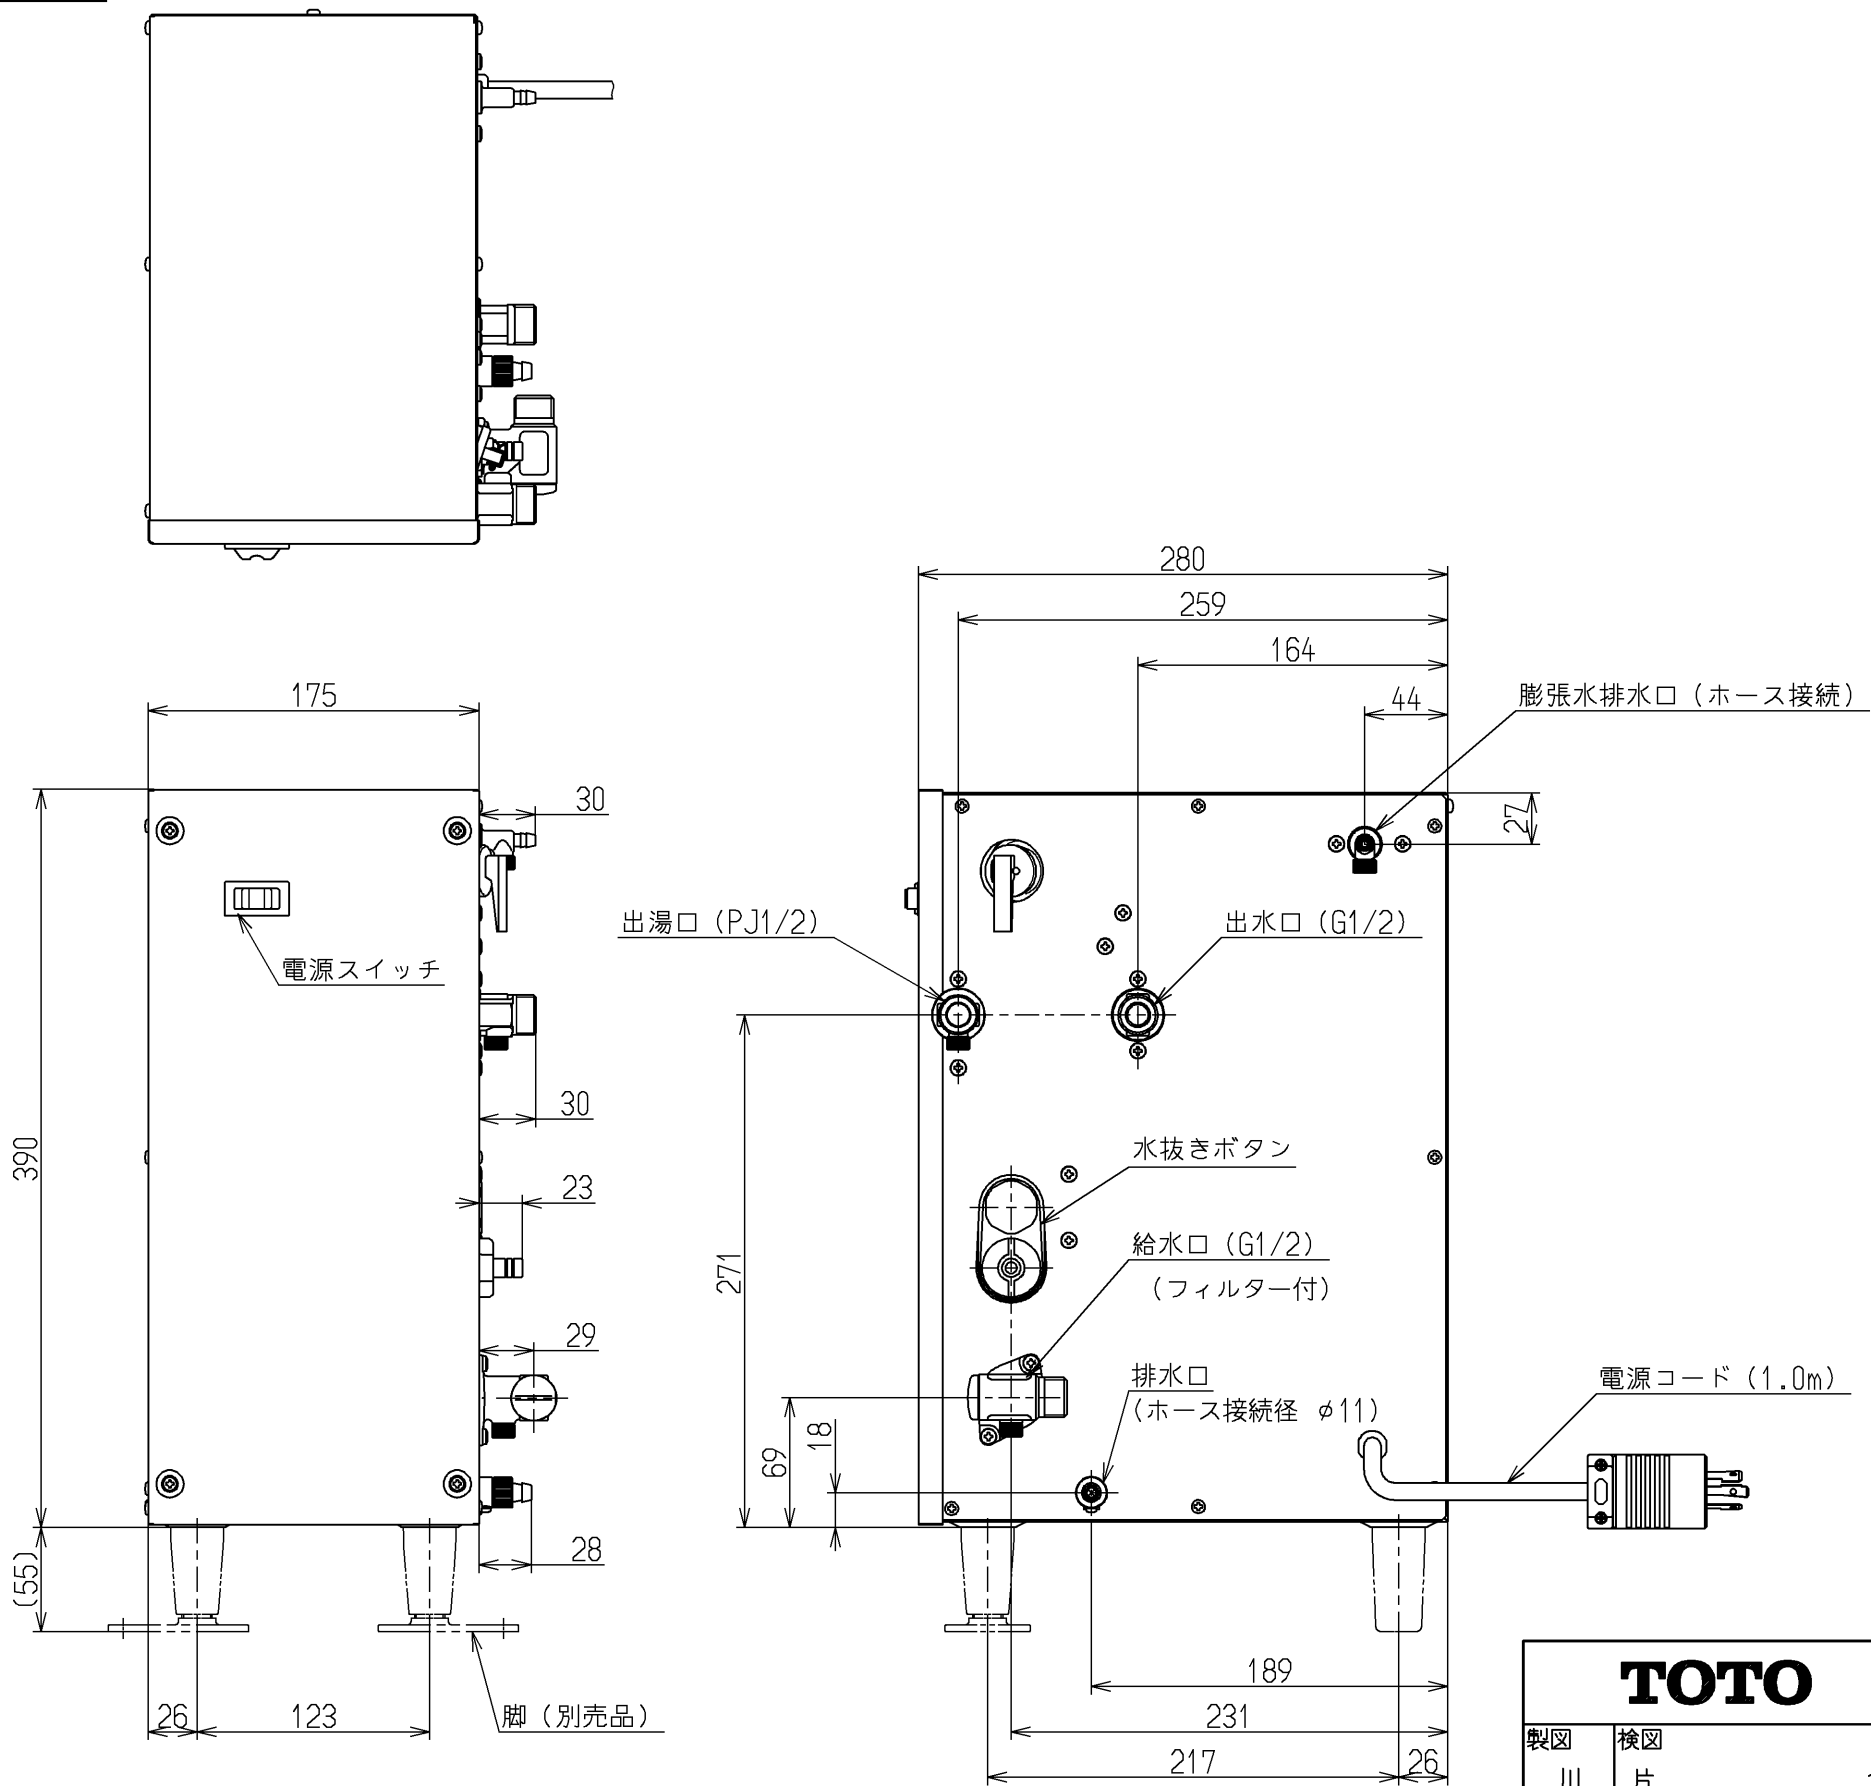

■本体仕様	
項目	仕様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約6L
電気関係	電源 単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ 250V 20A
	定格消費電力 1.1kW
	電源コード長さ 1.0m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水压	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
接続口	給水口 G1/2
	出湯口 PJ1/2
	出水口 G1/2
	膨張水排水口 ホース接続継手
温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	無
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
パナソニック電気	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■別売品	
品名	品番
湯ぽっと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32
	開放式 RHE22H-32
連結管	RHE436-50
	RHE436-60
	TN65LX75
	TN65-9RX
	TN65-8X
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2RX
接続口キャップ	TH651
自動水栓接続脚	RHE654

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-D
川淵	片桐	尺度	
備考		1:4	図番
			REW06A2D1H