

生産中止図面

2009/07

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用



塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


ねじ長 φ4×30(3本)

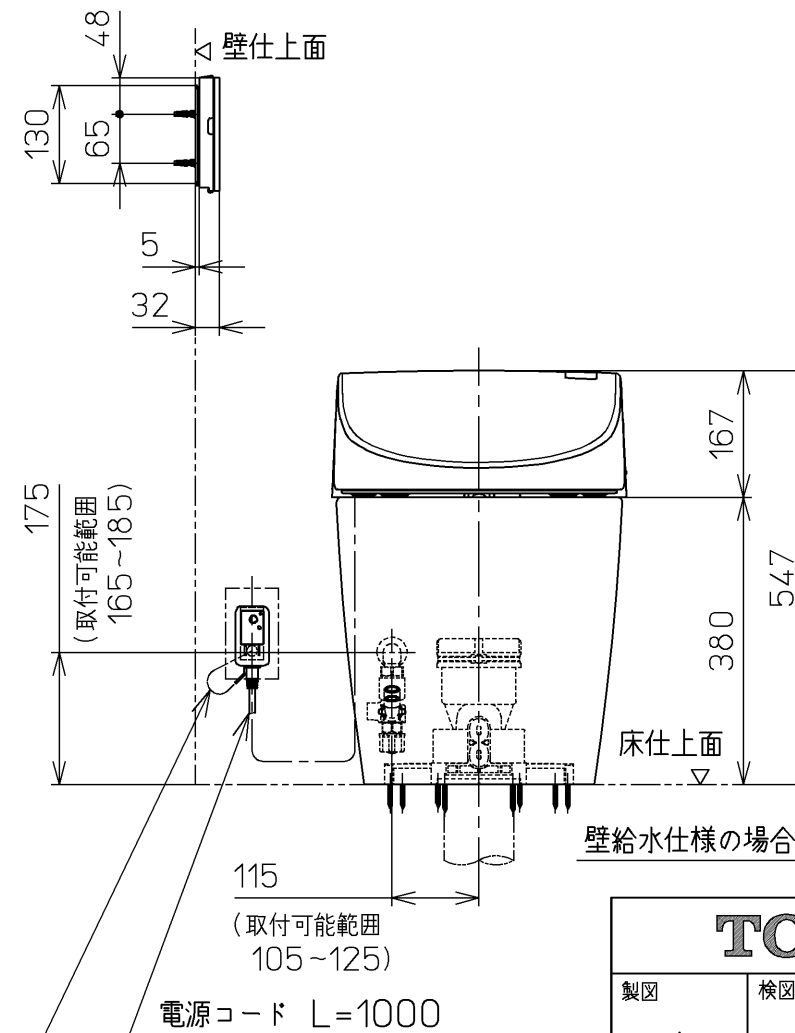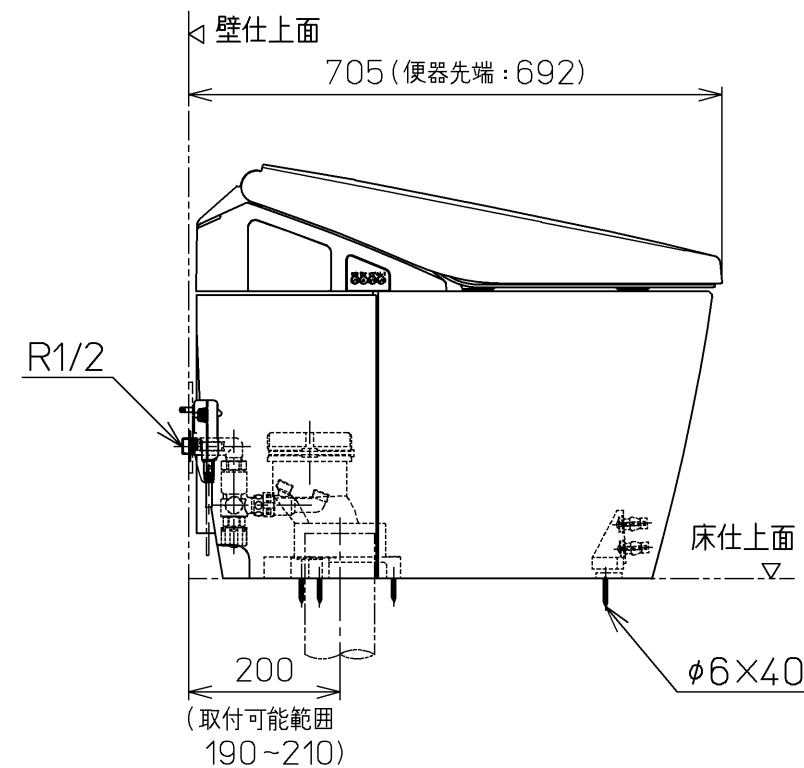

175
(取付可能範囲
165~185)

115
(取付可能範囲
105~125)
電源コード L=1000

アース線 L=200

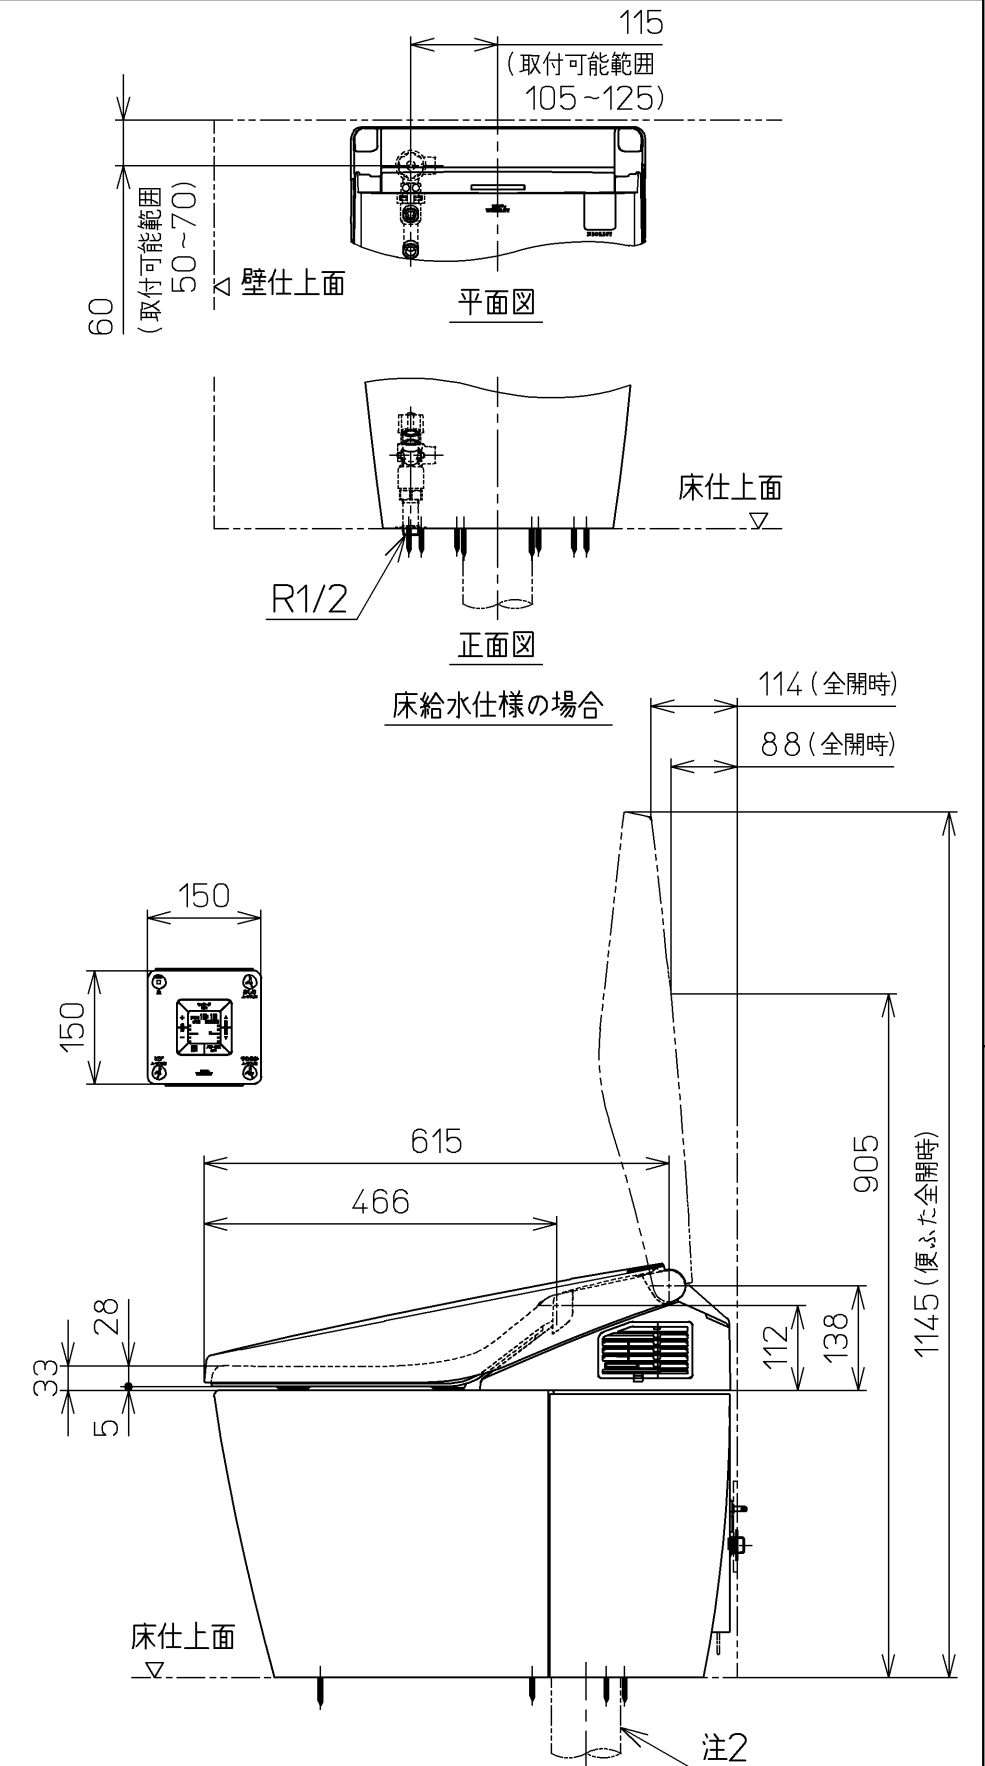

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9793	
南	秋吉 合田	07-06-29	1 : 10	図番	CES9793=A0101	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				ページNo.	1-1	(改)