




# 生産中止図面

2023/09

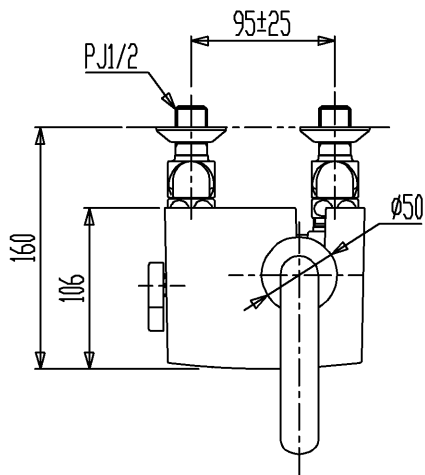

| 仕様     |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途     | パブリック/一般住宅                                                                                                                                 |
| タイプ    | AC100Vタイプ                                                                                                                                  |
| 電源     | AC100V50/60Hz                                                                                                                              |
| 消費電力   | 待機時 0.4W(最大値3W)                                                                                                                            |
|        | 作動時 0.6W(最大値5W)                                                                                                                            |
| 給水圧力   | 最低必要水圧 0.05MPa(流動圧)                                                                                                                        |
|        | 最高水圧 0.75MPa(静水圧)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。                                                                         |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                             |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                        |
| 使用環境温度 | 1~40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                            |
| 特記事項   | (1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(3) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。<br>(4) やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 |

吐水流量は定流量弁(2L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

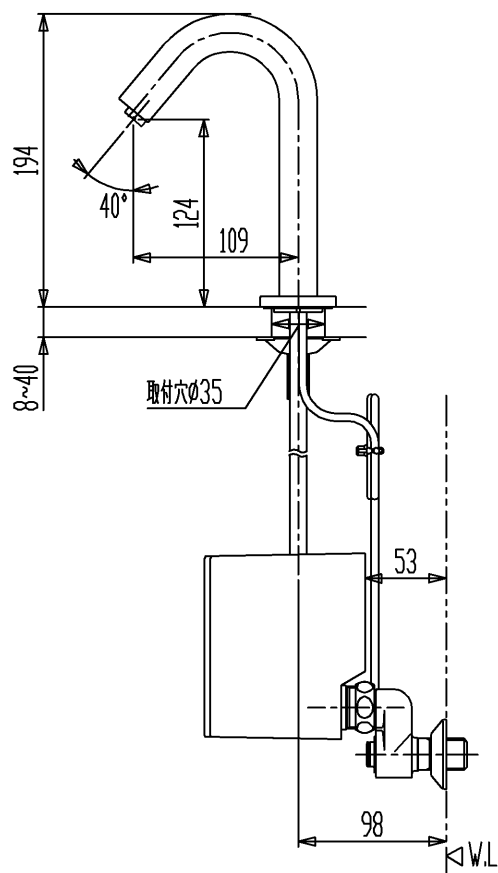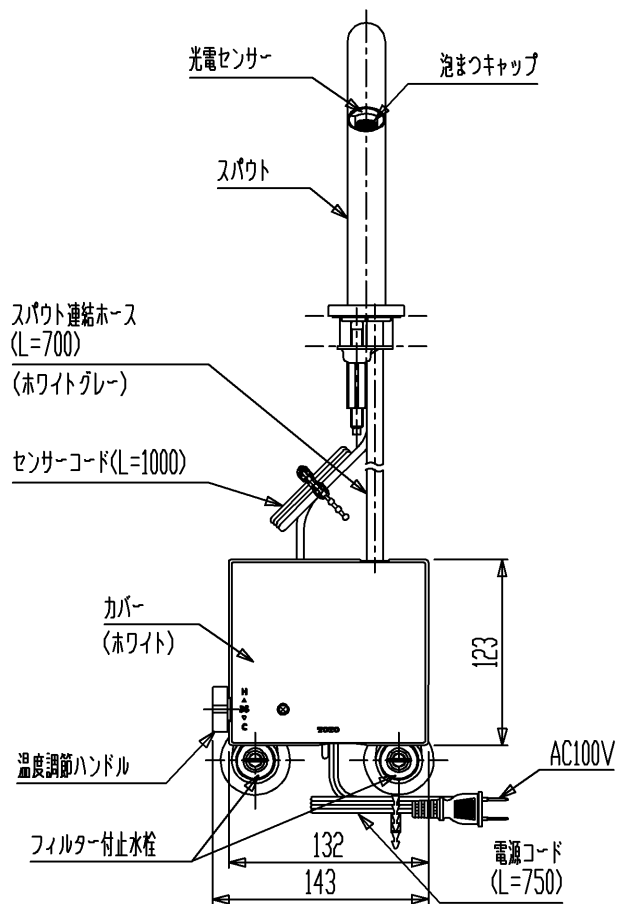

|                  |          |                                                                                     |             |                   |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| セラトレーディング株式会社    |          |  | 単位<br>mm    | 名称<br>自動水栓(サモタイプ) |
| 製図<br>石原         | 検図<br>早川 | 日付<br>16.01.29                                                                      | 尺度<br>1 : 5 |                   |
| 備考<br>逆止弁付 (JIS) |          |                                                                                     |             | 品番<br>CET940T     |
|                  |          |                                                                                     |             | 図番<br>CET940T     |