

2021

1 / 最低必要水压0.05MPa(流動時)

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しが

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

また、給水用水パイプと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は 給水コンタクト・脱臭コンタクトお手入れ時の取りはずしや

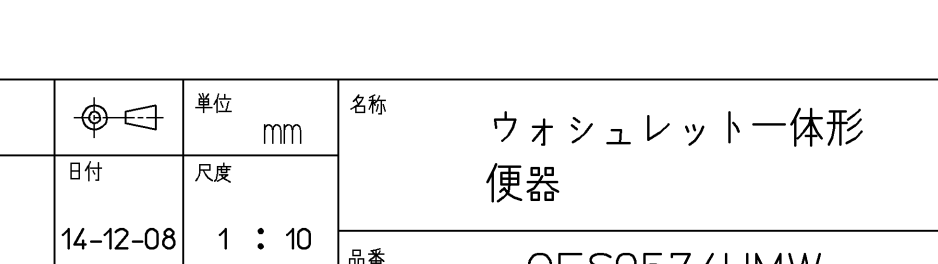
● 停電時の便器洗浄操作 及び電池ボックスの取り付けなどのため

停電時の使器具洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

※4 便、トイレ等も全館で掃除し、一時

A3

ページNo.

1-1

(改	
----	--