




生産中止図面

2 ■ 別売品

セット品番	RPE S46KDF・B	RPE J46KDF・B
本体	RPE 46KDF・B	
リモコン	RACS148 (RAC148F+RAC148K)	RAC606F1#SV RAC606K1#SV
浴室リモコンコード(8m)	RHA5001-8	
給排気筒トップセット	RAE29P	



※1.左側面にも接続口があります。

※2.インターホン・ネットワークリモコンは本体取付できません。

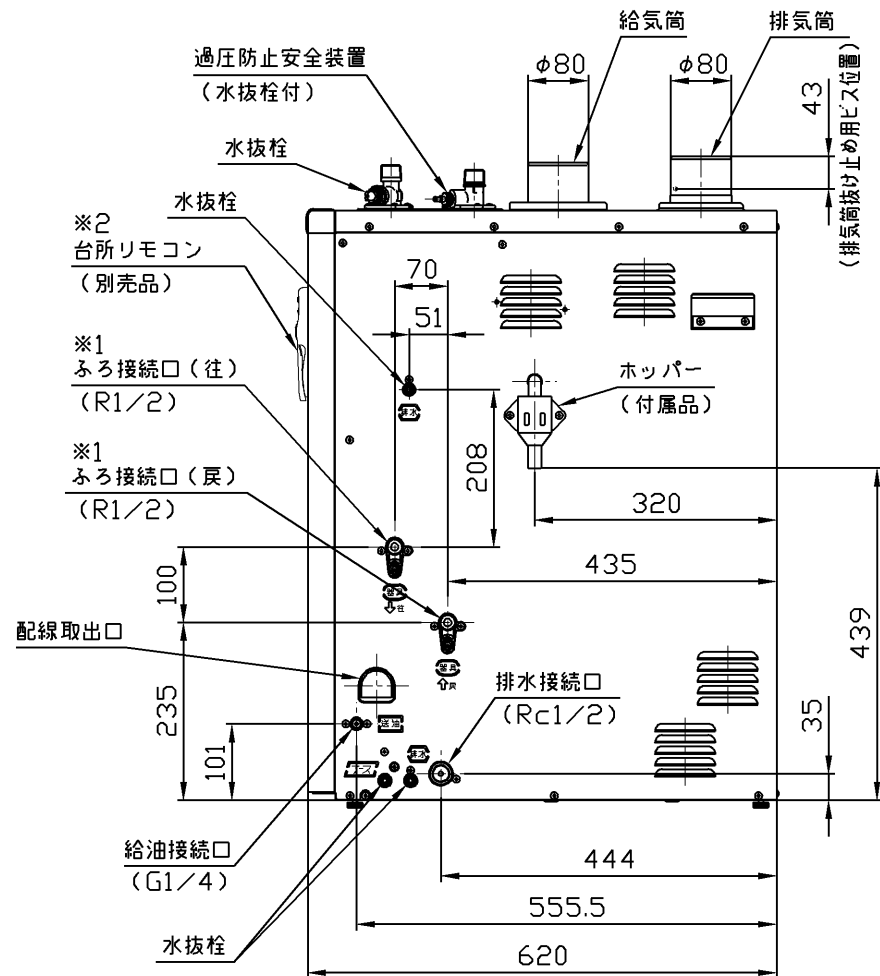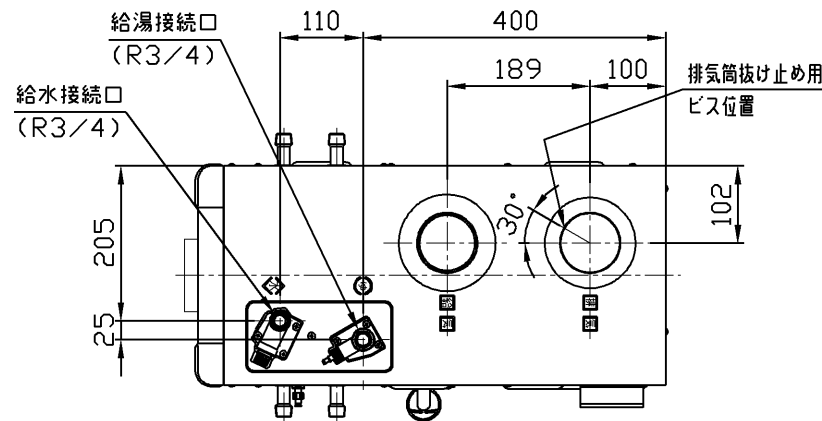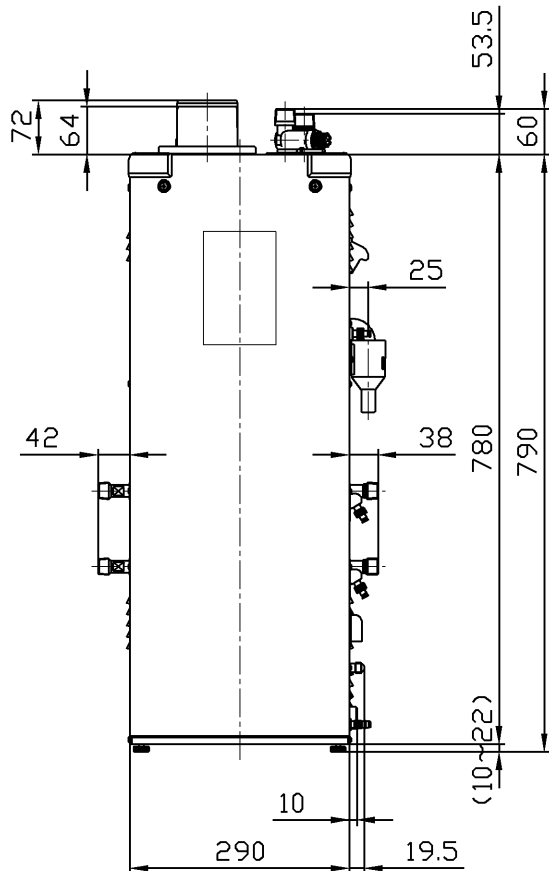

■ 浴室リモコン(1:5) ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット(別売品:RHA1360N)として準備。

・音声ガイドリモコン(別売品:RAC148F) ・インターホンリモコン(別売品:RAC606F1#SV)

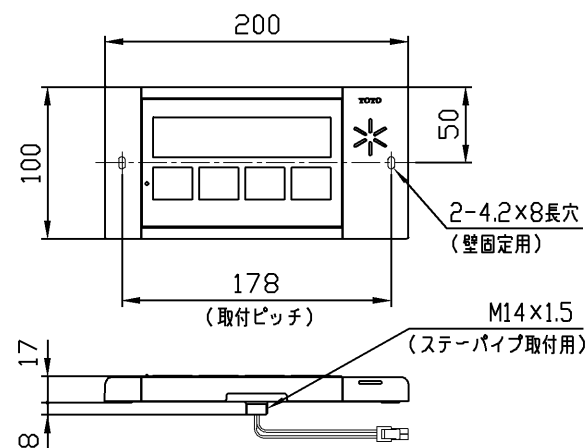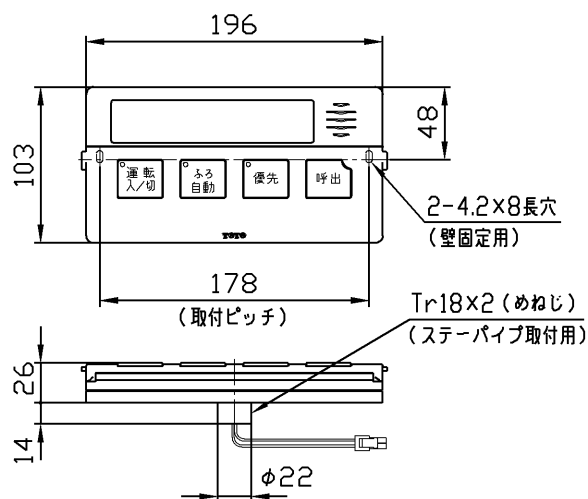

■ 主な別売品

品 名		品 番
給排気筒 トップセット	側方・延長用	RAE29P
浴室リモコン	音声ガイド	RAC148F
	インターホン	RAC606F1#SV
	ネットワーク	RAC606F1G2#SV
台所リモコン	音声ガイド	RAC148K
	インターホン	RAC606K1#SV
	ネットワーク	RAC606K1G2#SV
サブリモコン	音声ガイド	RAC148S
リモコンコード	台所リモコン用	RHA5000-5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHA5001-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
システムチューブ		RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ(寒冷地用)		RHA5081-10・25
ペアホース		RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ		RHA5086
直管		RHA1421-15・25・50・90
スライド管		RHA1422-35・50・80・140
エルボ		RHA1423
厚壁用アダプタ		RHA1420
延長給排気管セット		RHA1429
固定金具セット		RHA1428
油丸	角 型(容量 88L)	RHA1405
	丸 型(容量 90L)	RHA1408
	タ 壁ピタタイプ(容量 90L)	RHA1407
	ン 壁ピタタイプ(容量192L)	RHA1409
	ク 角 型(容量187L)	RHA1410
ステンレス	角 型(容量 88L)	RHA1406
	ステンレス(容量 88L)	RHA1406
オイルストレーナセット		RHA1417
油切れ検知装置		RHA1414

※機能が異なるリモコン(音声ガイド・インターホン・ネットワーク)の混在使用はできません。

※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※排気筒延長条件

- 3m3曲がり以下。

※追焚配管条件

- システムチューブ:15m10曲がり。
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合:片道15m以内です。
- 上限:機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限:機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■ 製品仕様

名 称		石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE 46KDF
品 番		RPE 46KDF・KDF B
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制給排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
循環方式		ふろ側 強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 燃 料		灯油(JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出 力	ふろ側	15.0 kW
発 熱 量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧		9.8 kPa
使用圧力(最高使用圧力)		1.0 MPa以下
電熱面積	給湯側	1.29 m ²
	ふろ側	1.29 m ²
外 形 寸 法	幅 290mm 奥行 620mm 高さ 790mm	
質 量	46 kg	
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
電源コード長さ		約2.4m(機器外長さ)
定格消費電力	給湯使用	点火時 85/ 80W 燃焼時 95/ 90W
	ふろ使用	点火時 155/180W 燃焼時 140/160W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 175/195W 燃焼時 170/190W
給排気筒の型式の呼び		RAE29P
給排気筒の呼び径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		47.0dB(A)
循環管取付口径		R1/2
基 準 浴 槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		缶体:184℃・機器後面:130℃
安 全 装 置	封震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置(ふろ)、電動機の過負荷保護装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、油漏れ検知装置、排気温度検知装置	
付 属 品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、袋ナット、ゴム製送油管(2.5m)、タケノコパイプセット、オイル接続管、ふろ継手パイプ×2、操作部カバー、パッキン×2、タッピンネジ×4、リモコンコード、ゴム製送油管締付バンド×2、タケノコパイプ	

※RPE 46KDF Bは、BL 認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機(水道直圧式) (屋内据置型 FF)
製図 澤 山	検図 大 江	承認 矢 野	日付 05.06.01	尺度 1:10	品番 RPE 46KDF・B
備考 RPEシリーズ・フルオート					図番 RPE 46KDF・B