

生産中止図面

2009/07

*定格: AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

135

60

60

200

389

275

参考値

90

665

300

76

壁仕上面

48

130

65

5

32

167

542

500

参考値

375

床仕上面

電源コード L=1000

アース線 L=200

壁給水仕様の場合

壁仕上面

675 (便器先端: 662)

R1/2

200

$\phi 6 \times 40$

床仕上面

300

参考値

100

参考値

壁仕上面

平面図



R1/2

正面図

床給水仕様の場合

84 (全開時)

58 (全開時)

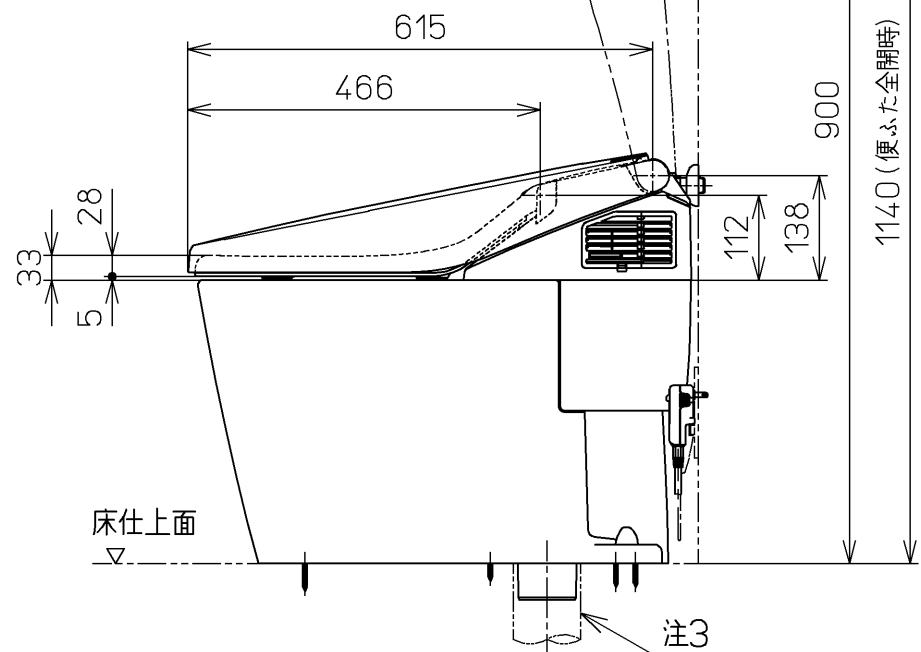

注3

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-29	尺度 1 : 10	品番 CES9683FC
備考 ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ(排水芯200mm)				図番 CES9683FC=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)