

生産中止図面

2009/07

＜参考内容＞  
1 便ふたをパール塗装したもの

＊定格：AC100V-1284W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



＊給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、  
排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

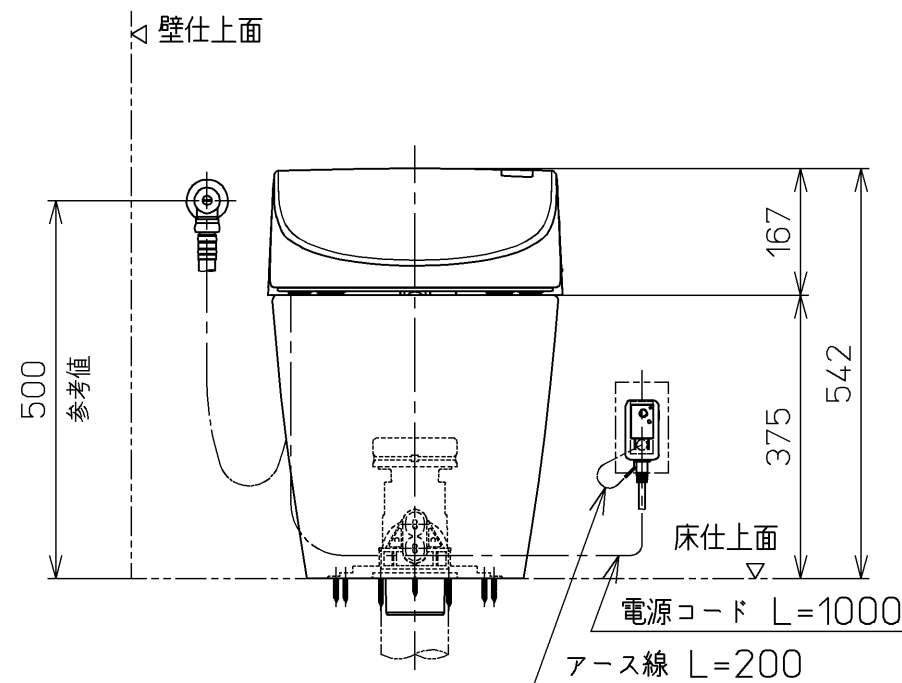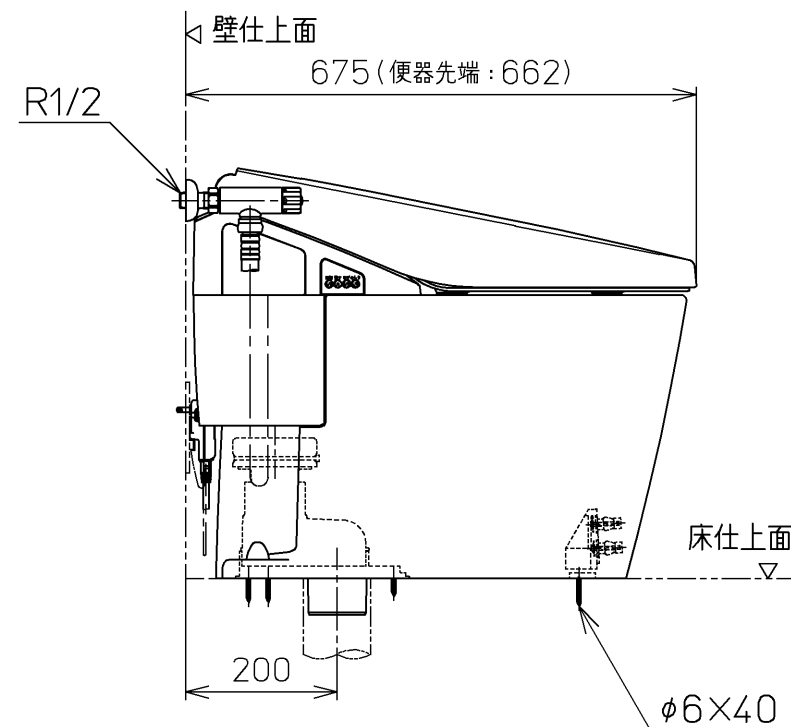

壁給水仕様の場合

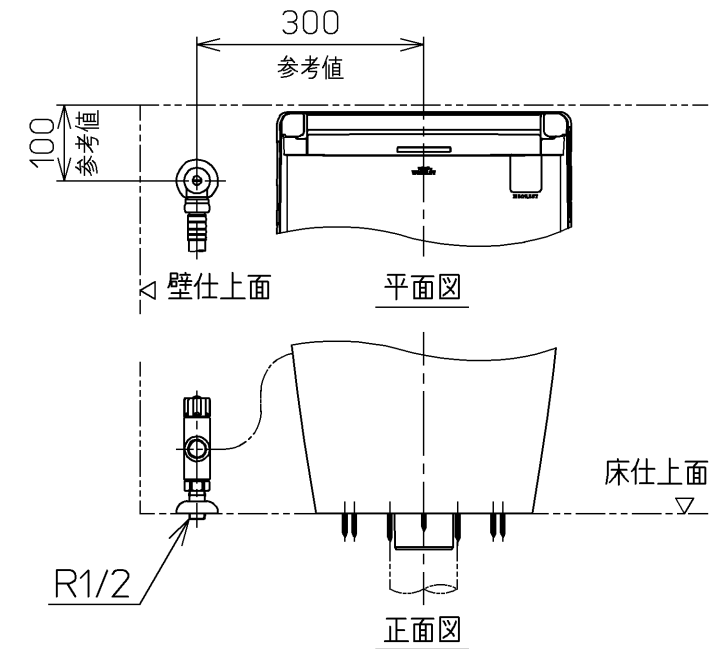

床給水仕様の場合

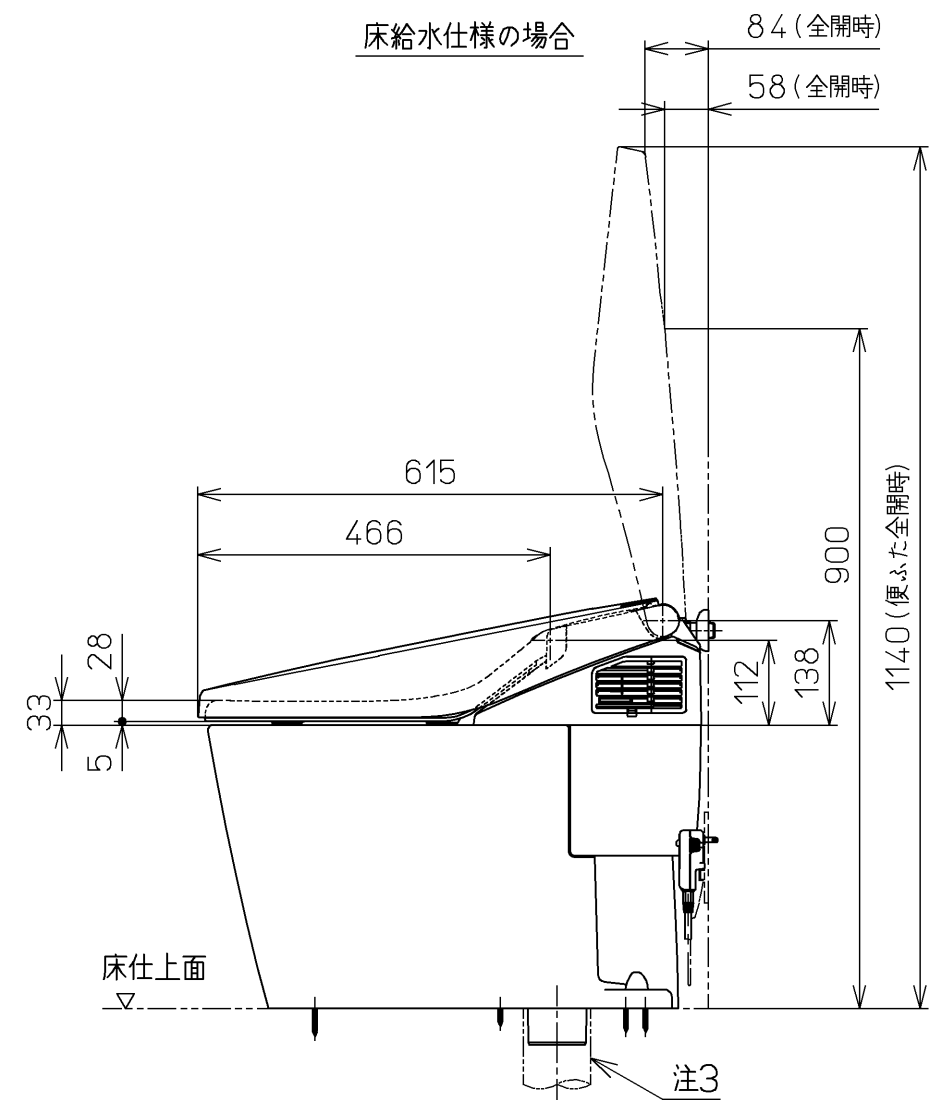

|                                                                          |             |                               |              |     |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----|-------------------|--|
| TOTO                                                                     |             |                               | 単位<br>mm     | 名称  | ウォシュレット一体形<br>便器  |  |
| 製図<br>南                                                                  | 検図<br>安達 合田 | 日付<br>08-04-09                | 尺度<br>1 : 10 | 品番  | CES9683FZT9       |  |
| 備考<br>ネオレストAタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用，S排水<br>リモデルタイプ(排水芯200mm) |             | 機能部：TCF9683ZV9<br>陶器部：CS966BF |              | 図番  | CES9683FZT9_A0101 |  |
| A3                                                                       |             | ページNo.                        | 1-1          | (改) |                   |  |