

生産中止図面



2009<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。



- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm


- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

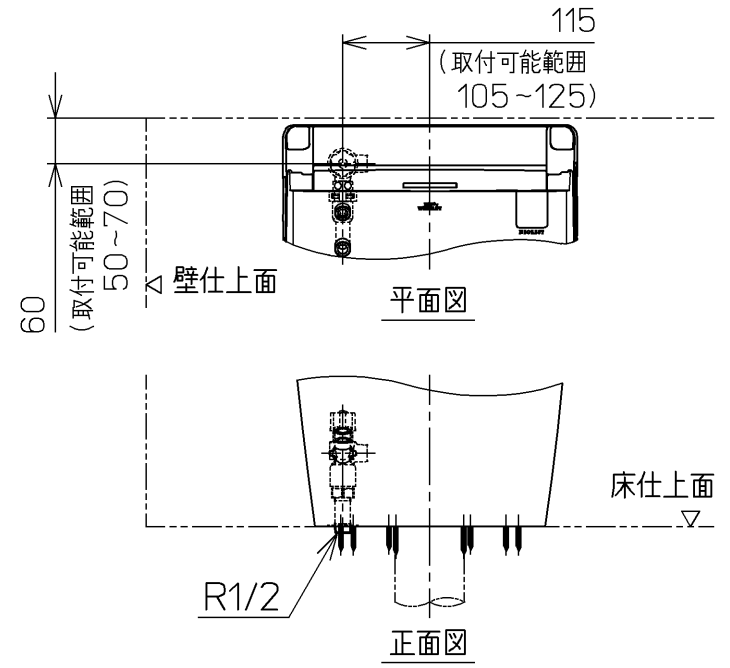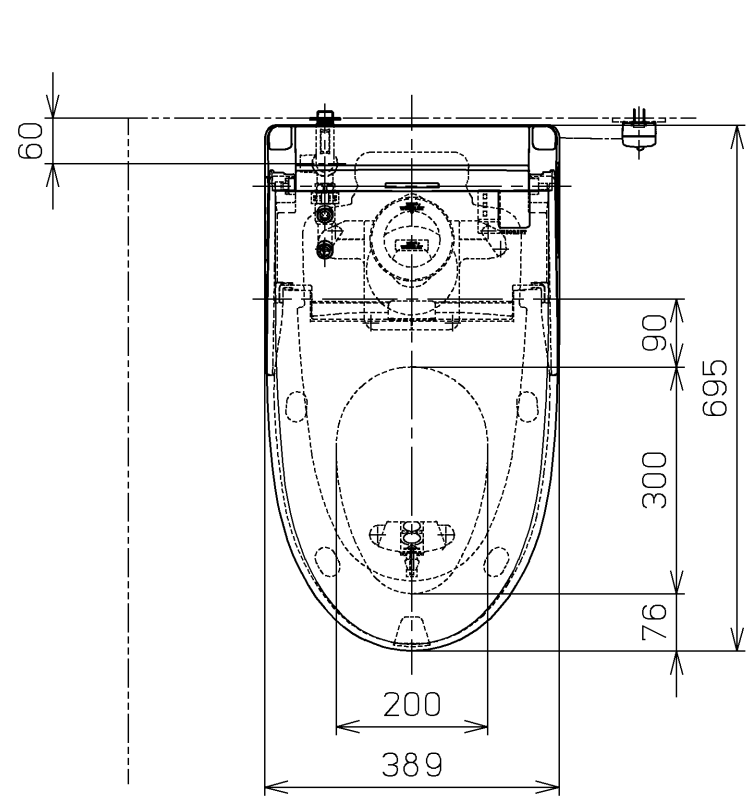

床給水仕様の場合

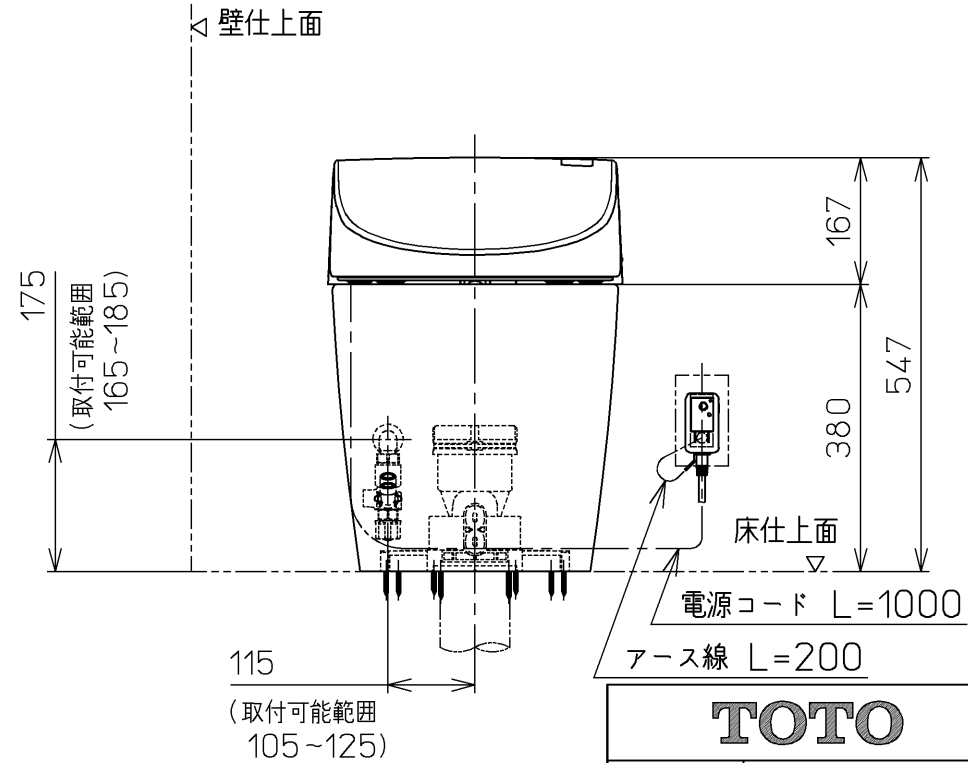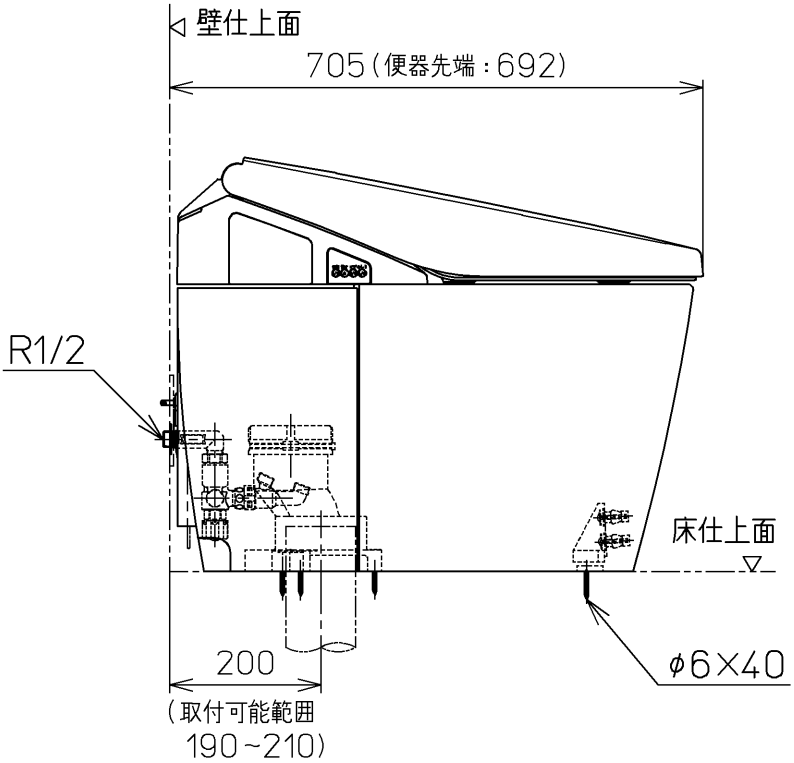

壁給水仕様の場合

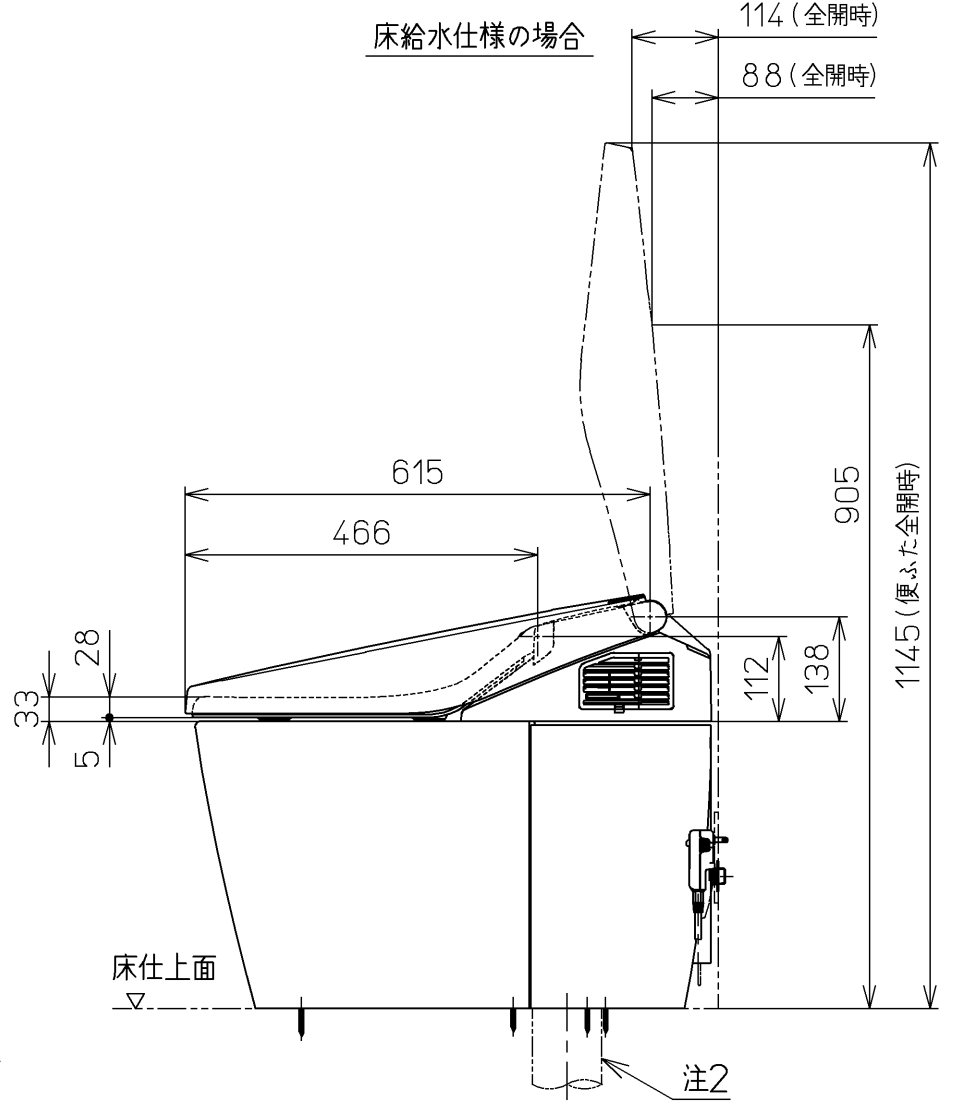

TOTO			単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES9783ZT9	
南	安達 合田	08-02-25	1 : 10		図番	CES9783ZT9_A0101	
備考		ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9783ZV9 陶器部：CS967B	ページNo.	1-1	(改)