

生産中止図面

2011/6 特殊内容

1. 便ふたをパール塗装したもの。

* 定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

* 塩ビ排水管は別途手配要

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。








便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

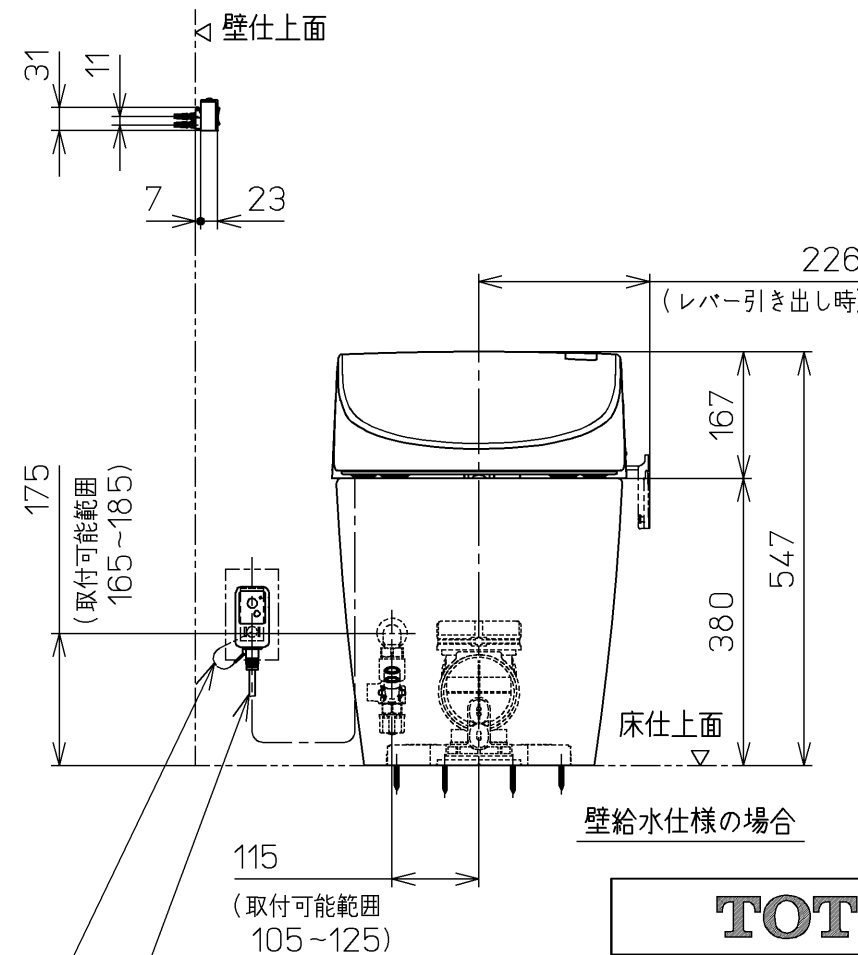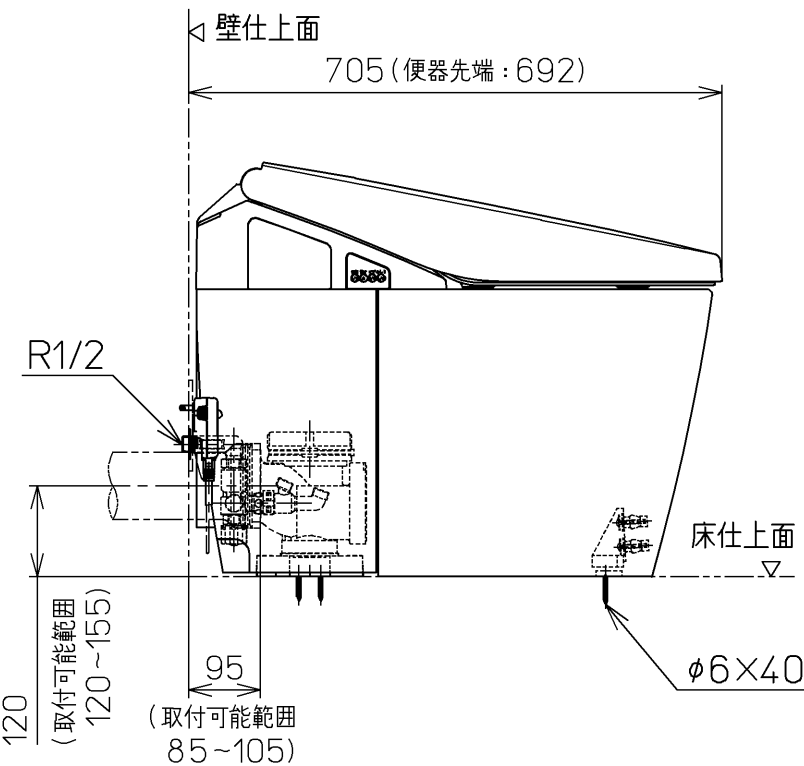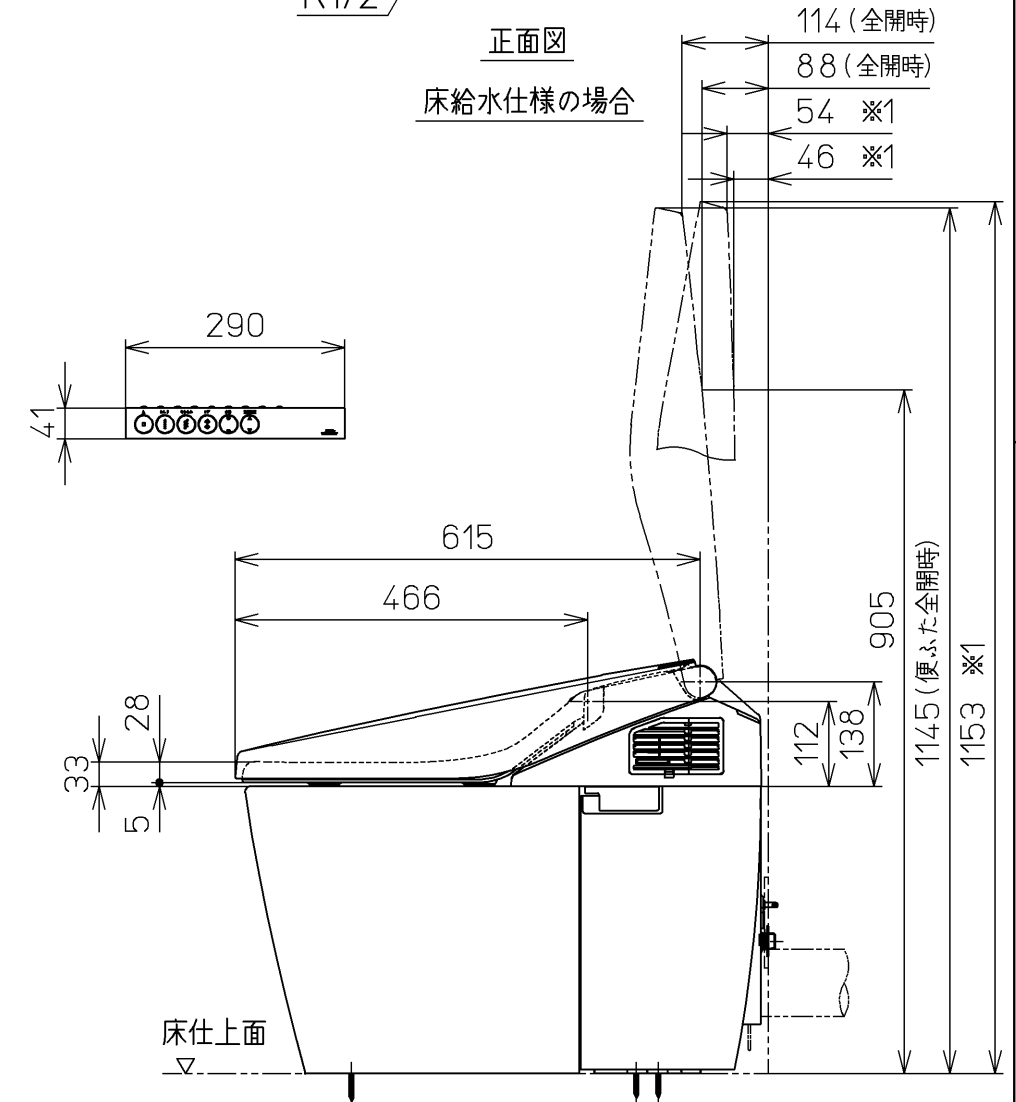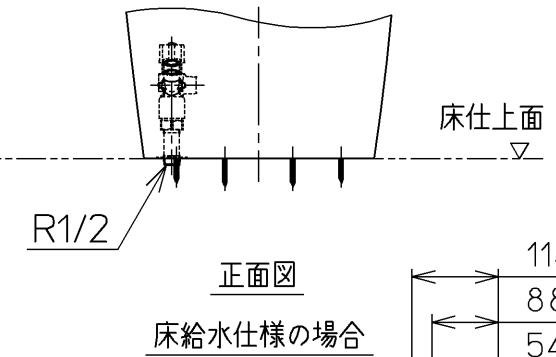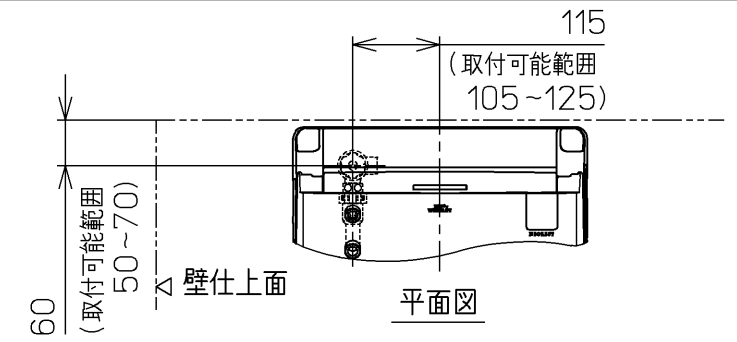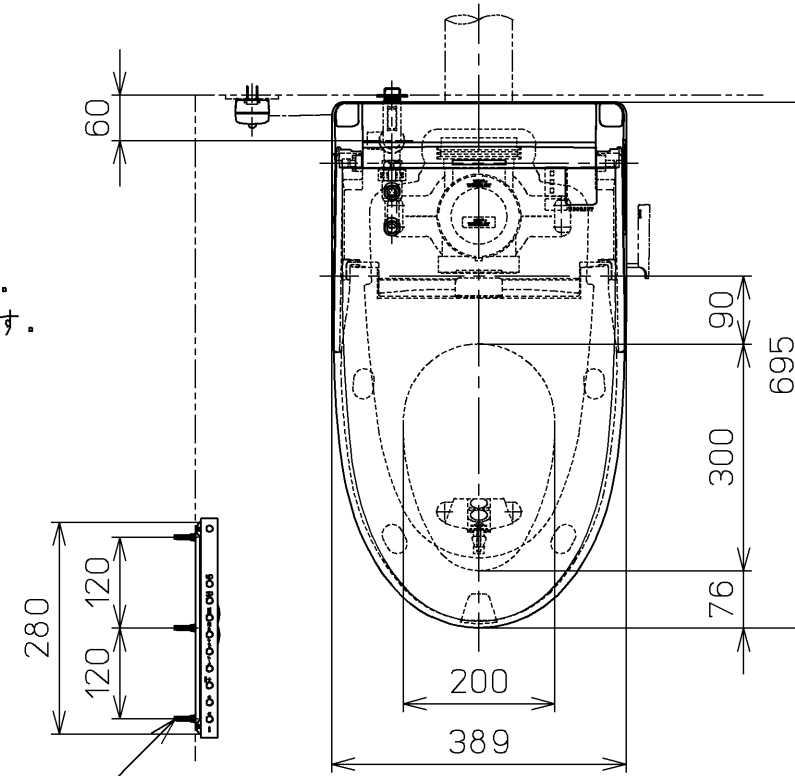

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9794PJT9
西田真	秋吉 合田	09-08-05	1 : 10	図番	CES9794PJT9_A0100
備考		機能部：TCF9794JV9 陶器部：CS969BP		ページNo. 1-1 (改)	
ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水					