

2011 / 01

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。




便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。



コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

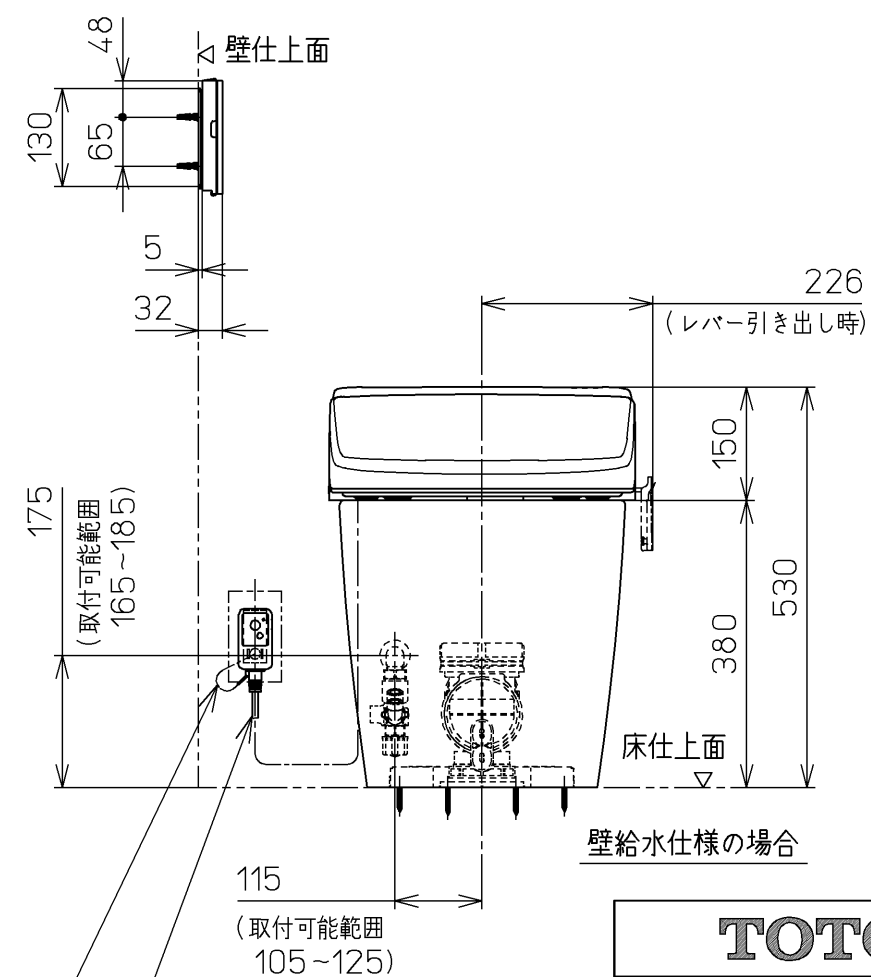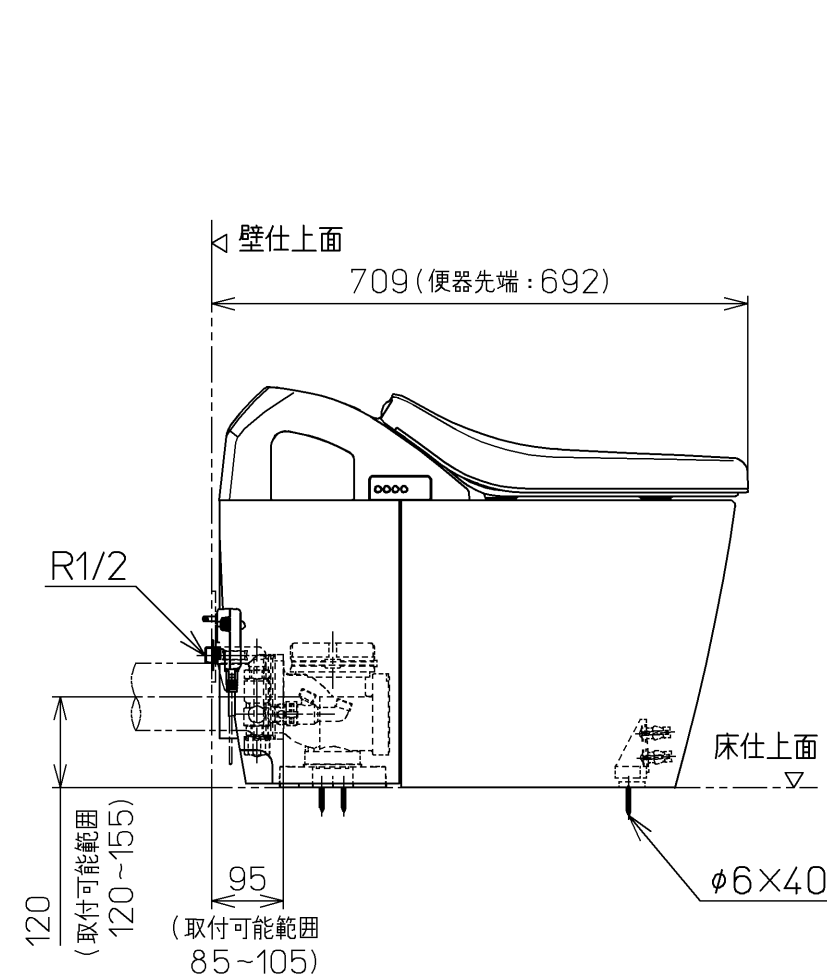

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

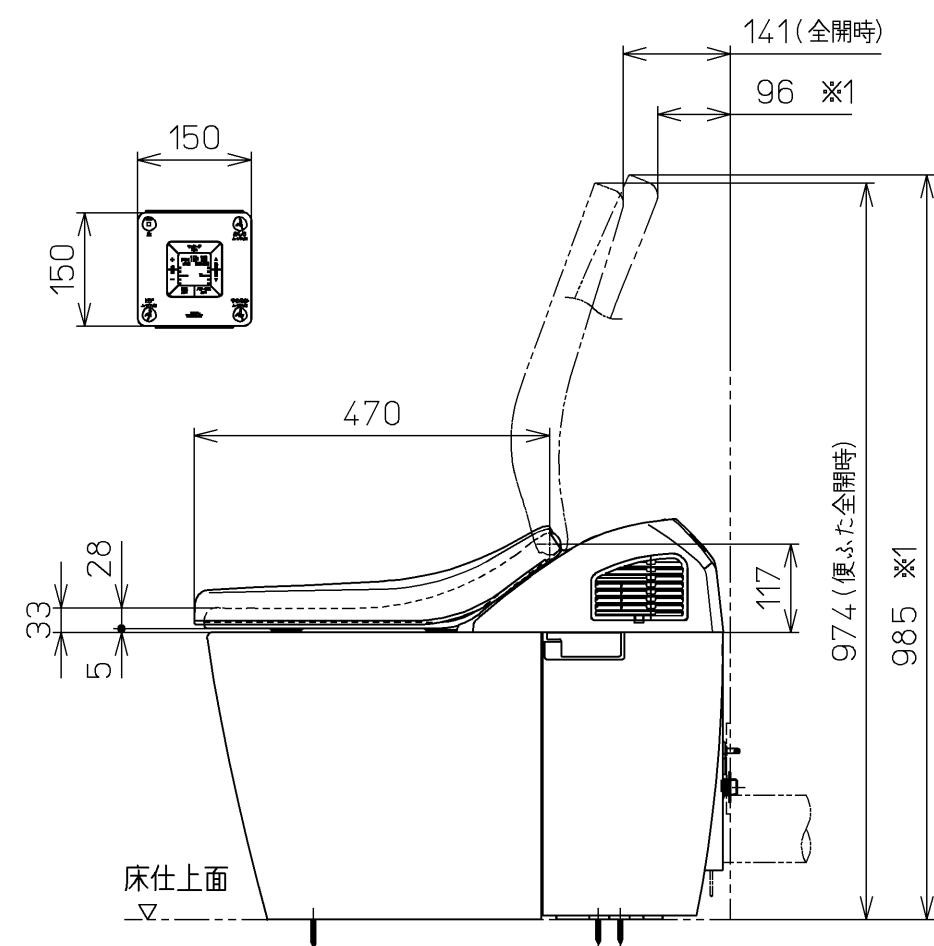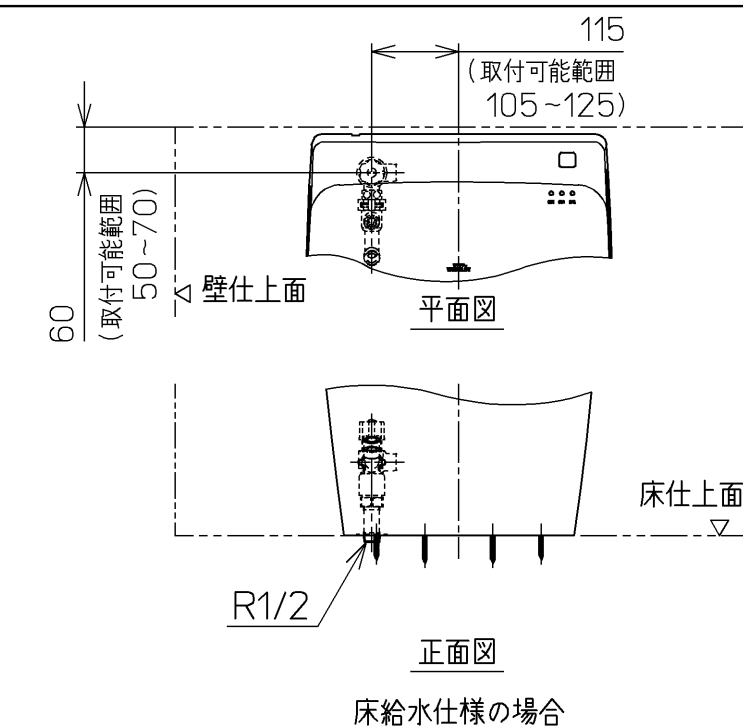

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井 二村 馨	日付 11-01-12	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES9754PU
				図番 CES9754PU=A0100
A3				ページNo. 1-1 (改)