

2011 / ~~01~~ 特殊内容>

2011 / 01 / 01 <特殊内容>

1.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。







便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

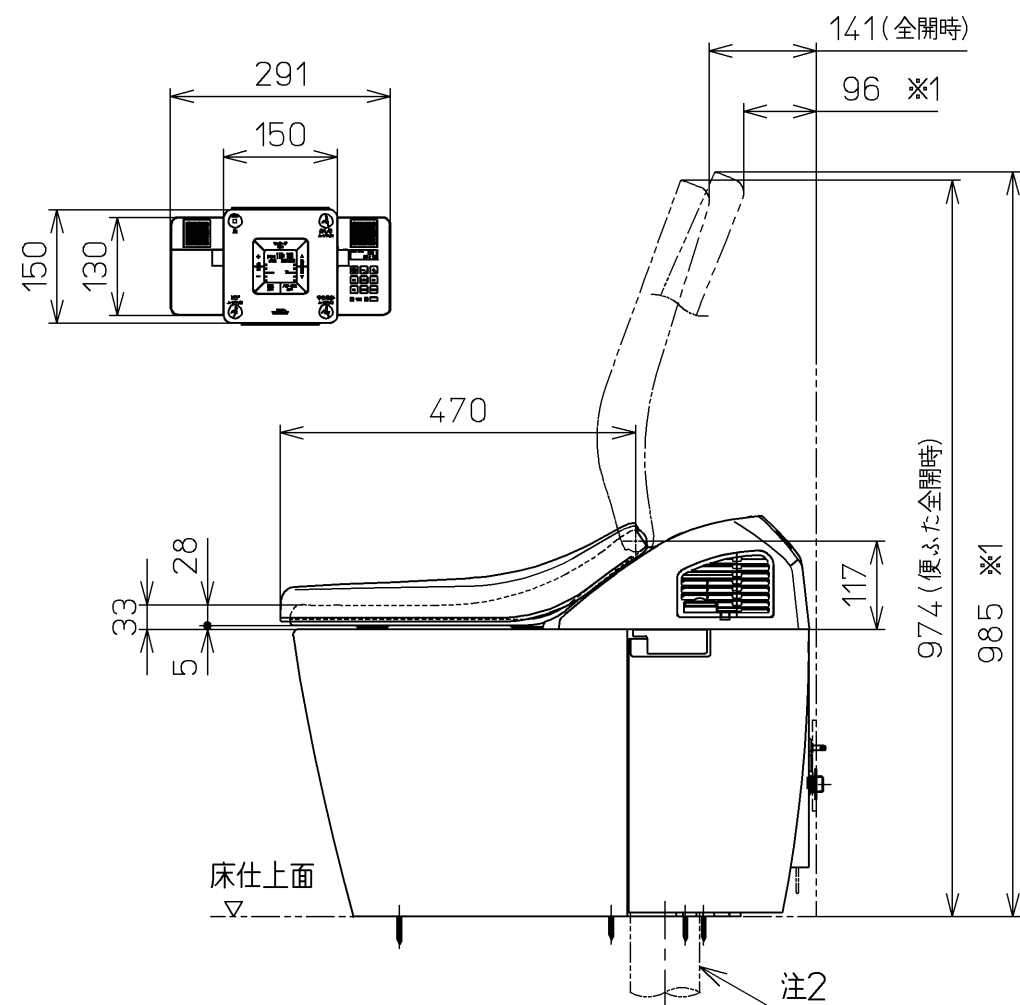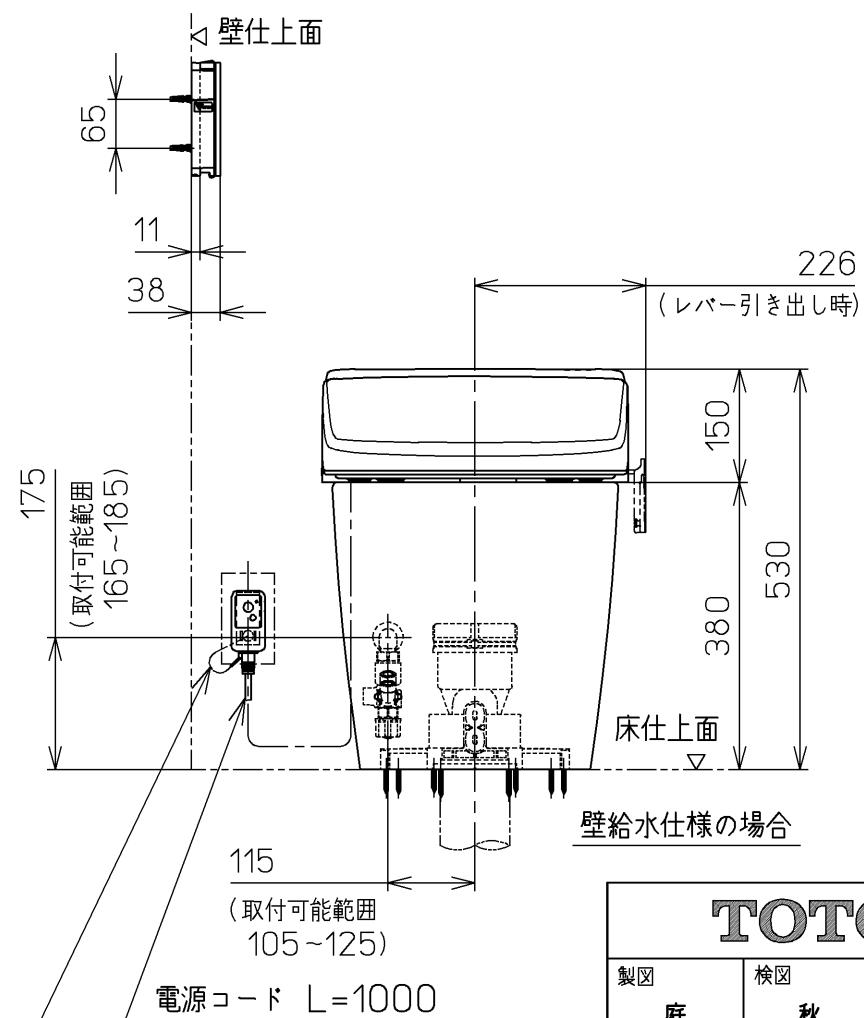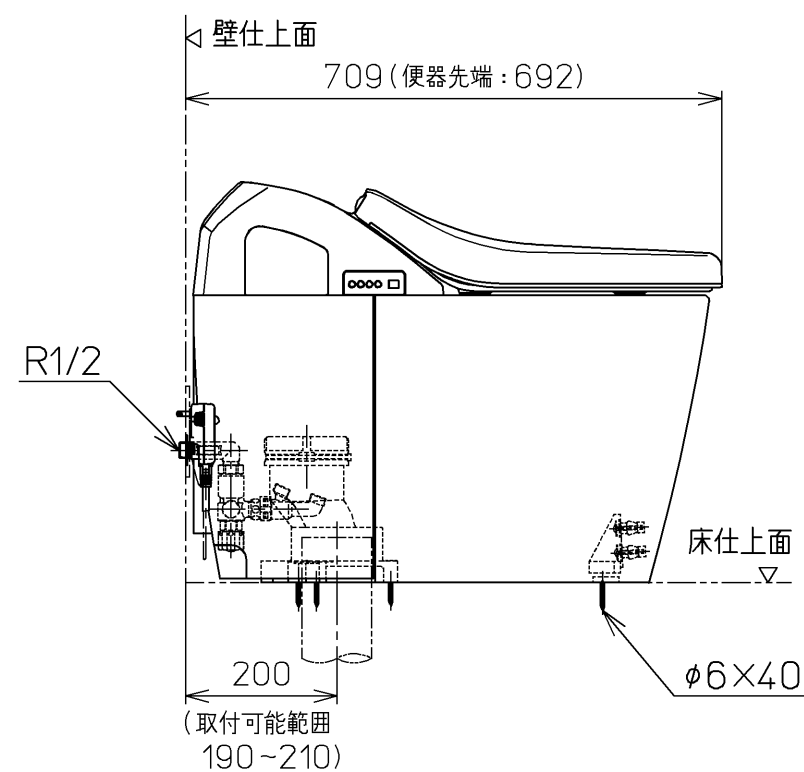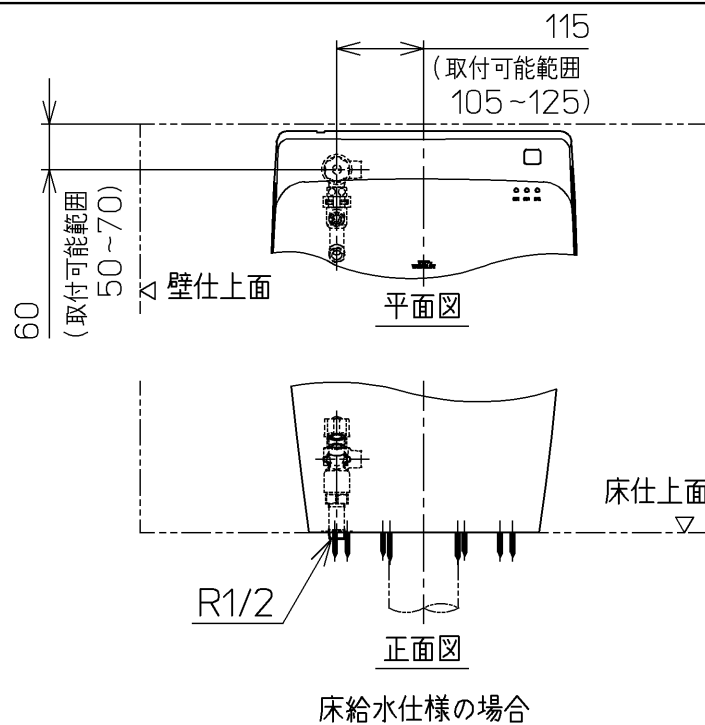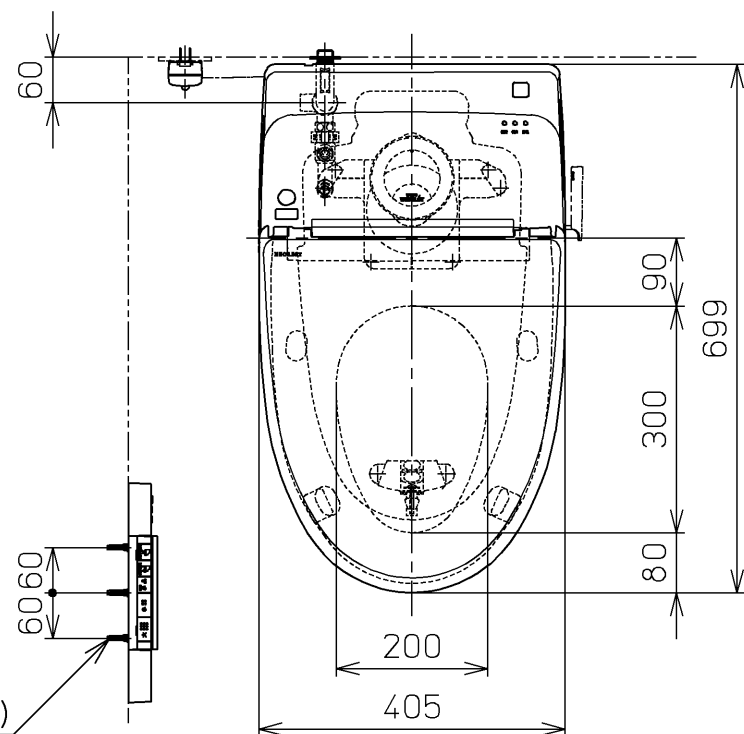

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 秋吉 合田	日付 09-08-31	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9774YV1		品番 CES9774YT1
		陶器部: CS969B		図番 CES9774YT1_A0100