

— 附 录 — 卷 —

2011/①便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)





0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

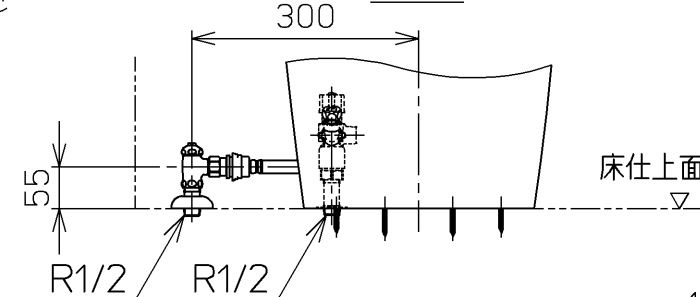

A3	ページNo. 1-1	(改)
----	------------	-----