


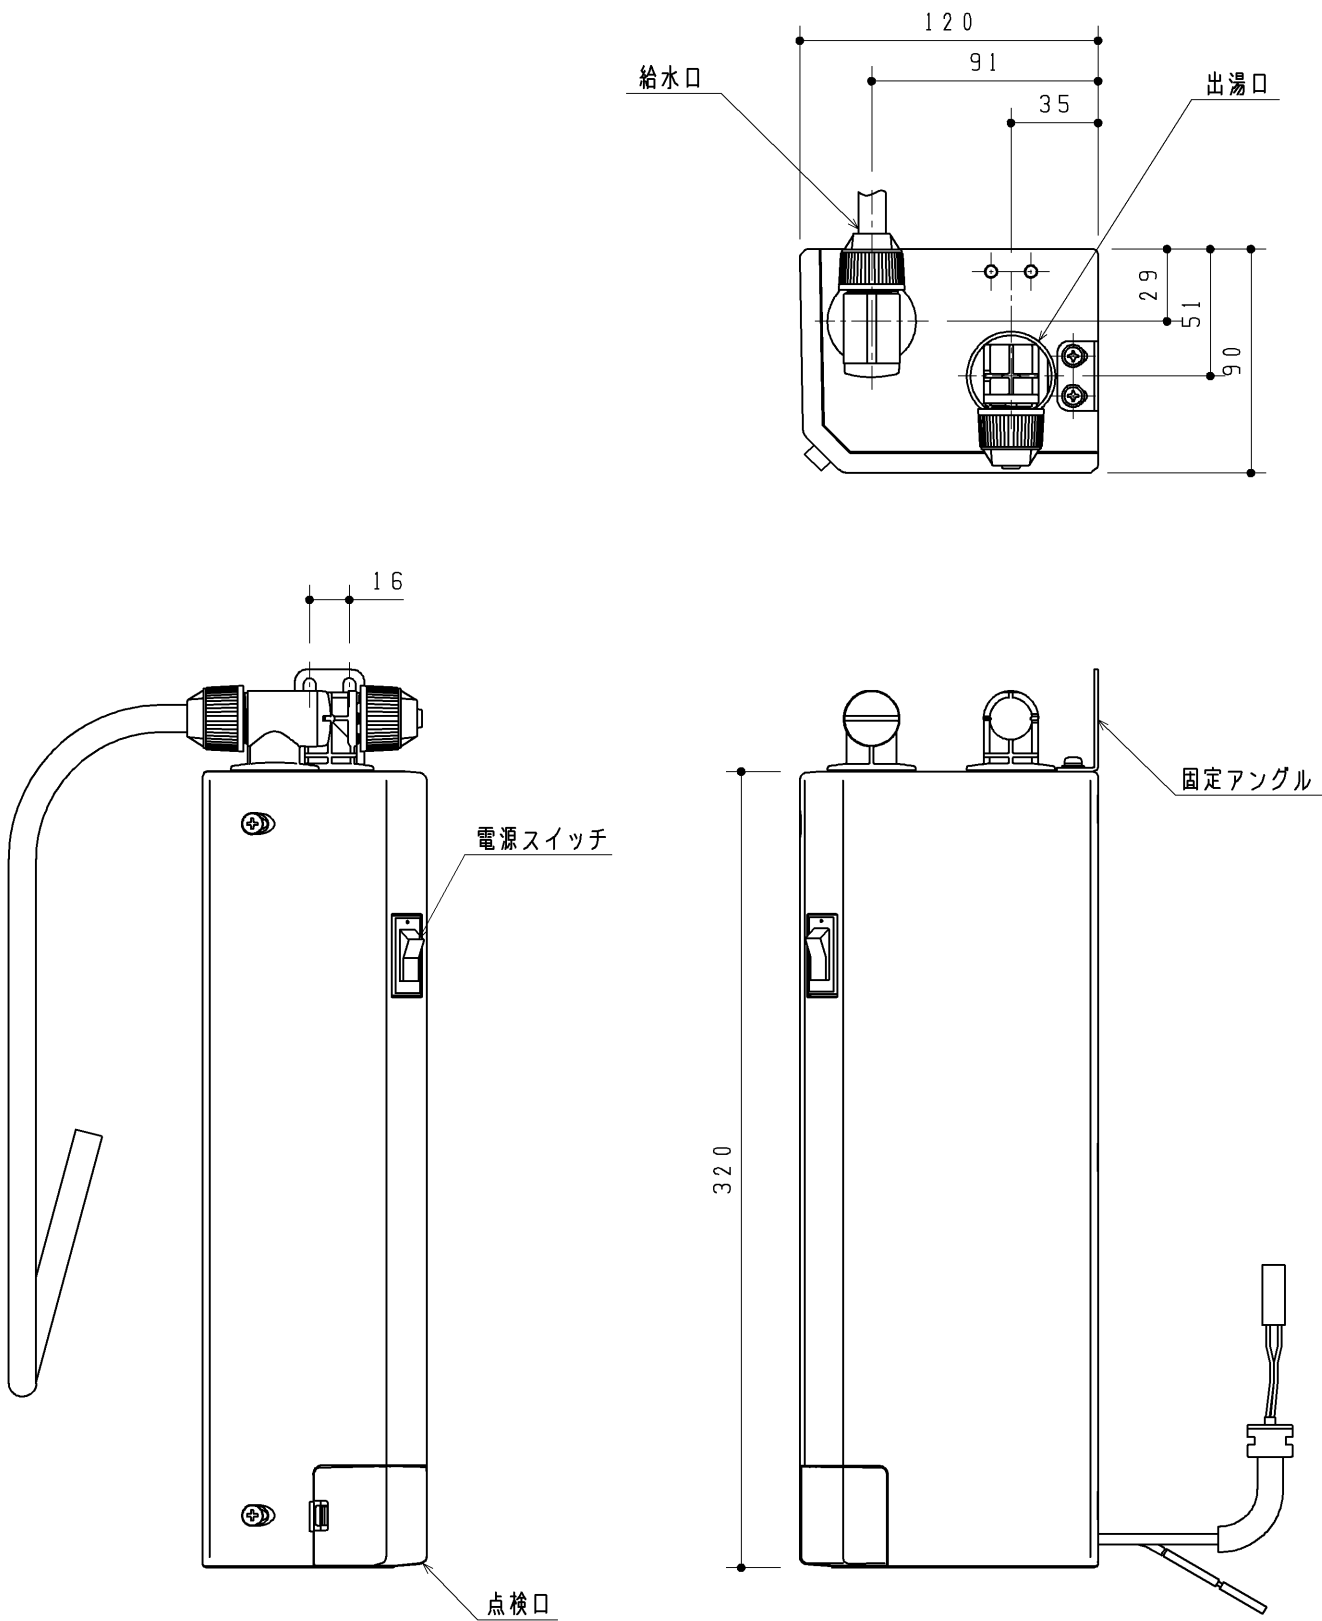

項目		仕様
名称		手洗器用電気温水器（元止め式）
品番		RE01M T103
給水方式		元止め式
外形寸法		90mm（幅）×120mm（奥行き）×320mm（高さ）
質量		約1.5kg（満水時約2.5kg）
水圧	最低作動水圧	0.05MPa
	最高使用水圧	0.75MPa
貯湯量		約1L
沸き上がり温度		約38℃
沸き上がり時間		約4分（水温15℃）
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）
	定格消費電力	505W
	電源コード長さ	1m
	アース線長さ	1m
制御方式		パイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器1（手動復帰式パイメタル）	
	温度過昇防止器2（自動復帰式パイメタル）	
付属部品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書 水抜き用排水ホース 固定アングル、化粧ラベル タッピンねじ（φ4×30mm）×2 小ねじ（M4×10mm）×2

1. コンセントはアースターミナル付を設け、必ずE種接地工事を行ってください。
電源コードは室内暖房に接続してください。
2. この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。
必ず専用の元止め式水栓を接続してください。

給水装置認証登録番号：OW4009

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 手洗器用電気温水器
製図 加治	検図 稲垣	日付 11.05.30	尺度 1:3	品番 UGRE01M T103N	
備考					図番 UGRE01M T103N