

20 | 12 / 02

＜特注仕様＞

## 1.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ4

\*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (4本)


ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (2本)

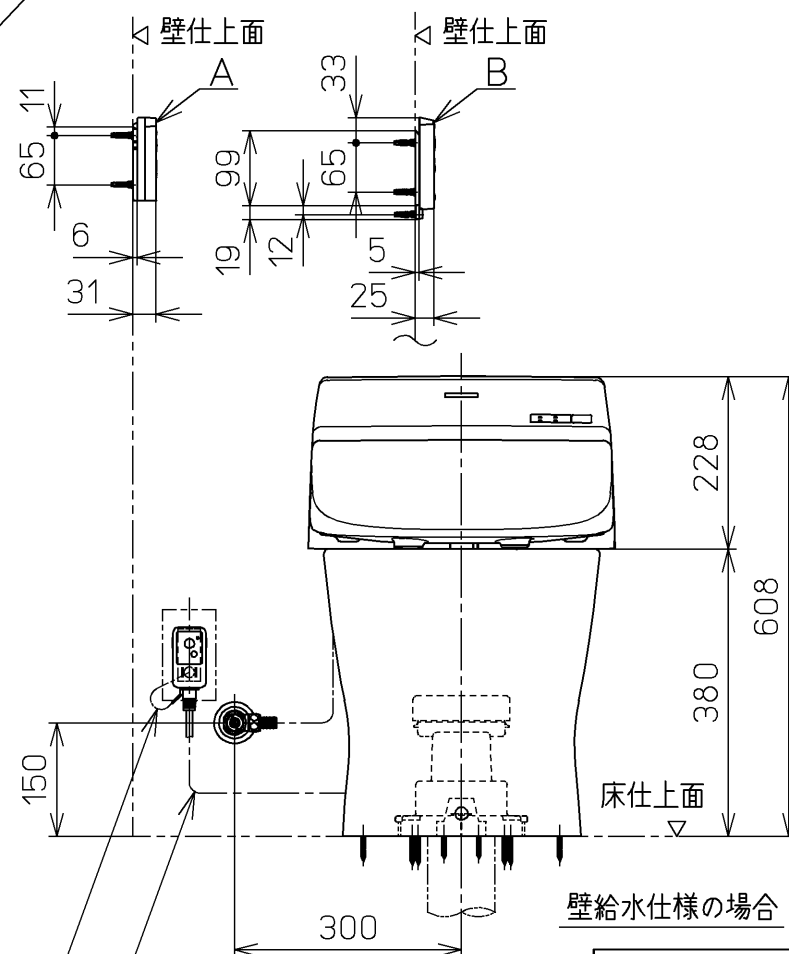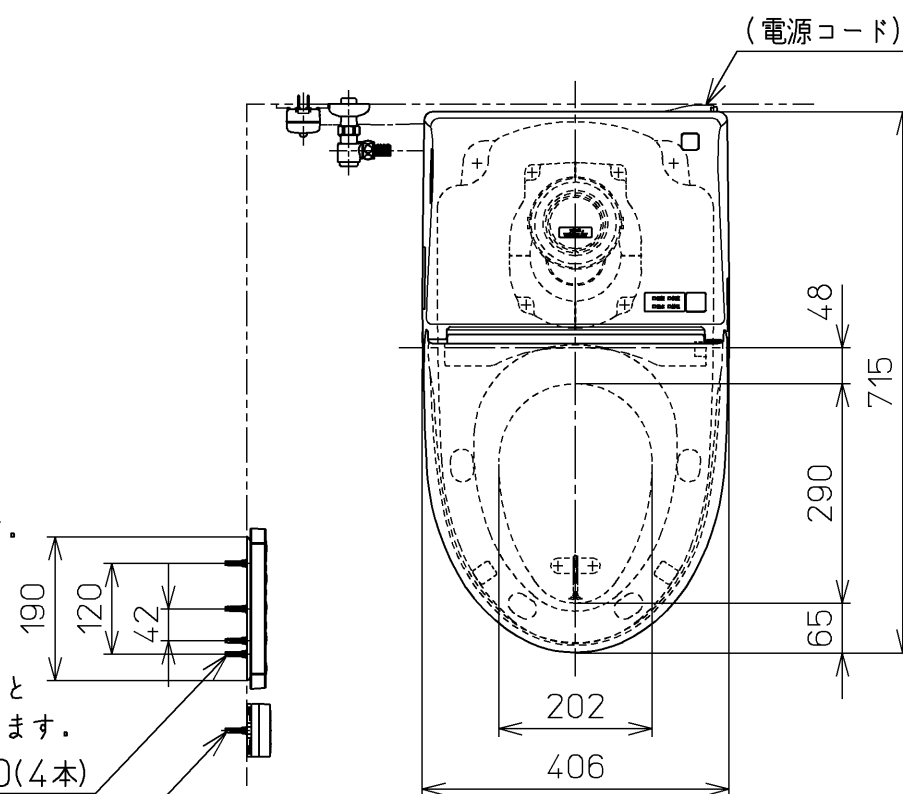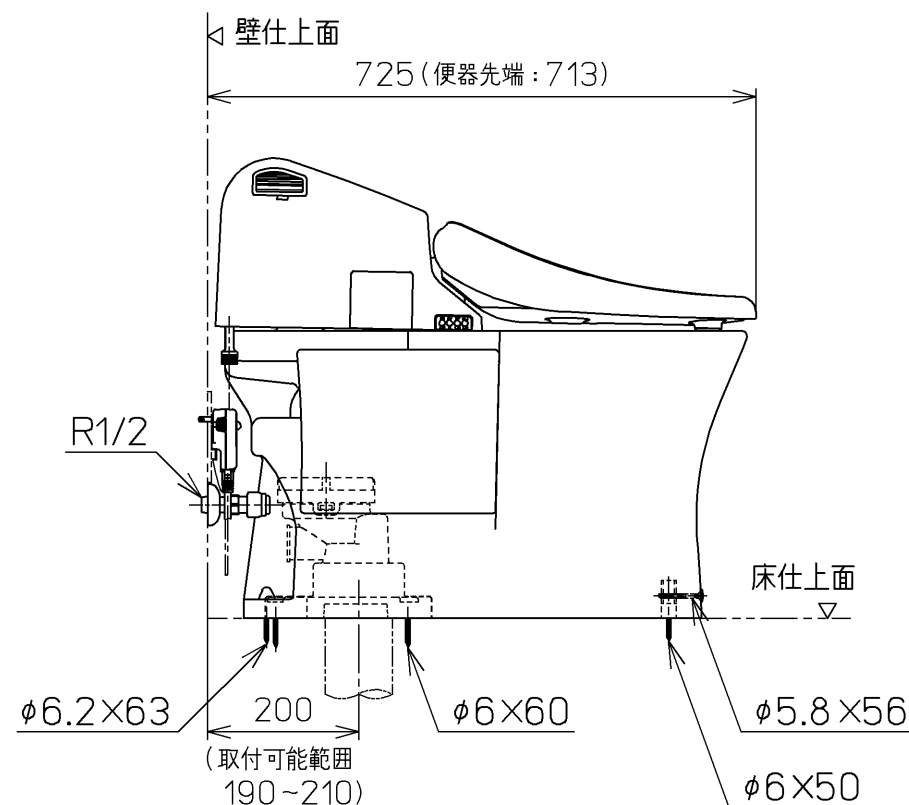

電源コード  $L=1000$   
アース線  $L=200$

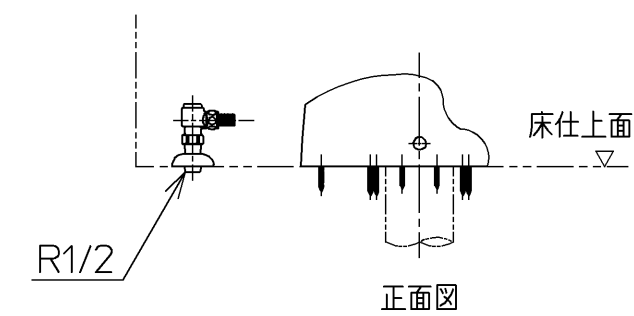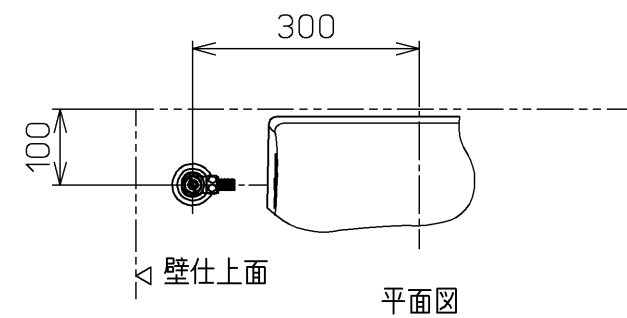

床給水仕様の場合

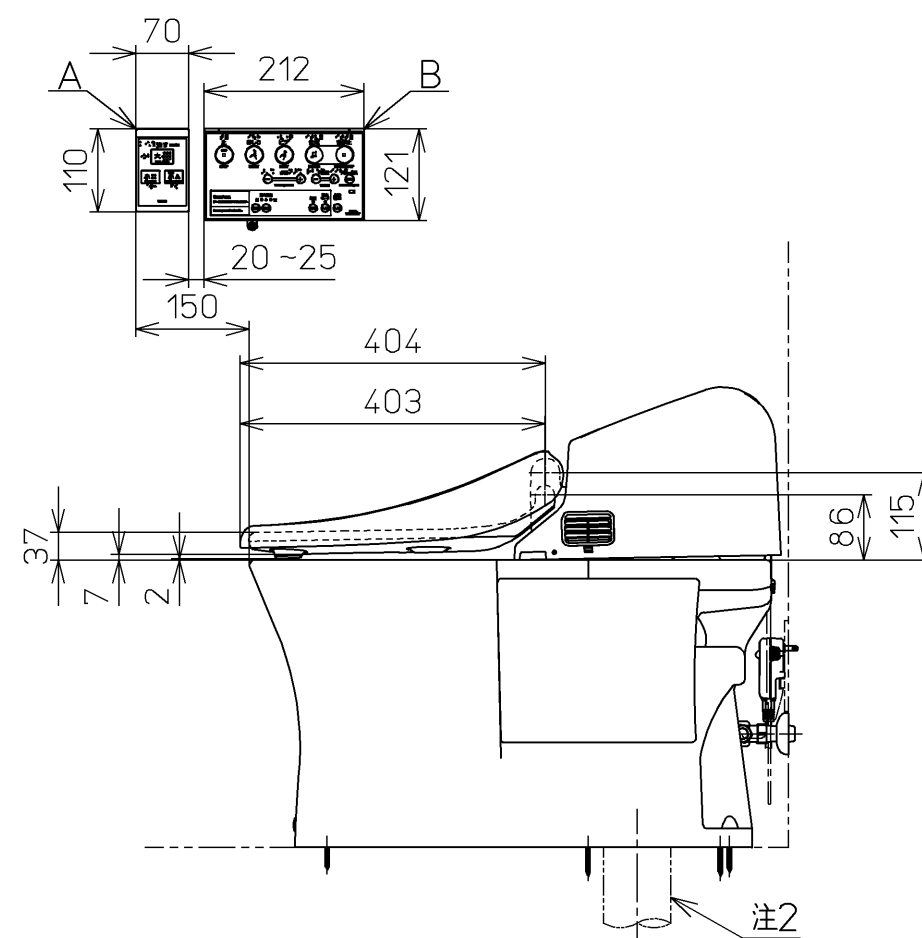

|                                     |             |                                                                                       |                  |                            |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| TOTO                                |             |  | 単位<br>mm         | 名称<br><br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>藤田康                           | 検図<br>田添二村馨 | 日付<br><br>11-11-02                                                                    | 尺度<br><br>1 : 10 |                            |
| 備考<br>パブリック向け（音姫内蔵）<br>一般地・流動兼用，S排水 |             | 機能部：TCF951V4                                                                          |                  | 品番<br><br>CES951T4         |
|                                     |             | 陶器部：CS823B                                                                            |                  | 図番<br><br>CES951T4_A0102   |