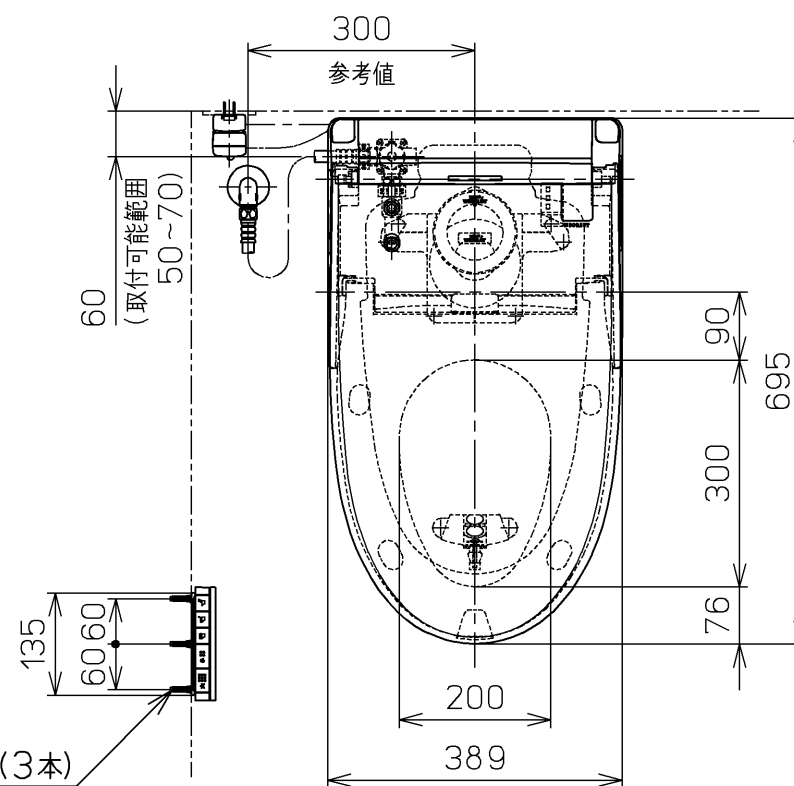
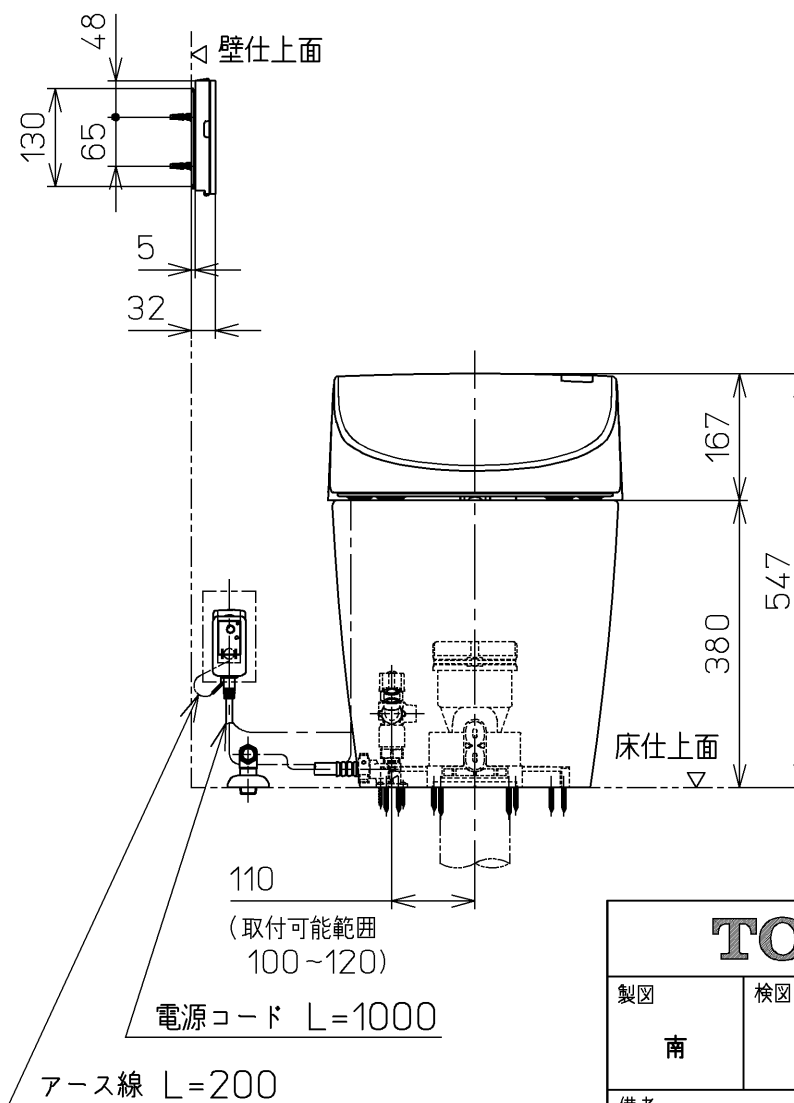


2009 / 07 * 定格:

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

[illegible]

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 南	検図 秋 合 吉 田	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9783HF	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9783HF=A0104	
A3				ページNo. 1-1	(改)