
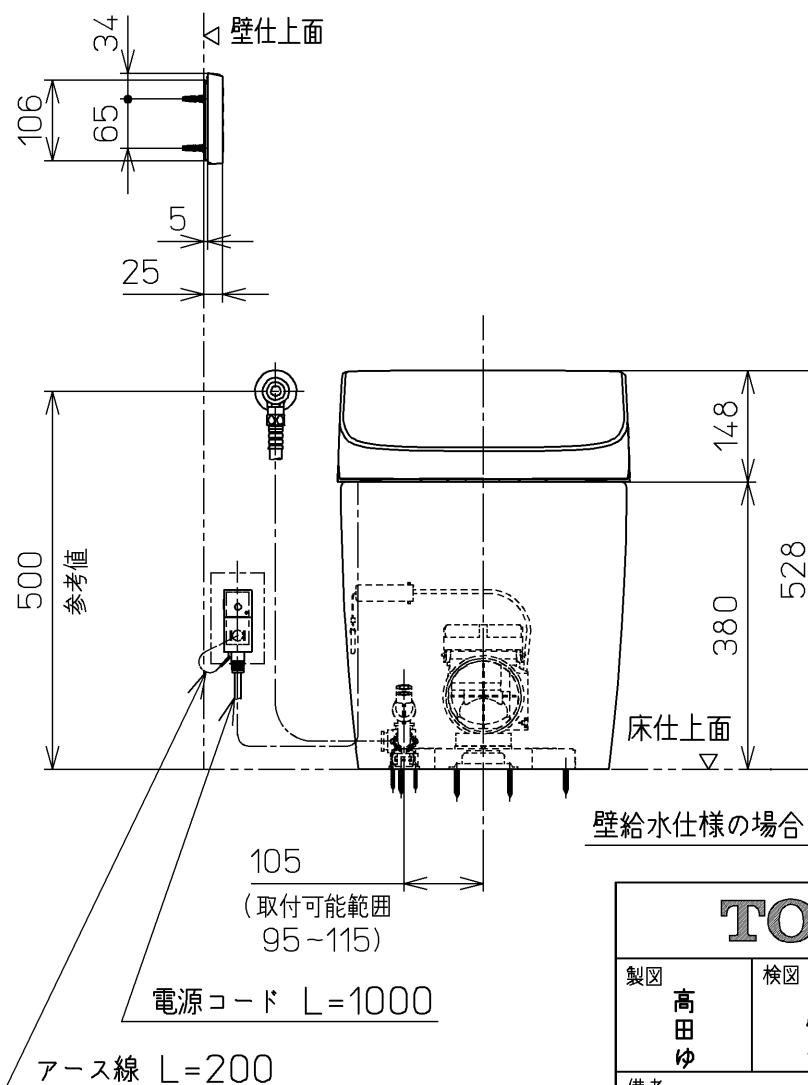
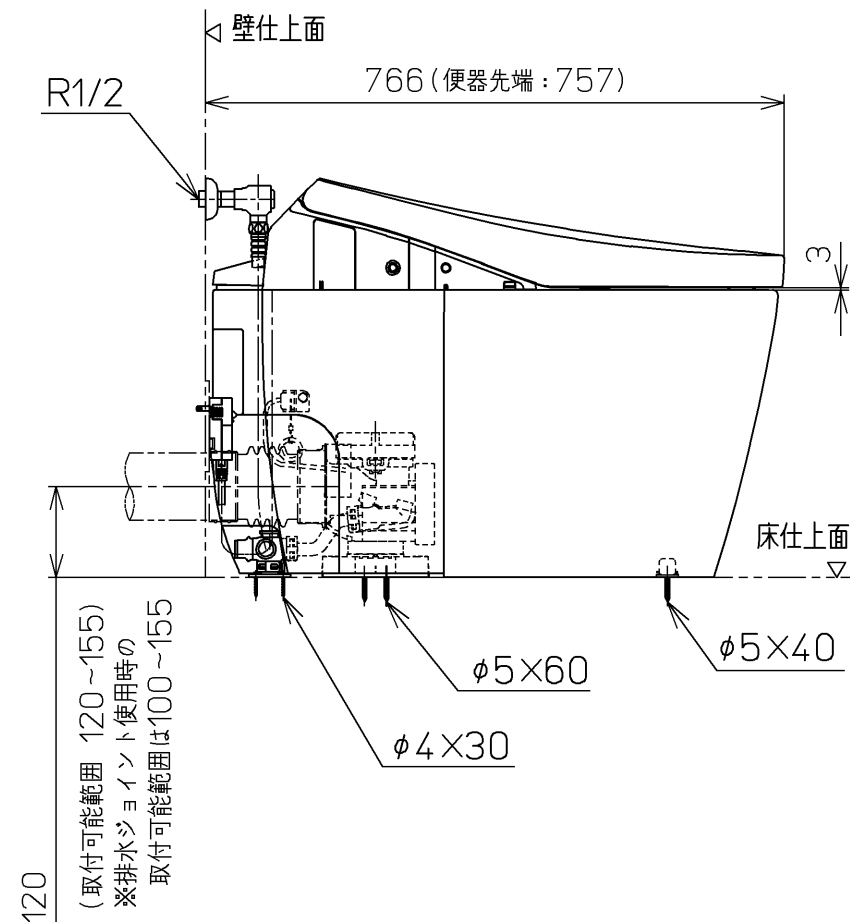
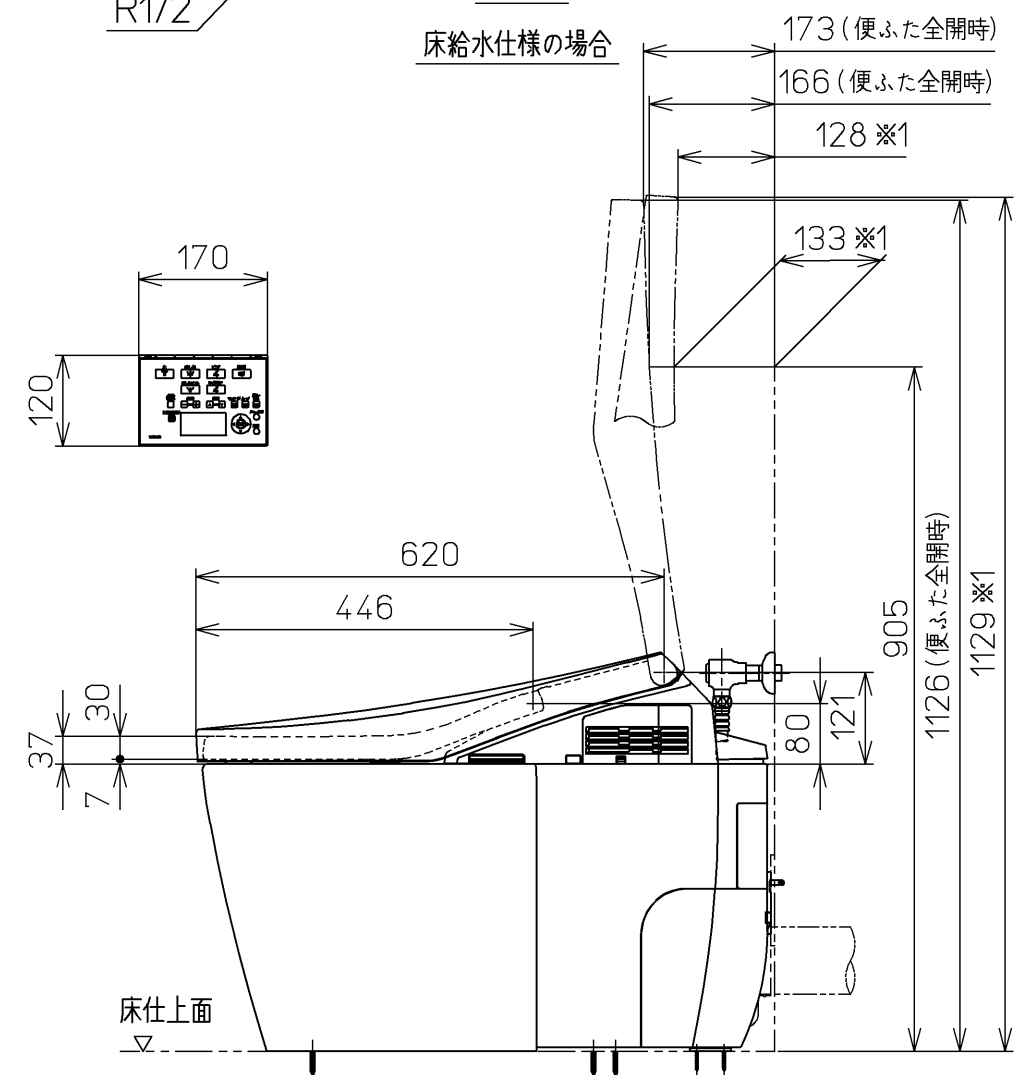
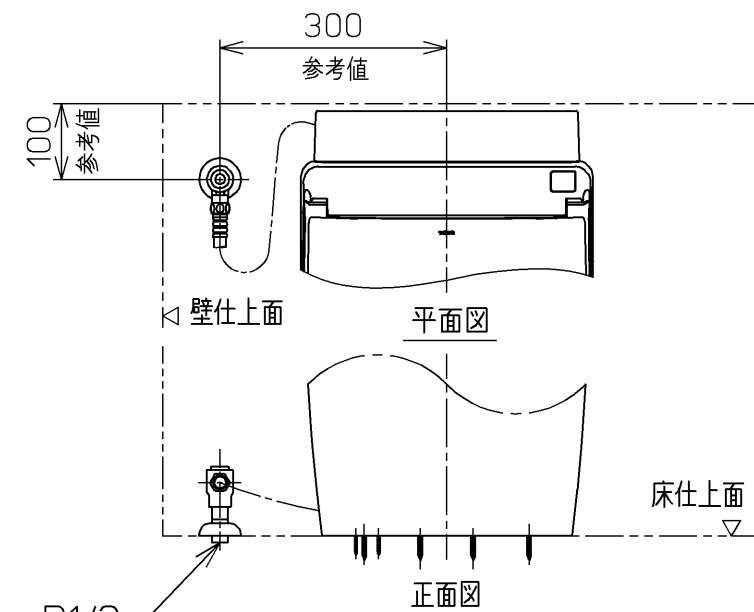


生産中止商品

2024/06

※定格電圧 AC100V-1379W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
 - ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - ※製品背面に電源を設けないでください。
 - ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - ・また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - ※排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
 - ※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
 - ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
 - ※すっきりパネルのふさが板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
 - ※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
 - 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - ※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

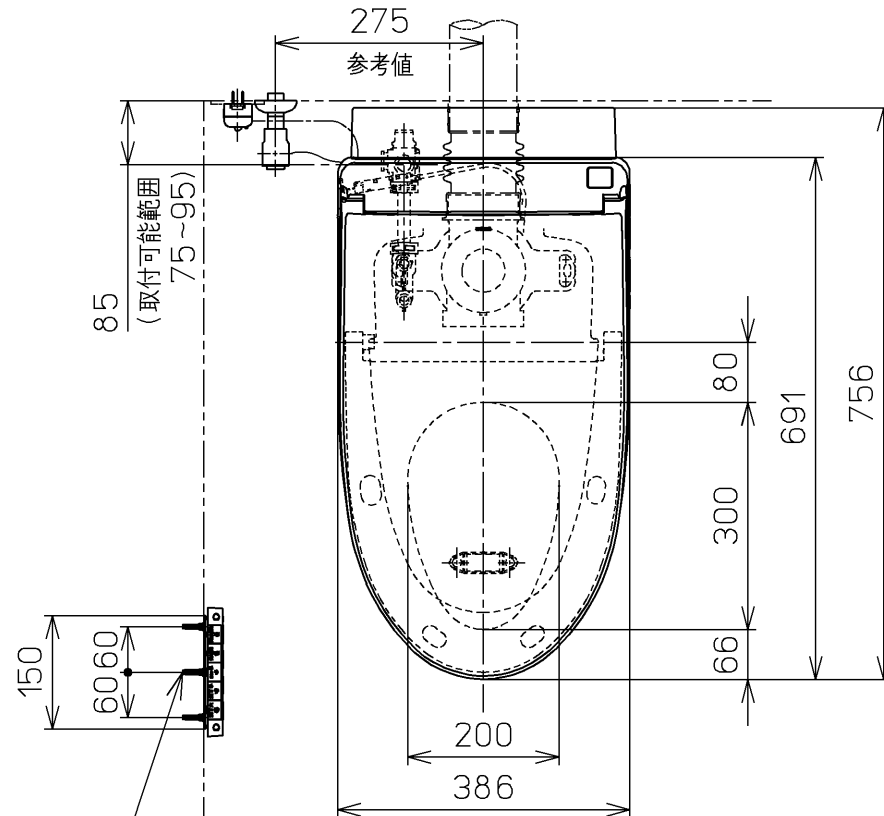

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9898PXR
備考 AH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9898PXR=A0100
A3		ページNo.	3-1	(改)

生産中止図面

2024

*定格 100V-1379W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90~140mm、

既設排水管の中心から床面までの距離が100~155mm、

トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。

既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの

対応範囲に合わせてカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で

あることを確認してください。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の







空間を確保してください。

*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

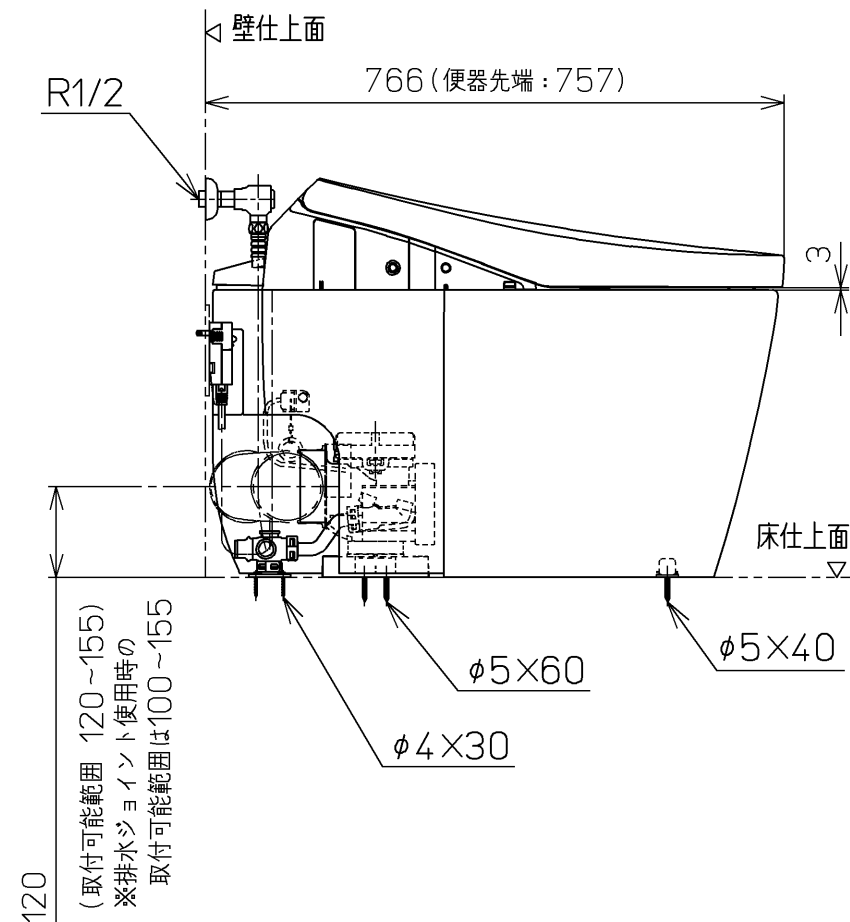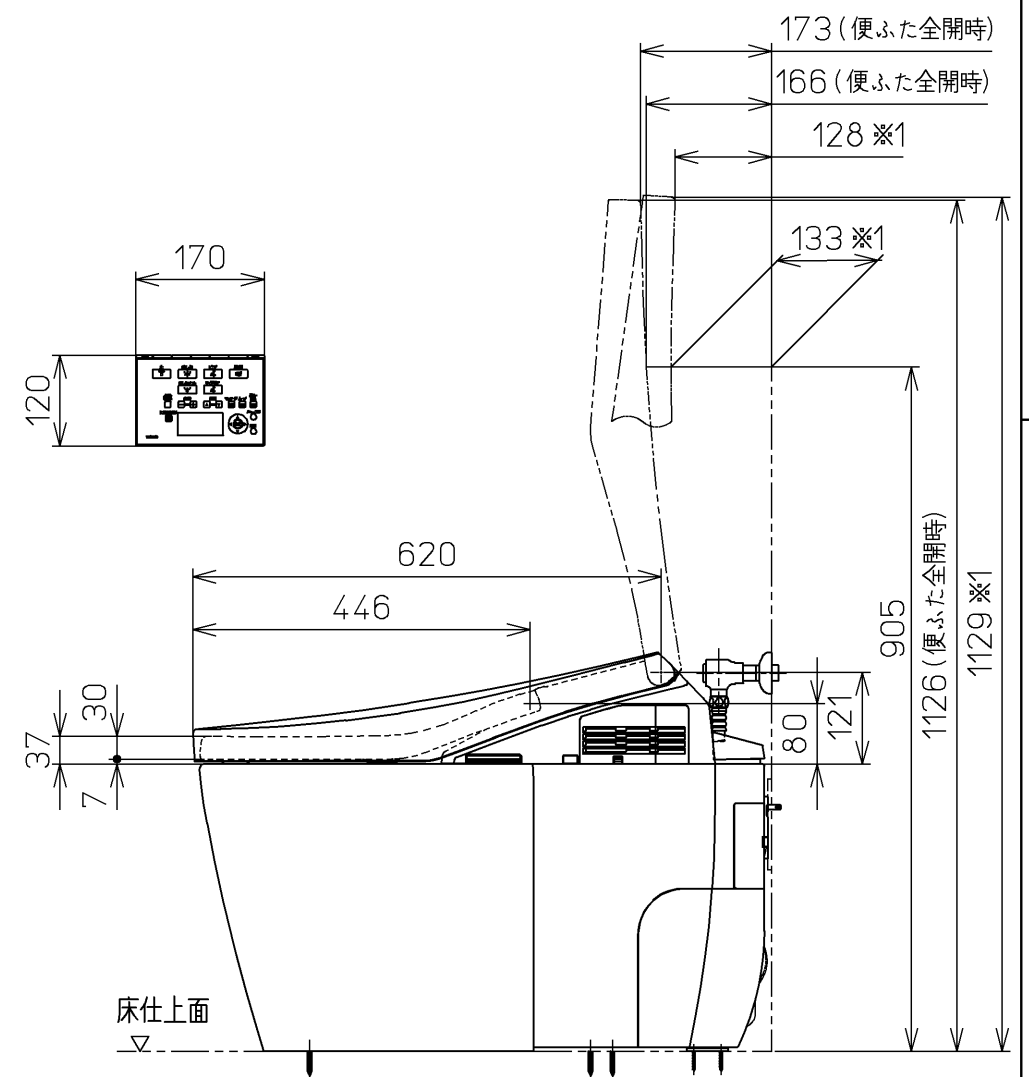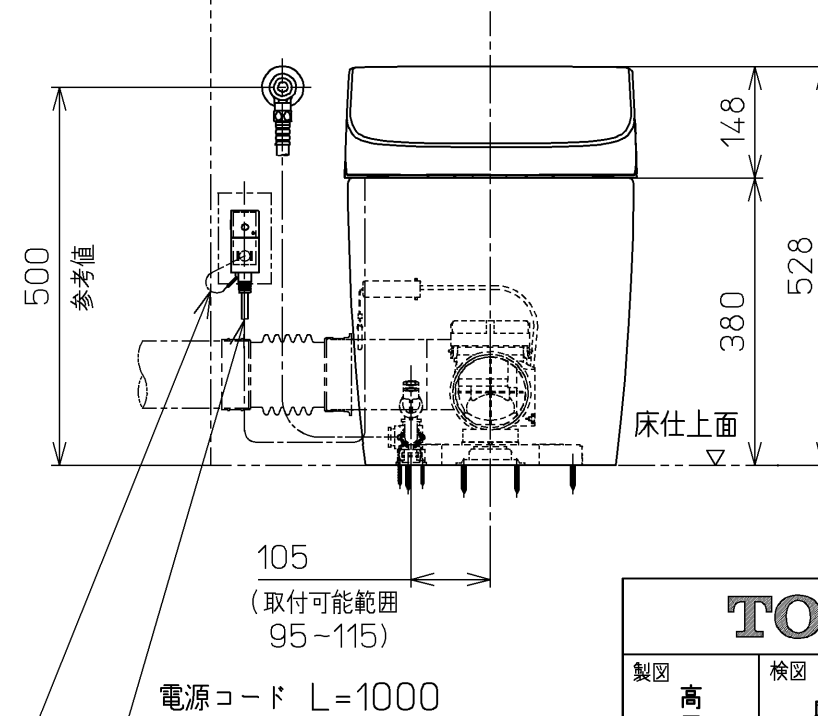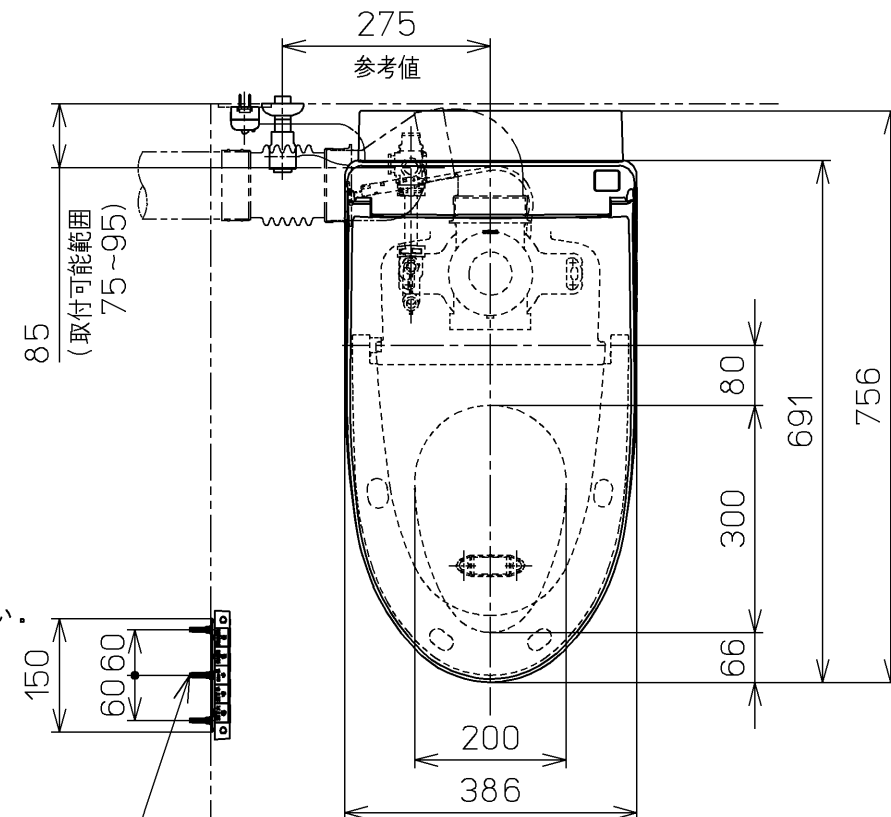

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9898PXR
備考 AH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9898PXR=A0300