



生産中止図面

2014/04

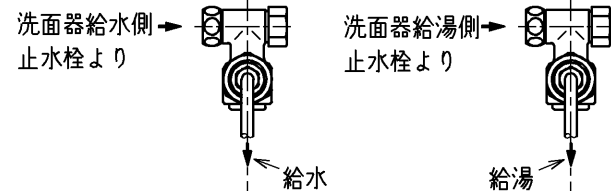

UBカウンター面

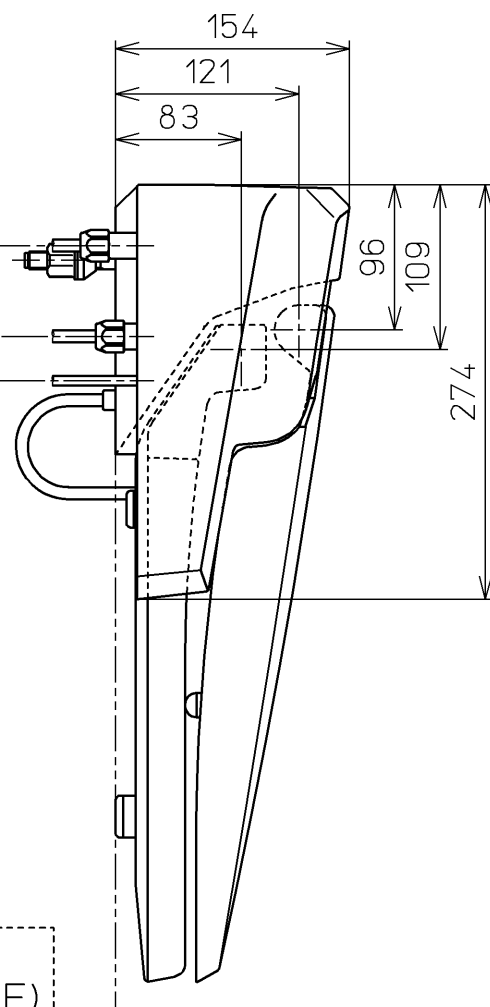


別手配





電源ケーブル：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)
2×φ1.6又は2×φ2.0

<特注仕様>

1. 洗浄吐水温度設定変更品(36.5℃)
2. 洗浄吐水温度設定変更の説明書を印刷物組品に同梱したもの。

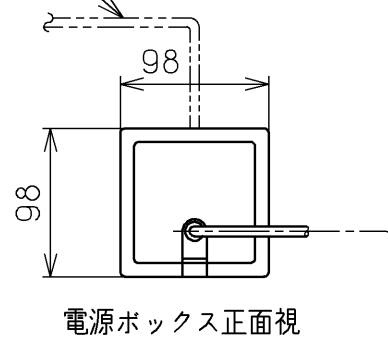

電源コード：ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
2×0.75mm² L=1000

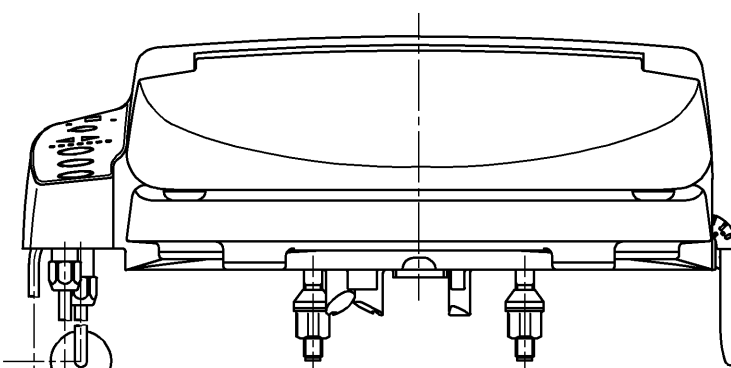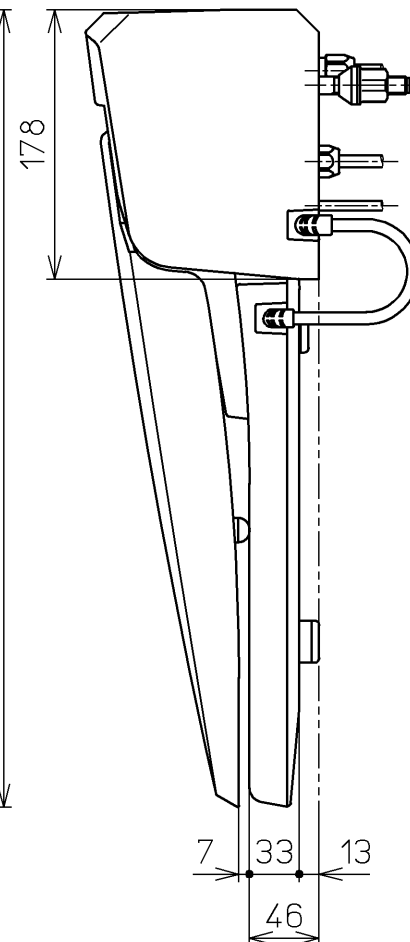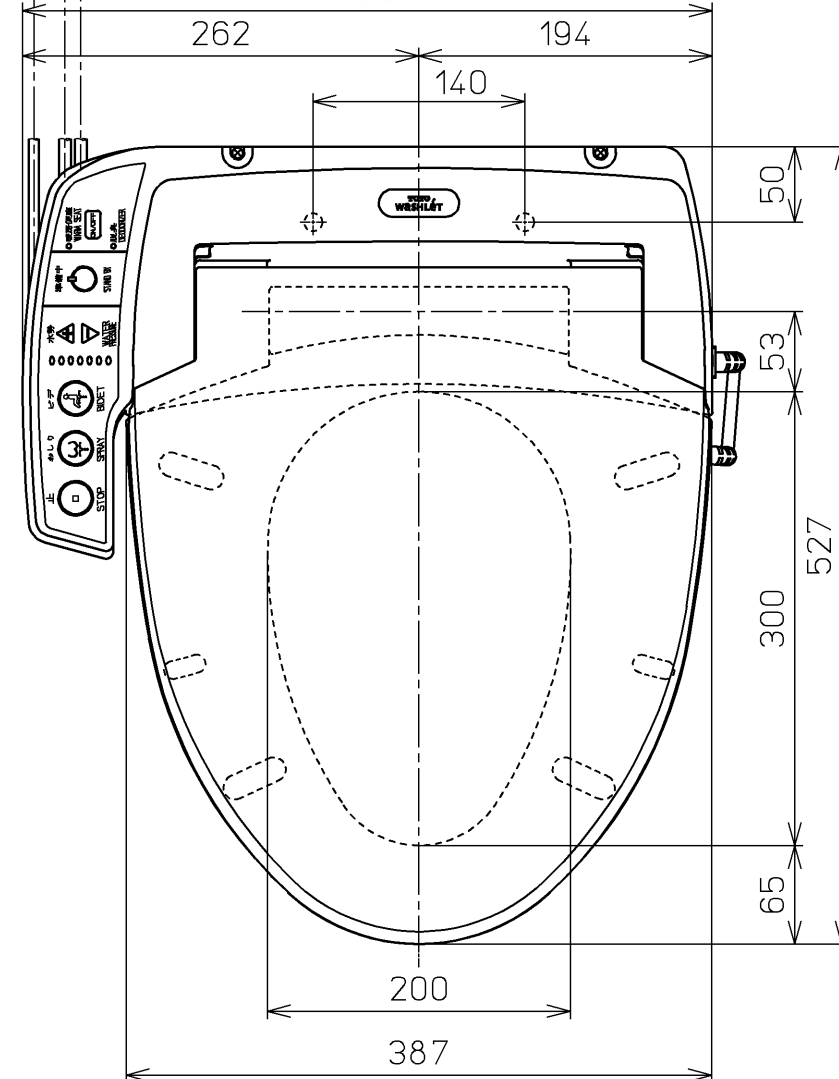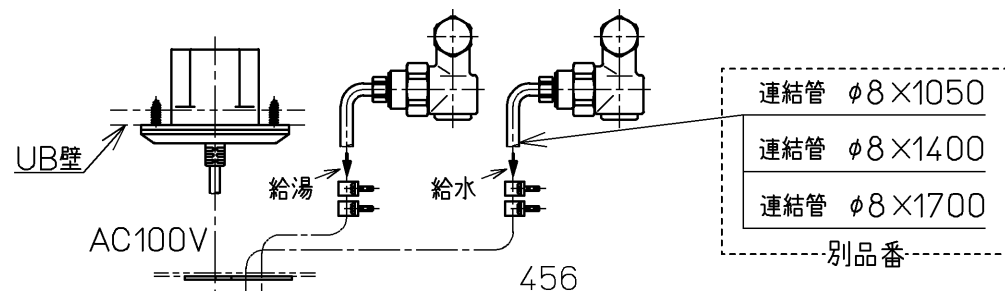

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ホテル用洗浄脱臭暖房便座
平野	田添 田中文	尺度	品番
備考	12-12-25	1 : 5	TCF531CRV98
			図番
			TCF531CRV98_A0100