生産中止図面
２０１０／０３

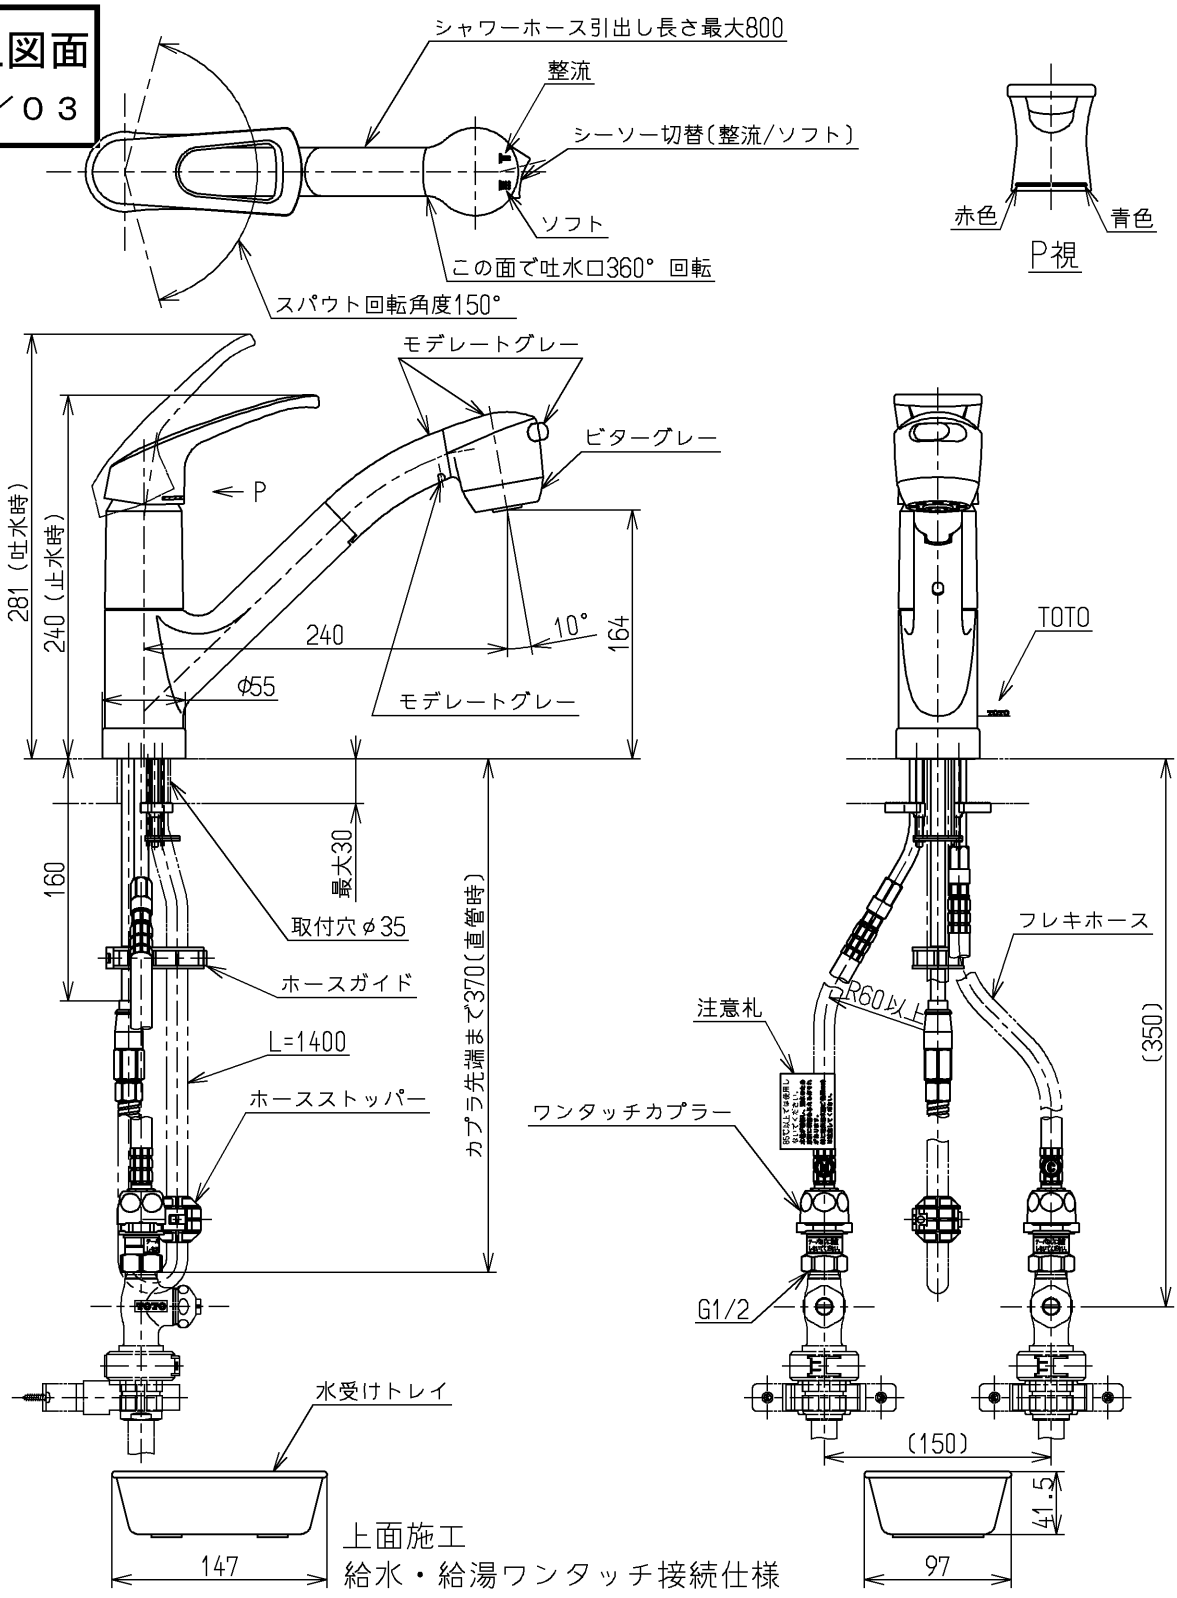

上面施工
給水・給湯ワンタッチ接続仕様
ウォーターハンマー低減機構内蔵
給湯温度は最高85°Cまでお使いください
※露出部は艶出しニッケルクロムめっき〔~~下地磨き仕上げ~~有り〕
他は生地品

※止水栓部は別途手配

水道法適合品　大和ハウス工業〔株〕 品番:DHOF-HS2

TOTO		単位 mm	名称 台付シングル１３（シャワ・スプレー）（台所）　（ＪＩＳ）
製図 田中(明)	検図 中村(陽) 入江 入江	日付 10.03.11	尺度 1：5
備考 逆止弁付			図番 TKG32UPB V43R

A4