

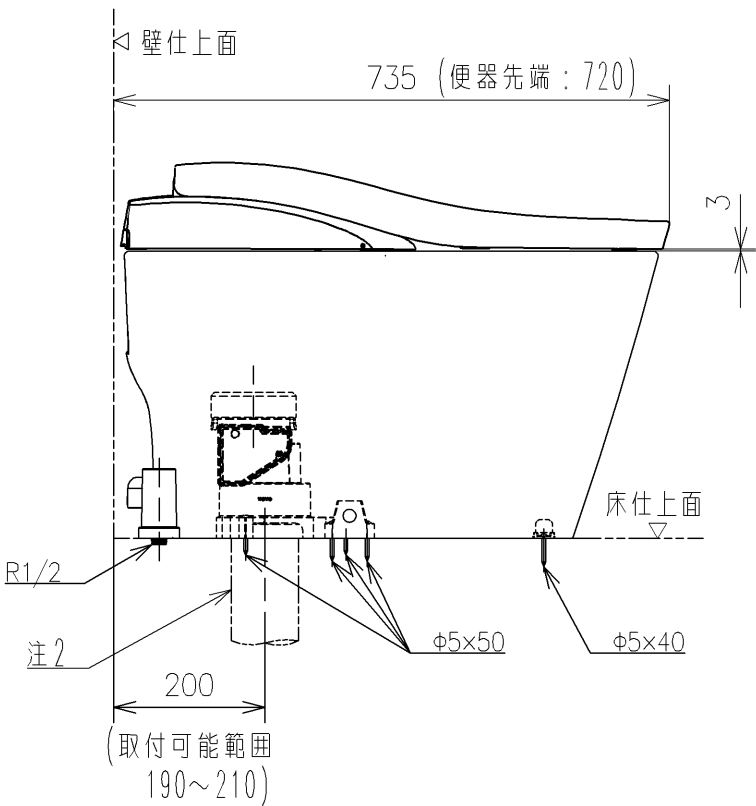
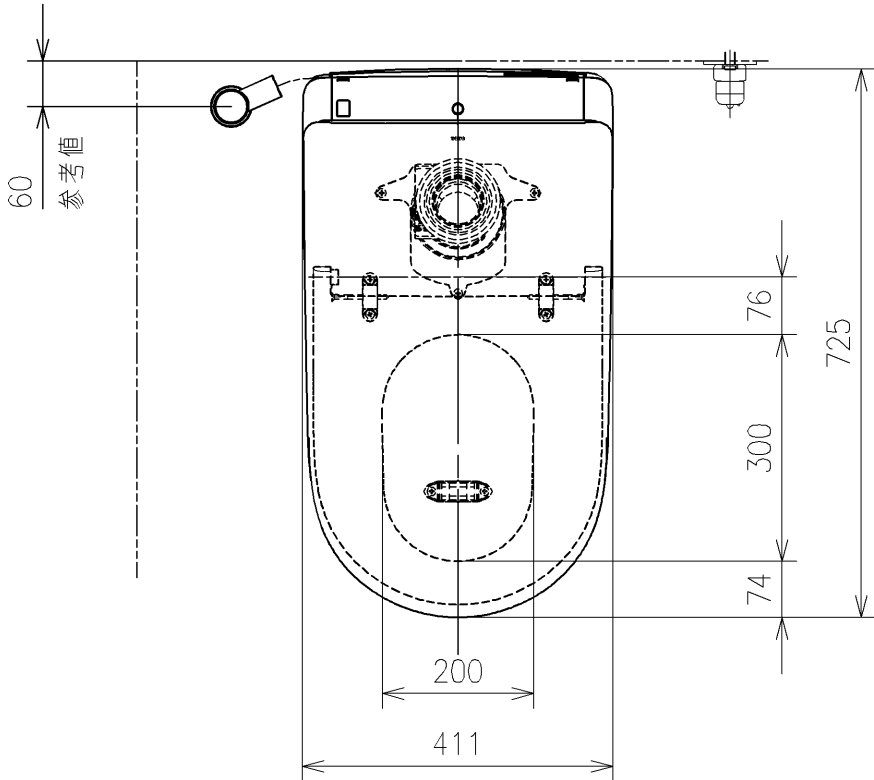


- * 定格：AC100V-1316W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
 - 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
 - 感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
 - 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時

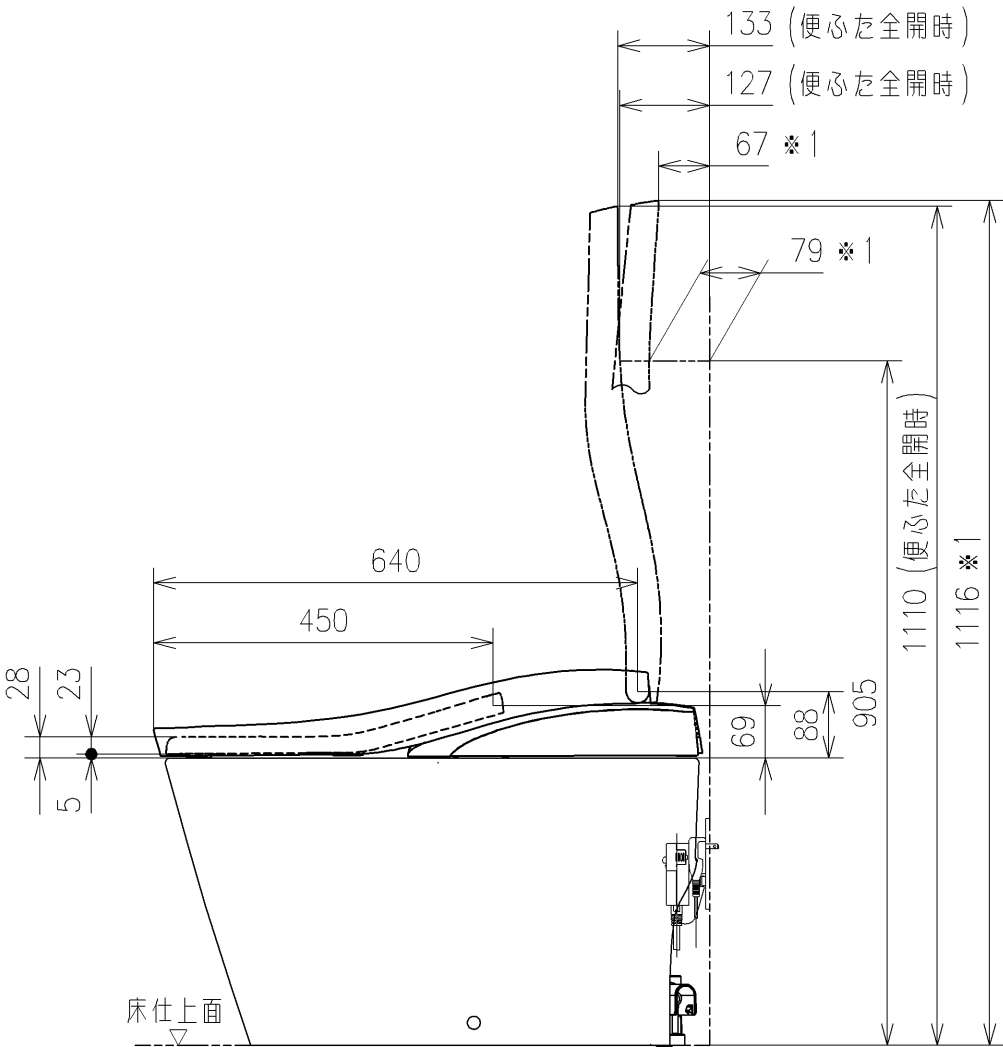

壁仕上面

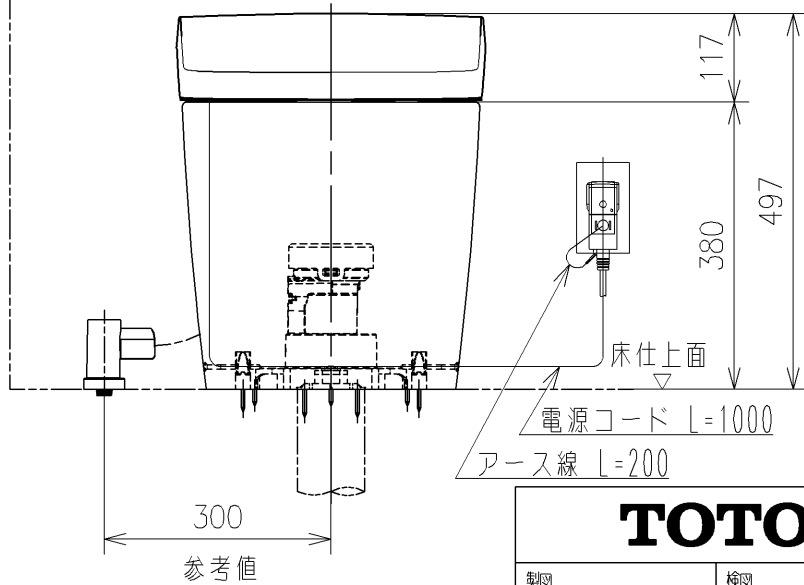

TOTO			単位 mm	名称	
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/26	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考 LS2 (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水				品番 CES9820HZ	
				図番/バージョン 001	
				ページNo . 1/1 (改)	