

生産中止図面

2015/6

※定格電圧 AC100V-321W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、


150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

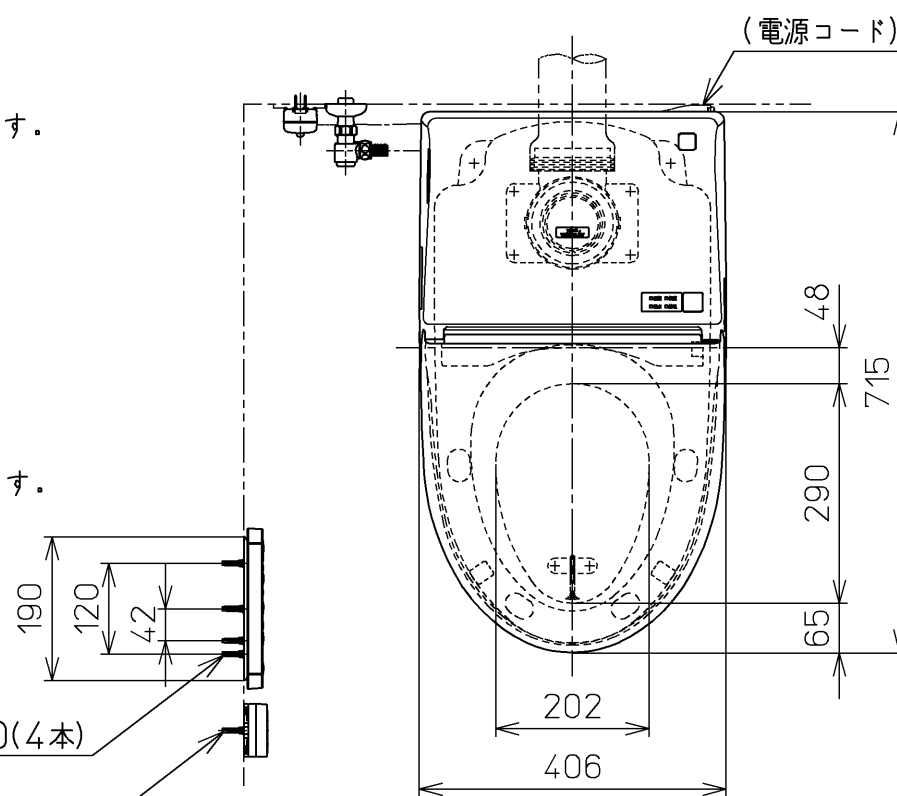


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)


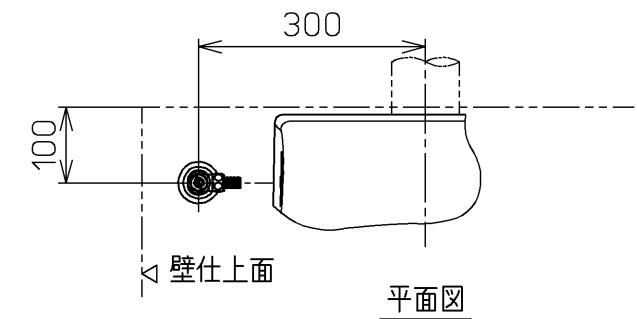


平面図

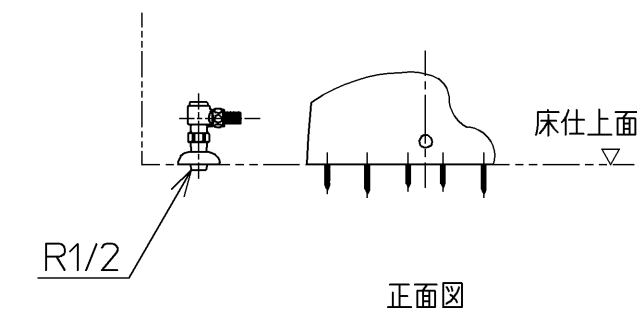


正面図

床給水仕様の場合

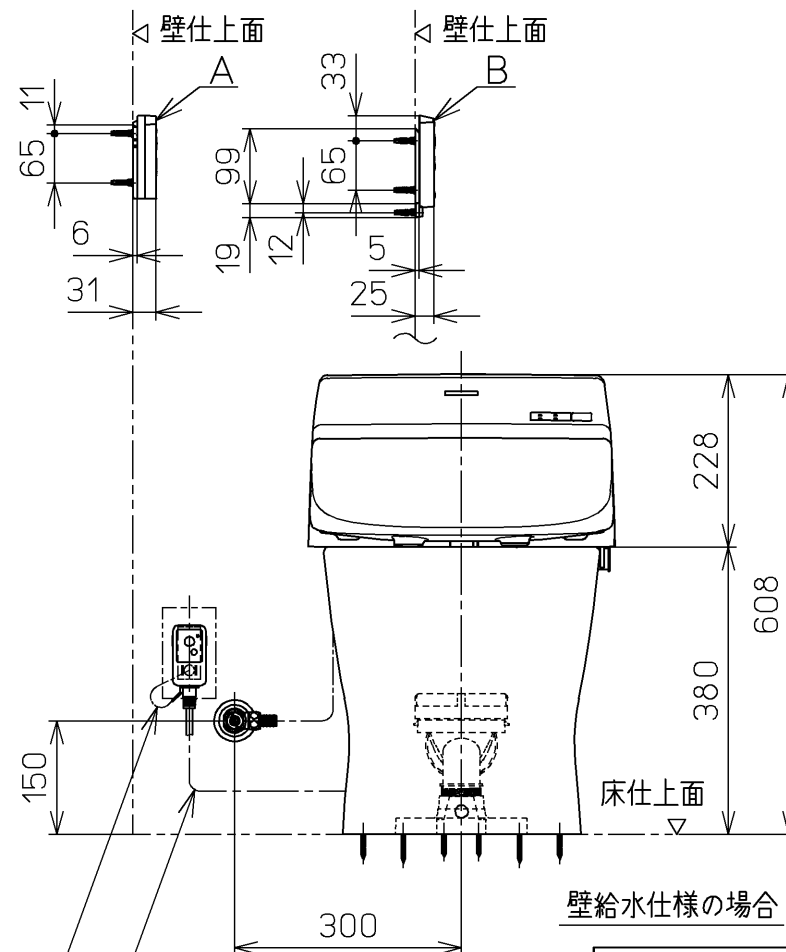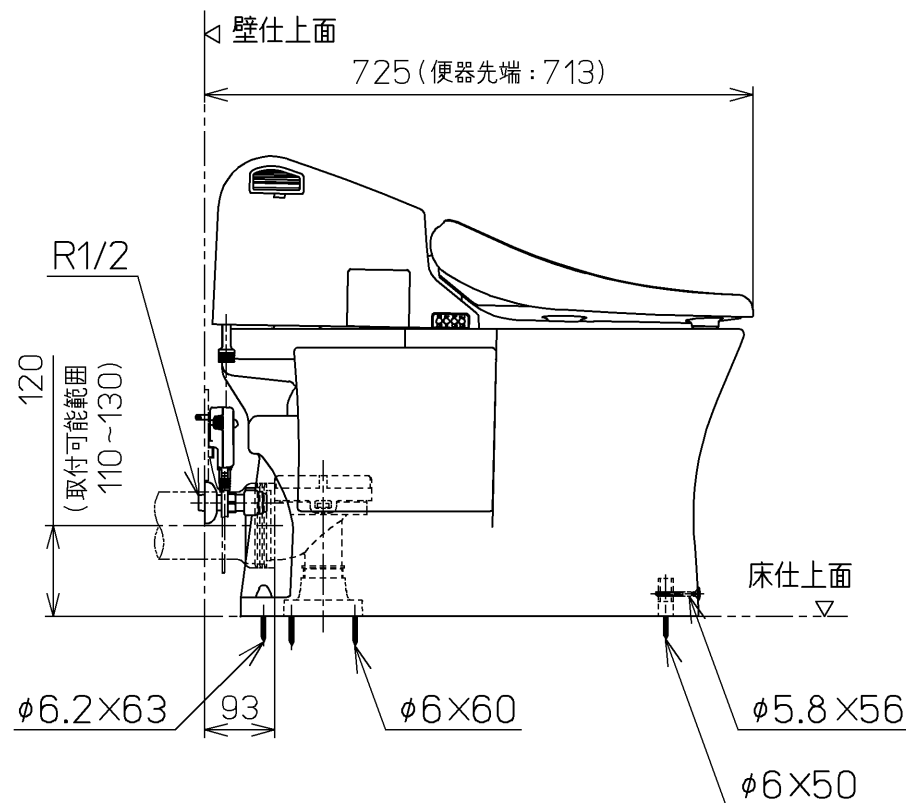

壁給水仕様の場合

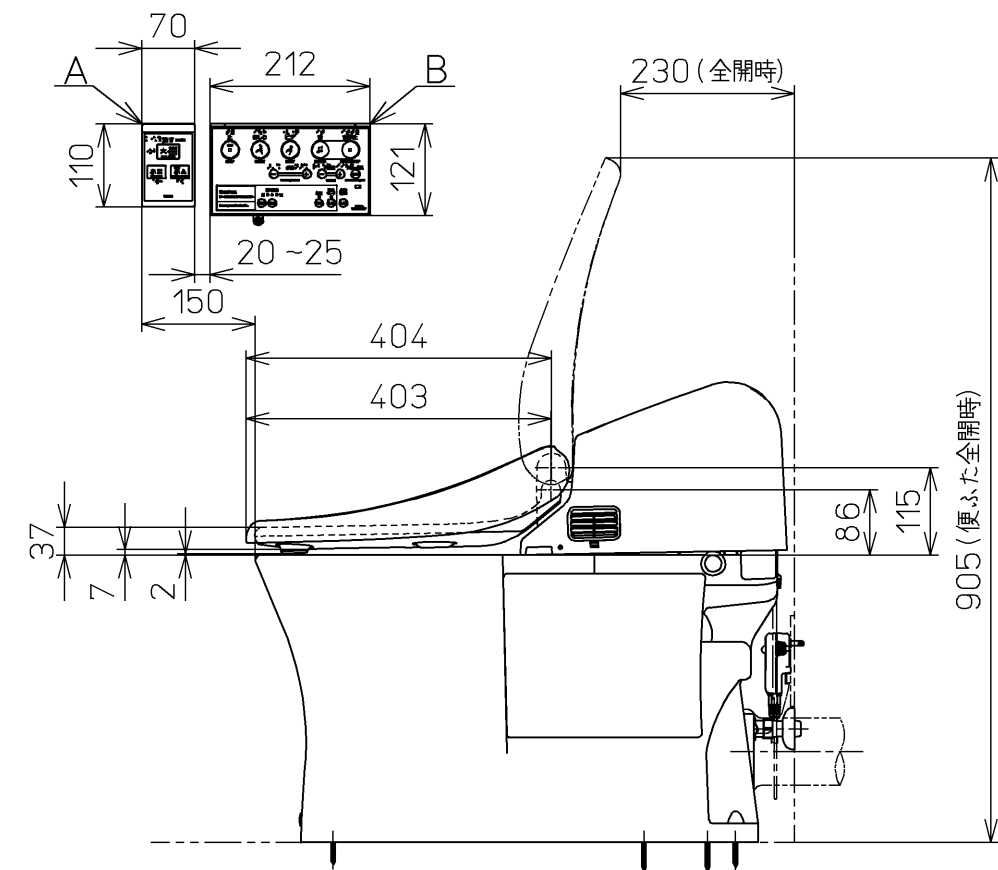

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	品番 CES953P
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES953P=A0106