

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1328W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください


・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

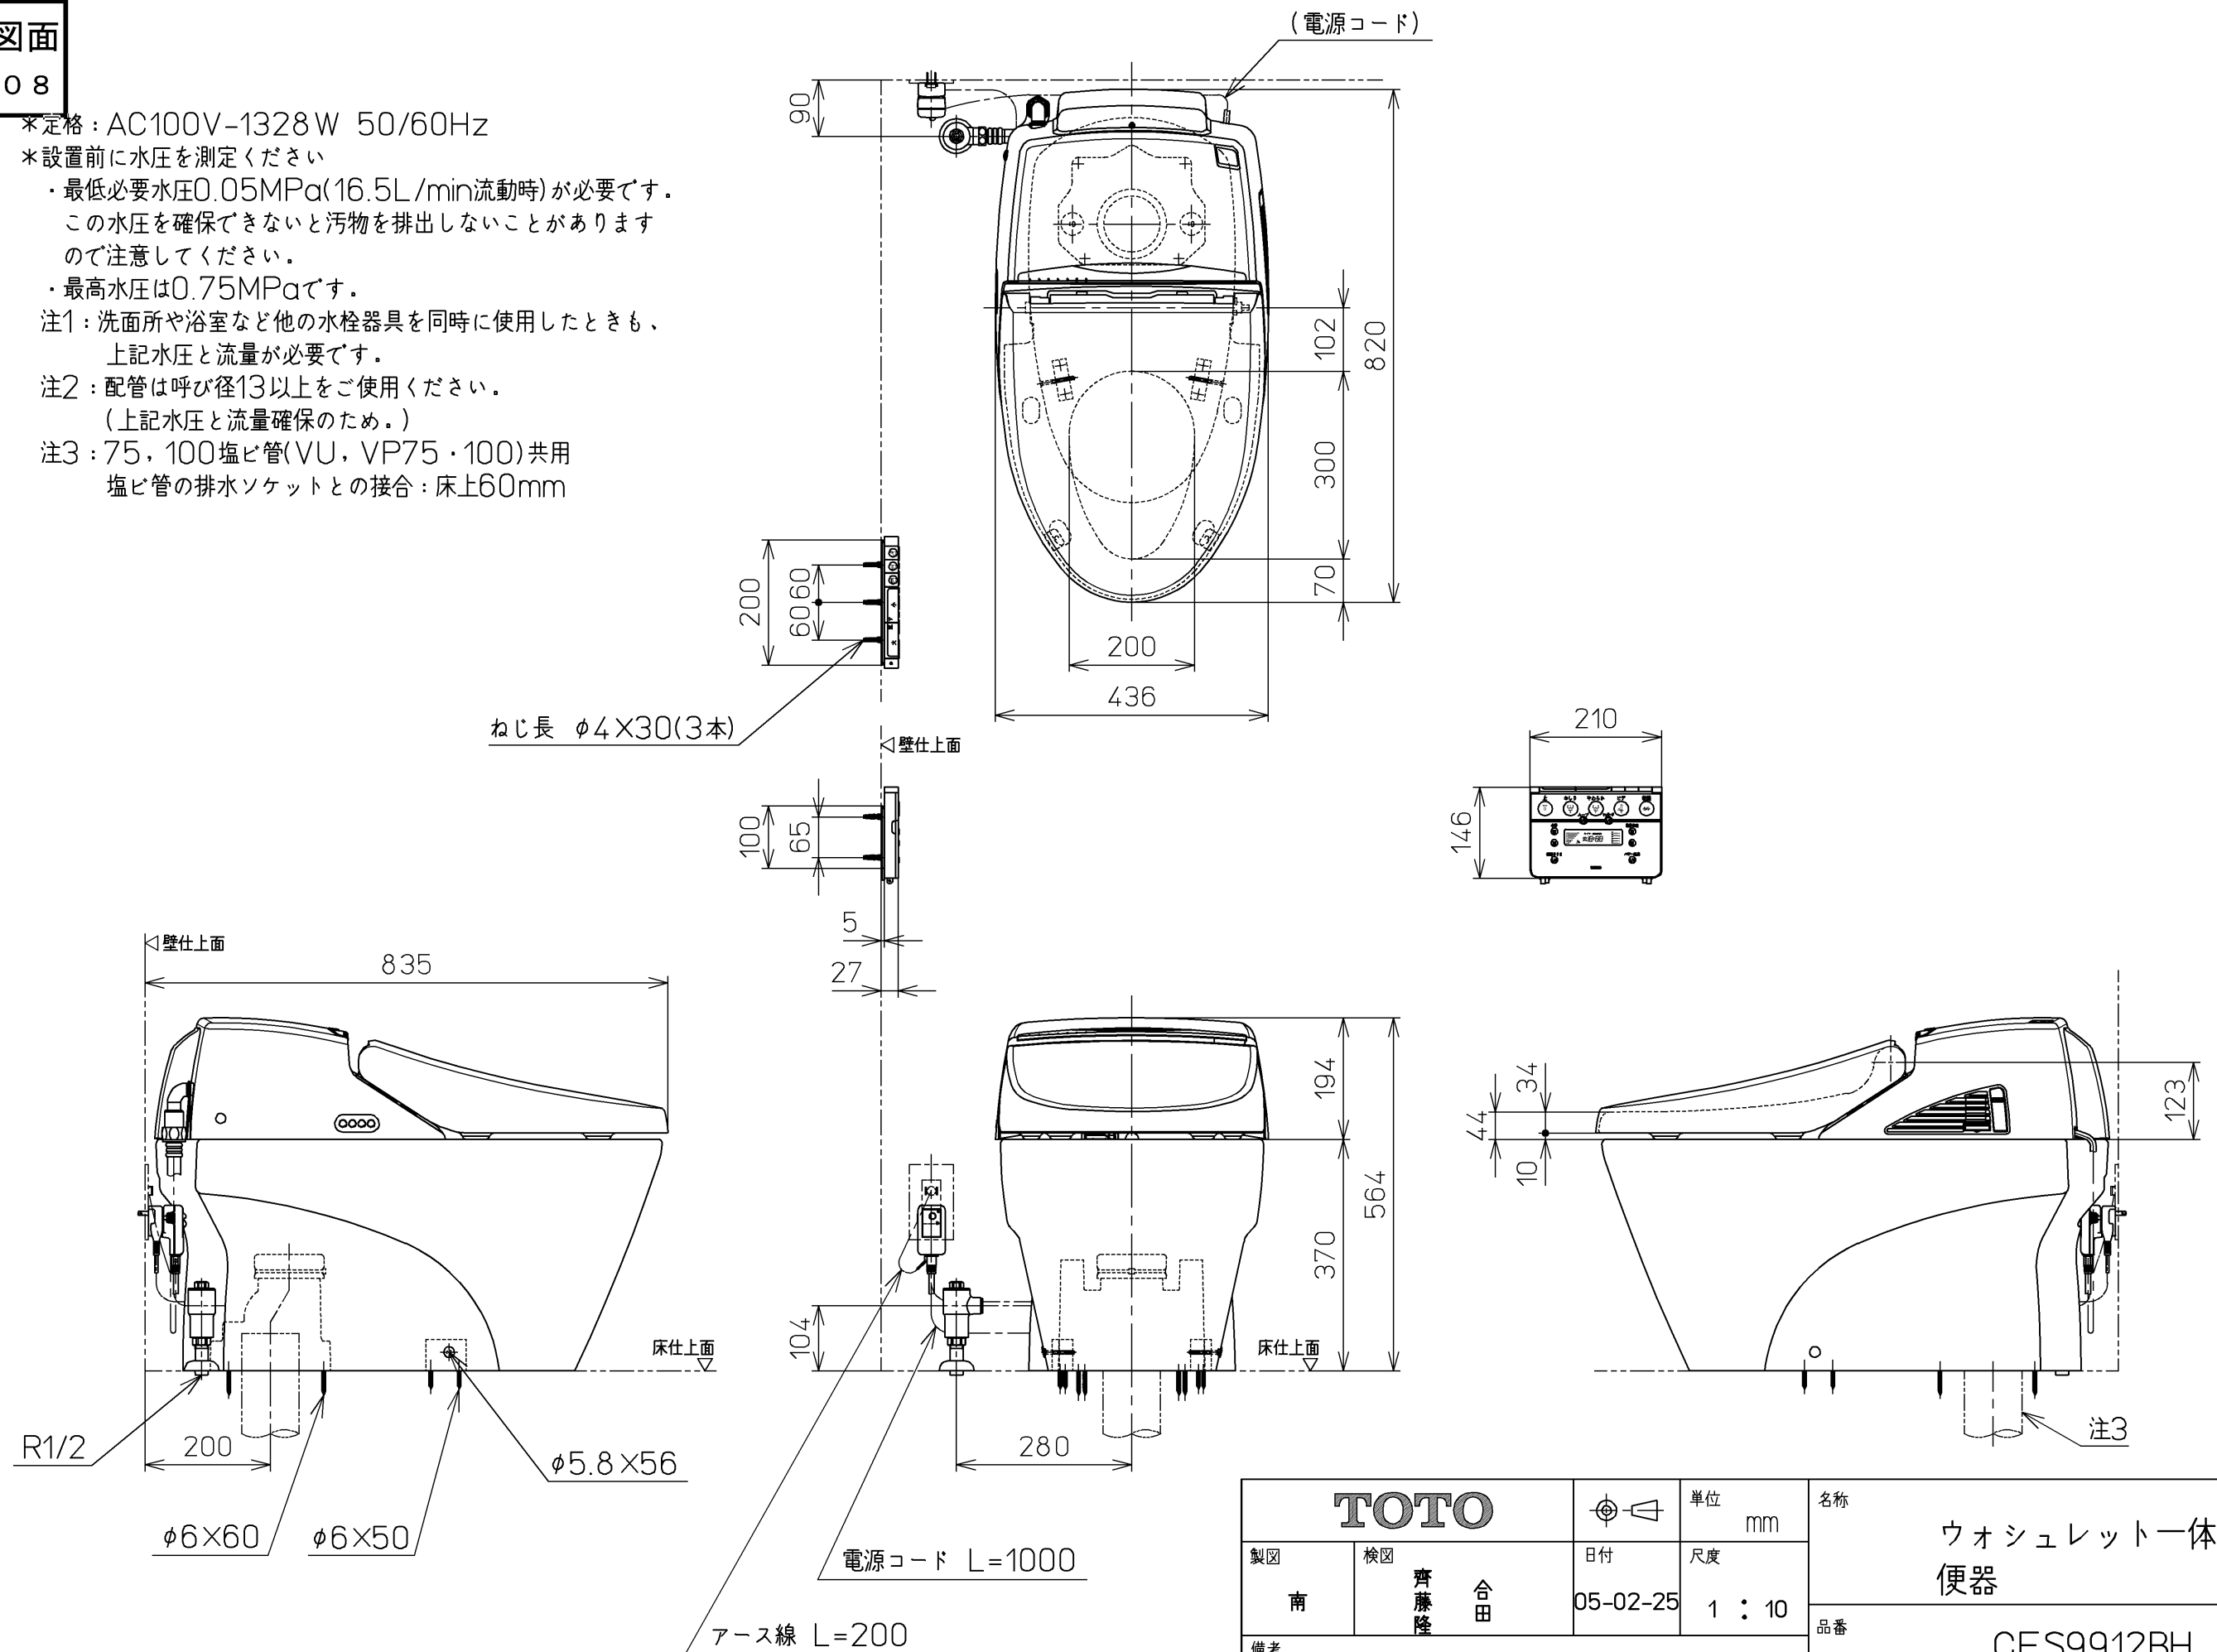

TOTO		単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器
南	齊藤 合田	05-02-25	1 : 10	品番
備考				CES9912BH
ネオレストEX1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番
				CES9912BH=A1010
A3				ページNo. 1-1 (改)