
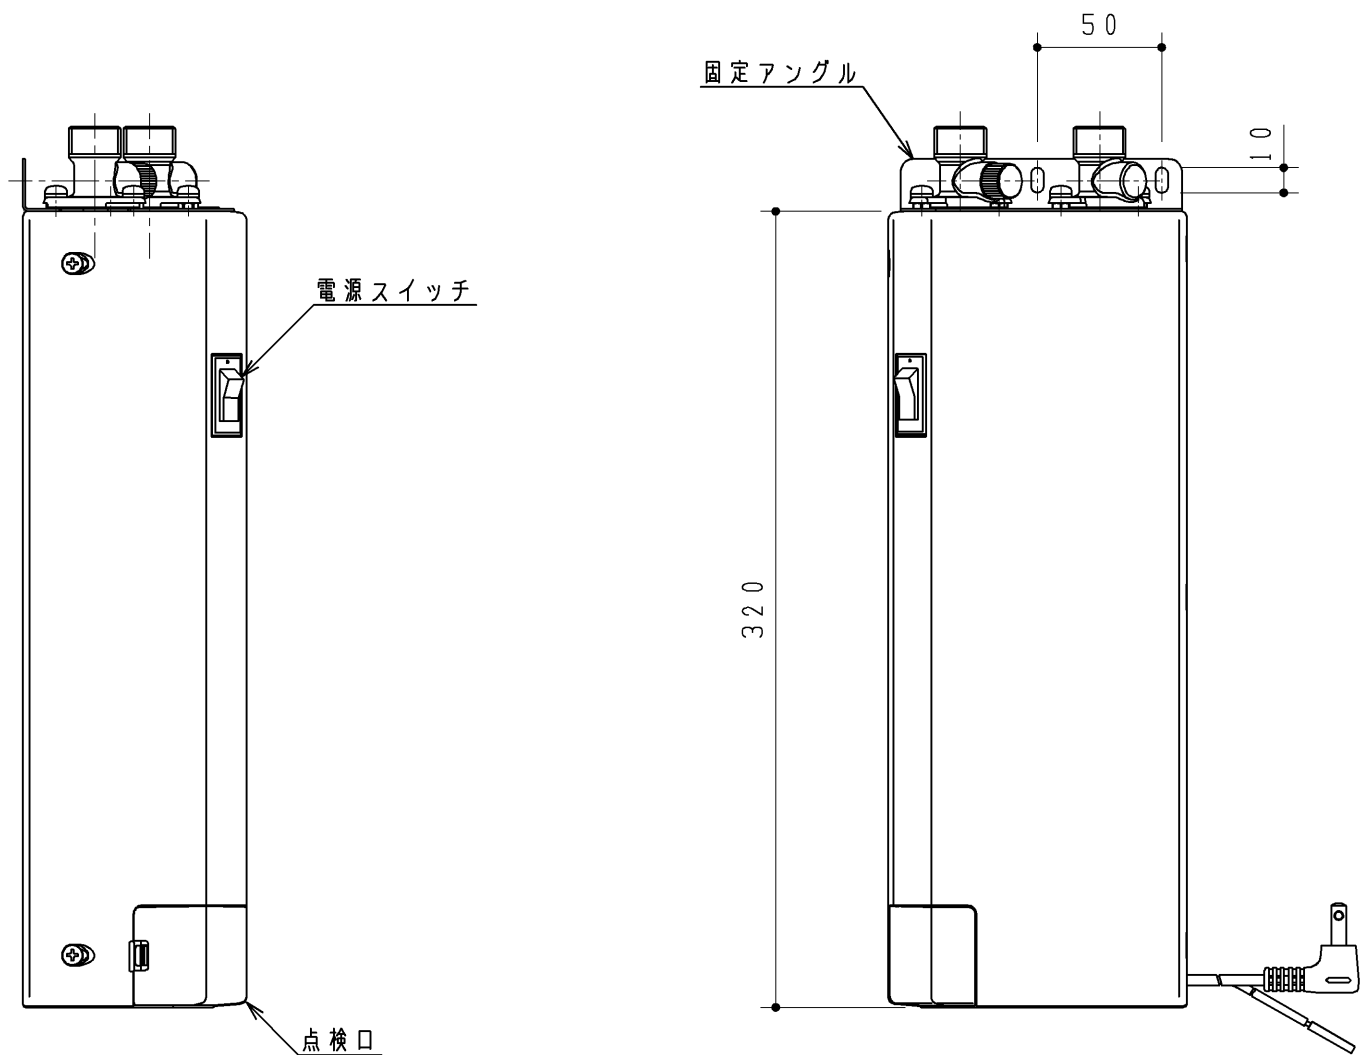


生産中止図面
2012/12

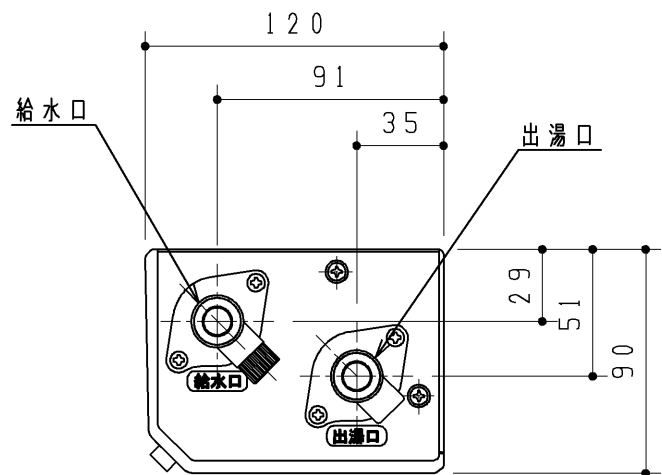

仕様		仕様
項目	名称	手洗器用電気温水器（元止め式）
品番		RE01M T101
給水方式		元止め式
外形寸法		90mm（幅）×120mm（奥行）×320mm（高さ）
質量		約1.8kg（満水時約2.8kg）
水圧	最低作動水圧	0.05MPa
	最高使用水圧	0.75MPa
貯湯量		約1L
沸き上がり温度		約38℃
沸き上がり時間		約4分（水温15℃）
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	定格消費電力	505W
	電源コード長さ	1m
	アース線長さ	1m
制御方式		バイメタルによるON-OFF制御
安全装置		温度過昇防止器1（手動復帰式バイメタル） 温度過昇防止器2（自動復帰式バイメタル）
付属部品		取扱説明書（保証書付），施工説明書 固定アングル×1 タッピンねじ（φ4×30mm）×4 小ねじ（M4×10mm）×2 継手×2 パッキン×2

注記
1. コンセントは、電気温水器専用に設けてください。
2. コンセントはアースターミナル付を設け、必ずD種接地工事を行ってください。
3. この電気温水器（元止め式）はレストルームドレッサー（システムシリーズ）ハンドル水栓専用品です。
必ず専用の元止め式ハンドル水栓を接続してください、先止め式ハンドル水栓は接続できません。

改廃年月日	改新要領 No.	事	由	製品番号	TOTO				製図	段	検図	加治	稲垣	年月日	10.11.05				
									品名	電気温水器（元止め式）							図面数	1/1	
									品番	UGRE01M T101				尺度	1:3	投影法	三角法	材質	図番