




生産中止図面
2004/06

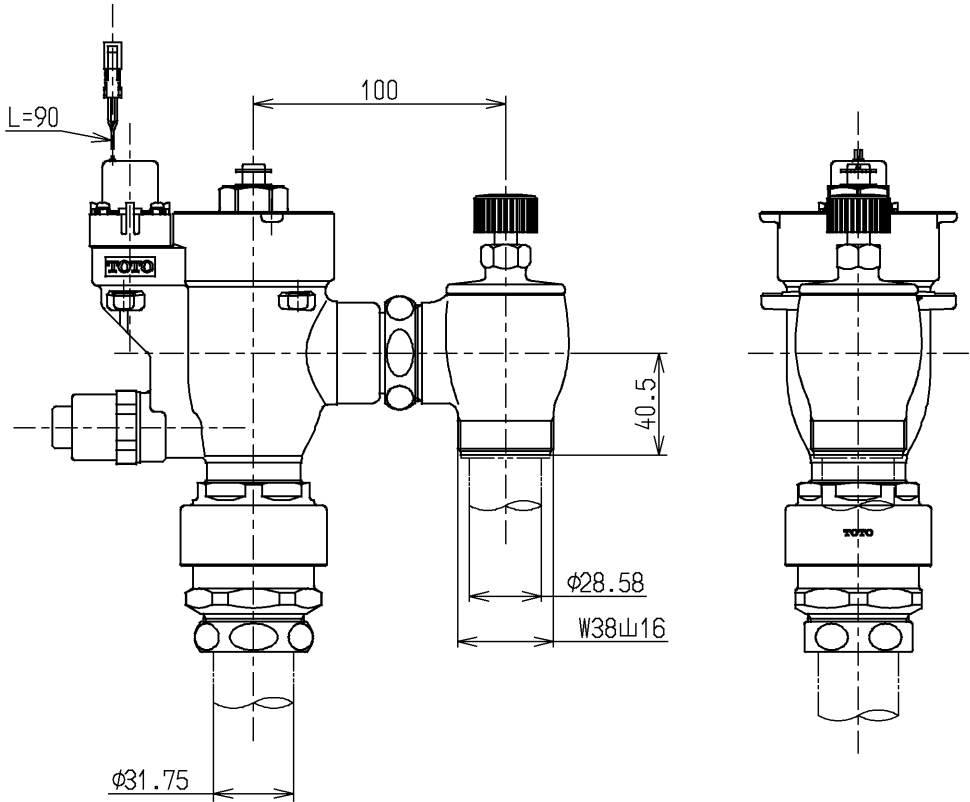

信号線用端子台

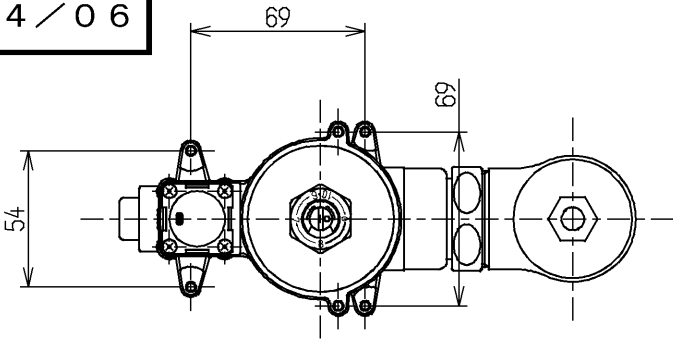

電源線用端子台

標準仕様	
用途	パブリック用
使用水	水道水
圧力範囲	0.07MPa以上(流動時)~0.75MPa
洗浄水量	大 8~16L調節可能(工場出荷時:10L)
調節範囲	小 6~10L調節可能(工場出荷時:7L)※センサータイプのみ
瞬間流量	1.7L/sec以上を確保してください。
特記事項	■使用上の注意■ 1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 2)便器洗浄に井戸水・再生水・雑用水を使用する場合はTEF76をご利用ください。

区分
B

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 自動フラッシュバルブ・V B付隠ぺい (大便器洗浄弁25)	
製図 小西	検図 永延	日付 酒井 03.03.31	尺度 1 : 3		
備考				図番 TEF76-1X	