

生産中止図面

20102

<特許内容>

1. 便器なし品
2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
3. リモコンをAC100V壁埋込リモコン(ホテル用)に変更したもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。



注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要



*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

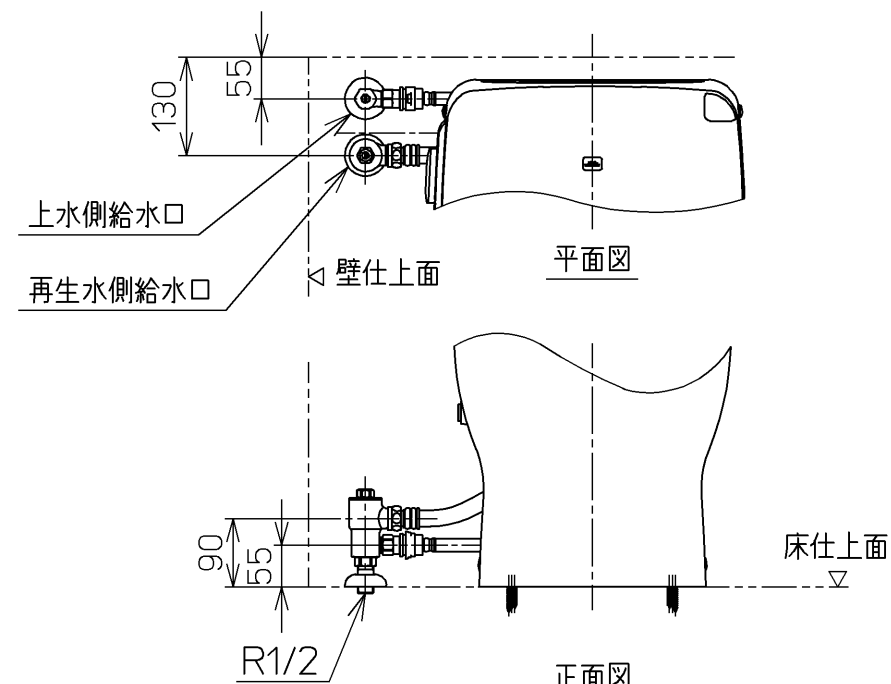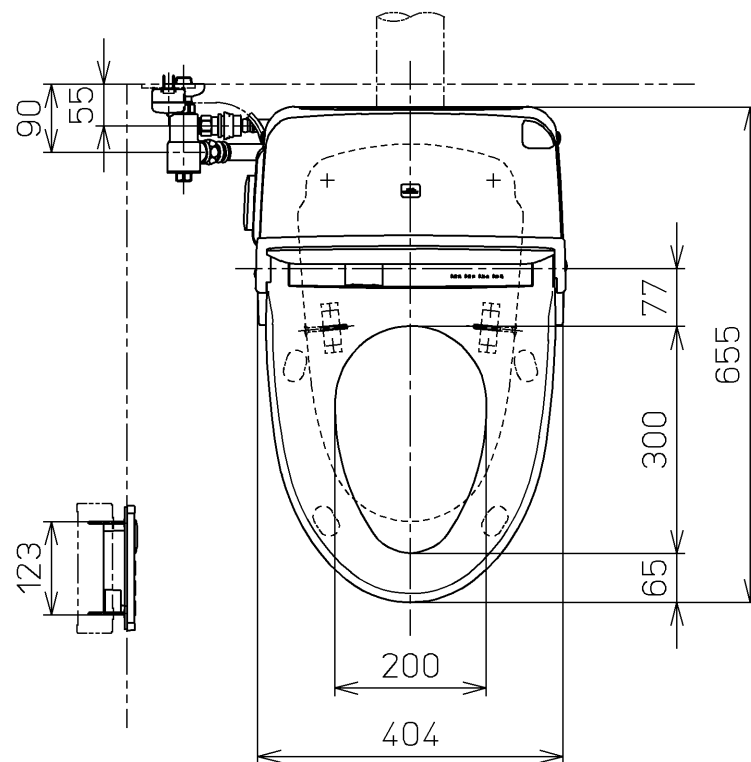

床給水仕様の場合

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用

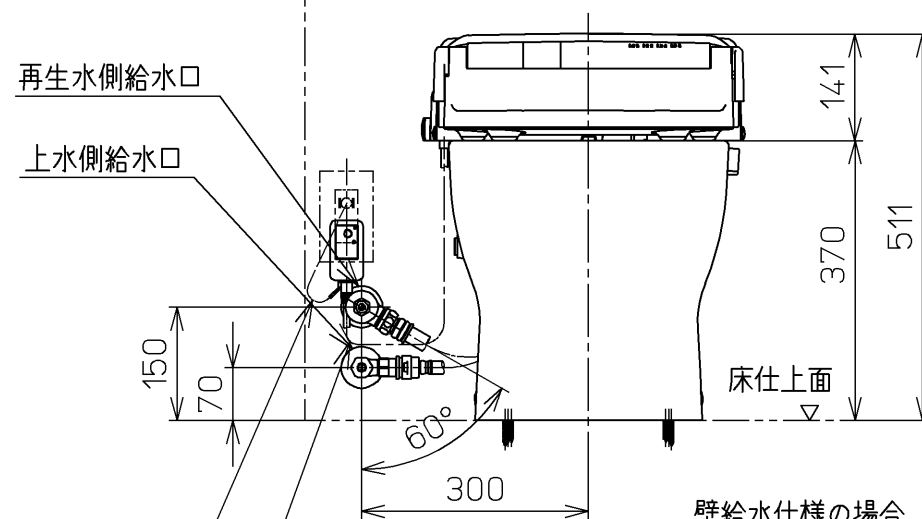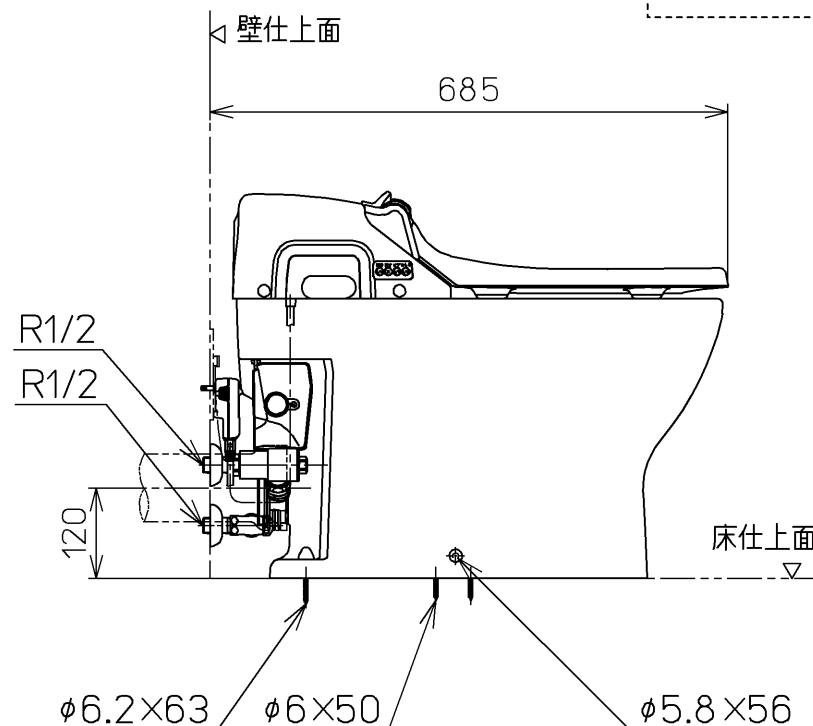

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 加藤	日付 08-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES982PT28
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF982V28		図番 CES982PT28_A0100
		陶器部: CS367BP T1		