

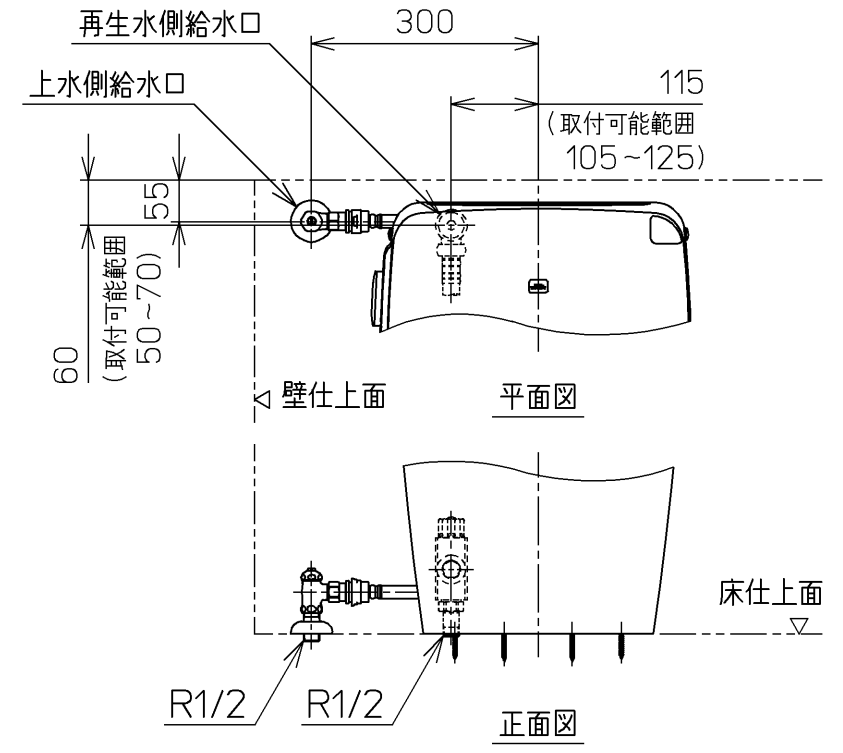
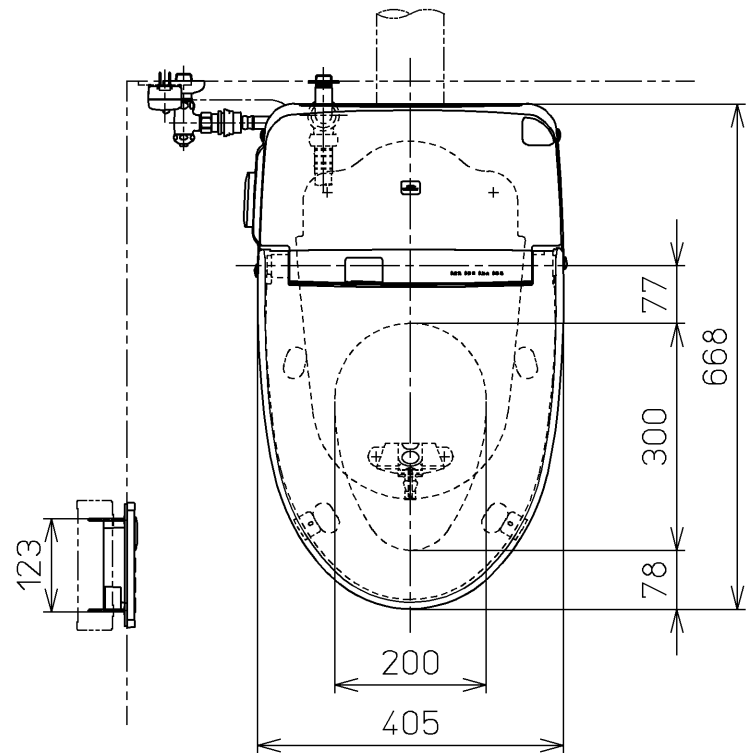


生産中止
2012/09


- ※別冊仕様
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2. リモコンをAC100V壁埋込リモコン（ホテル用）に変更したもの。
3. 使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。
4. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ2
- * 定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz
- * 設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）
注3：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
* 給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）
* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

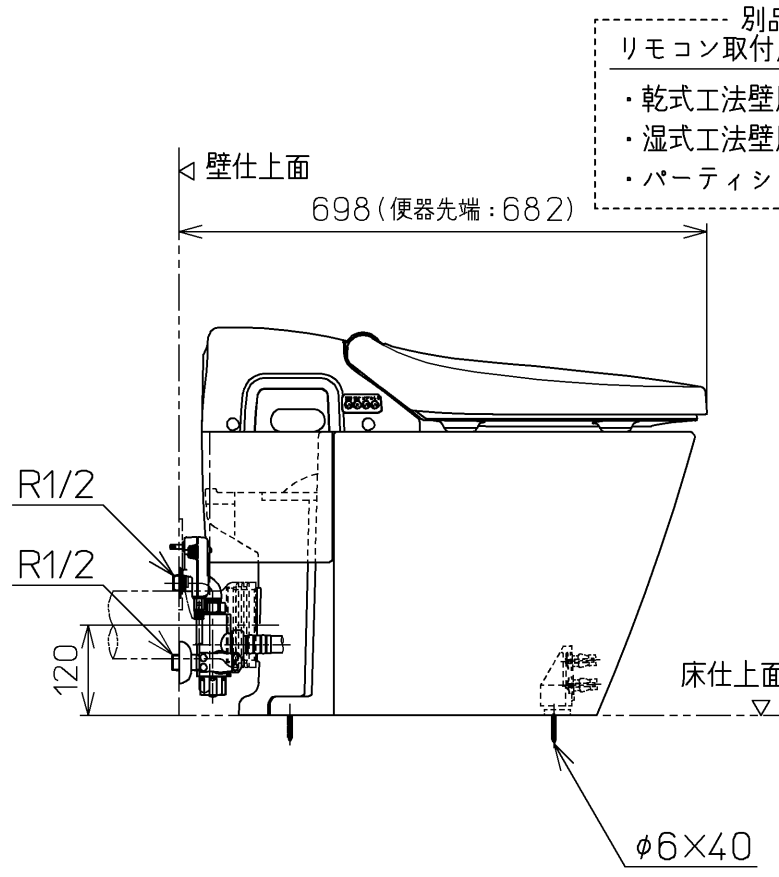

床給水仕様の場合

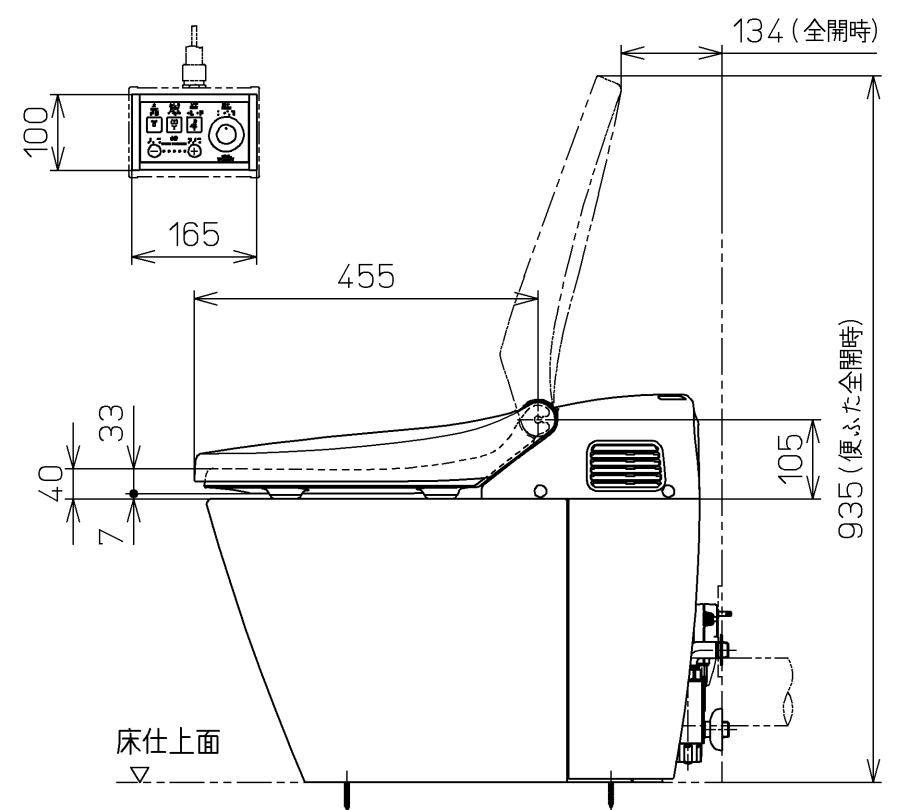

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション、UB壁用

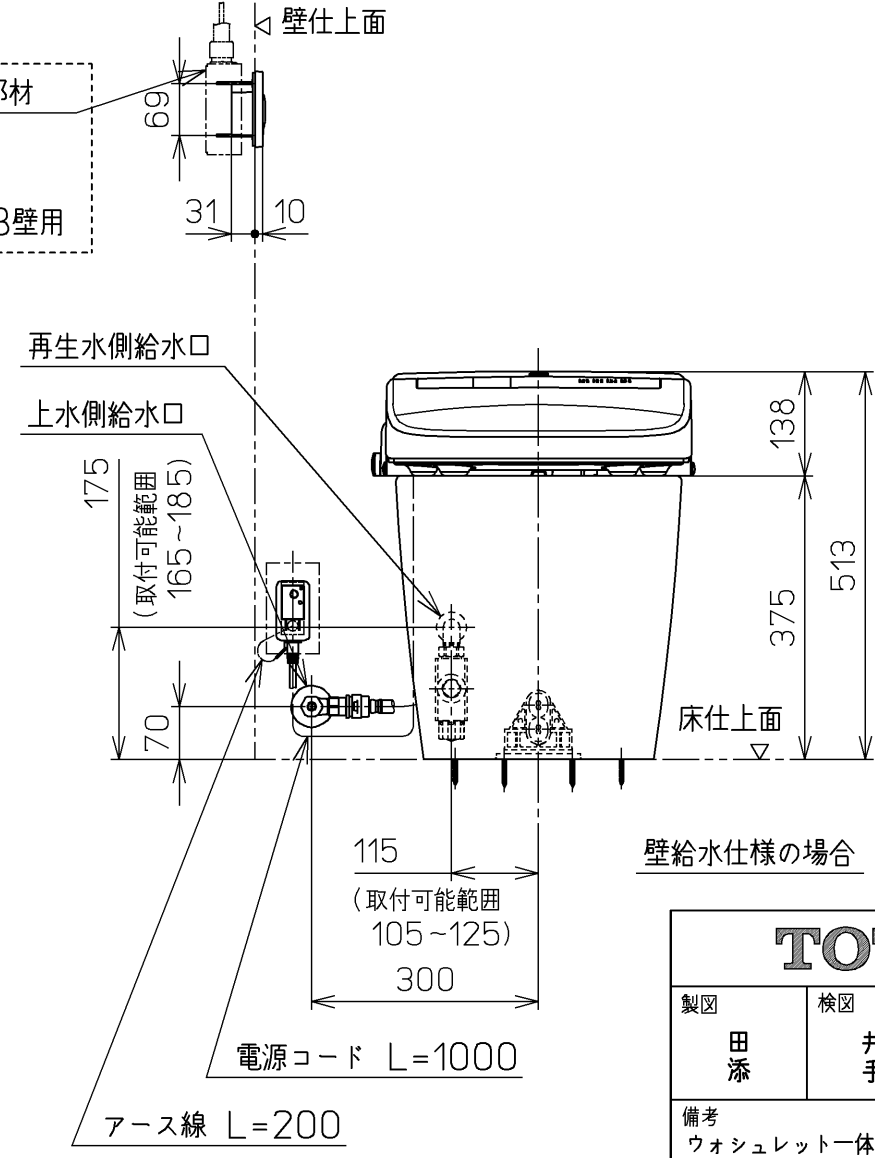

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田添	検図 井手 江上	日付 07-06-07	尺度 1 : 10	品番 CES986PT22R
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF986V22 陶器部: CS369BP V9		図番 CES986PT22_A0111
A3		ページNo.	1-1	(改)