

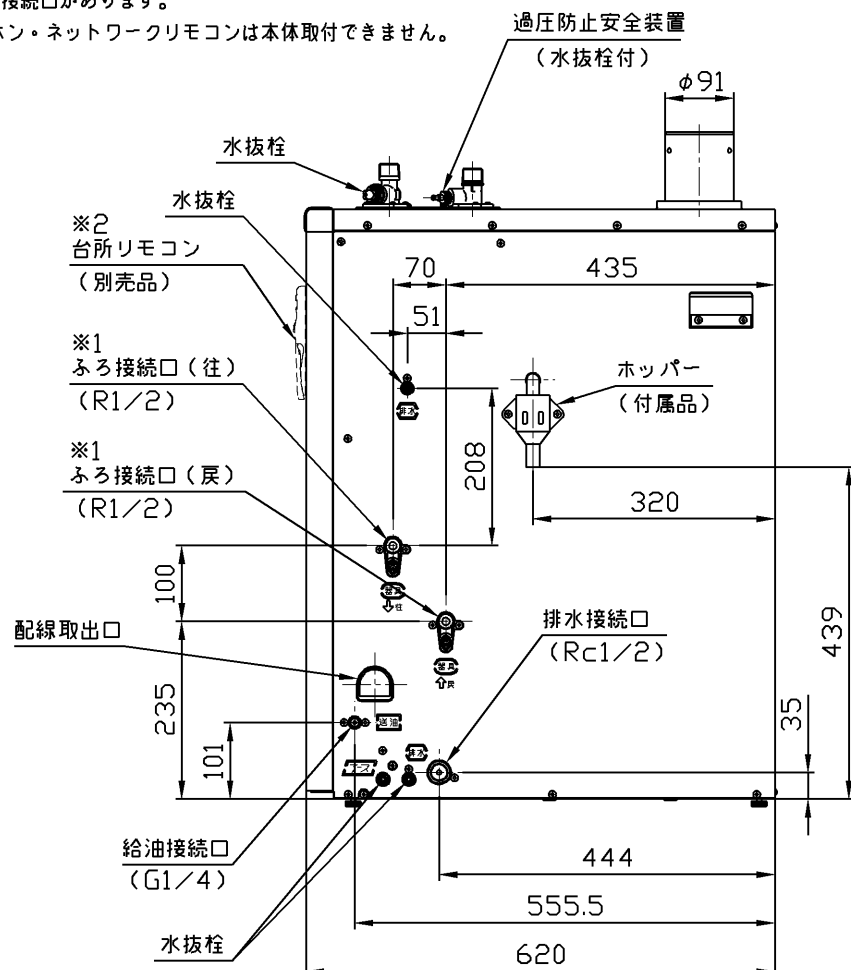
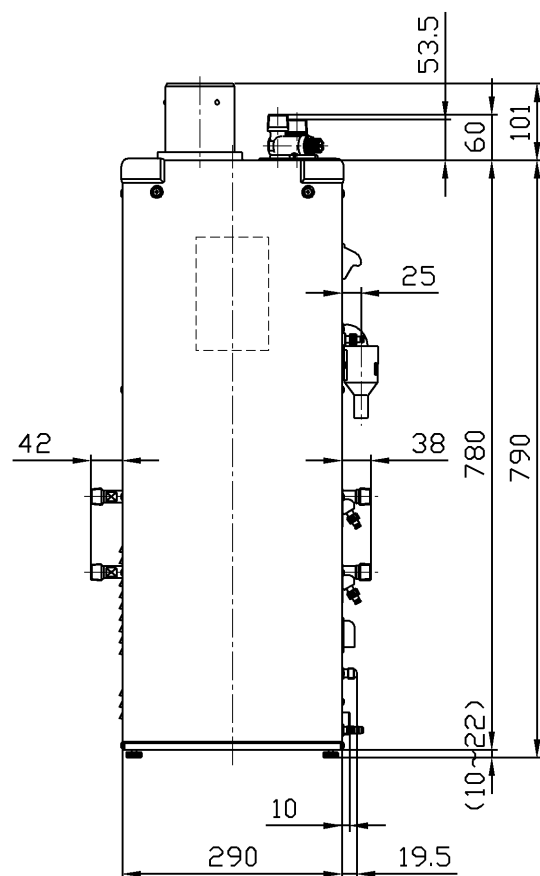
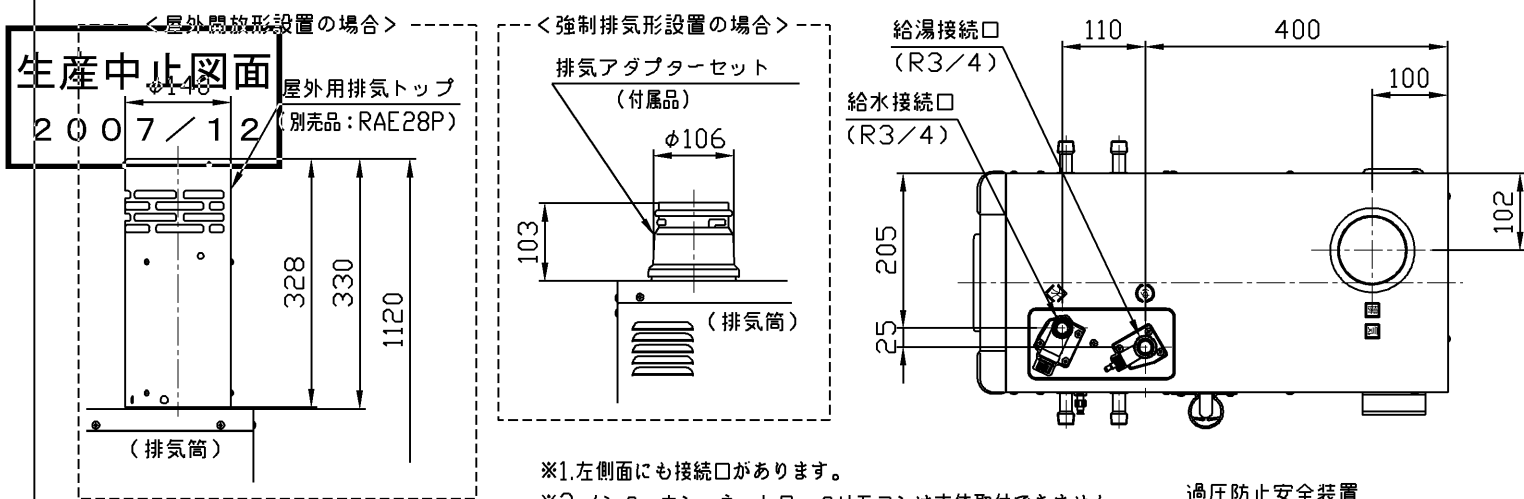


2 0 0 | 7 / 1 | 2 /

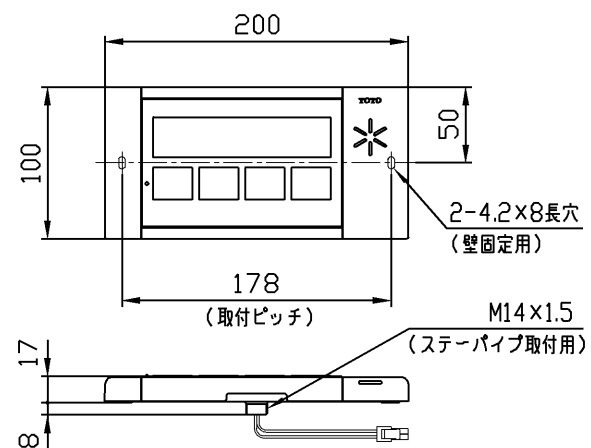

■浴室リモコン(1:5) ※ステープパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット(別売品:RHA1360N)として準備。

- ・音声ガイドリモコン（別売品：RAC148F） ・インターホンリモコン（別売品：RAC606F1#SV）

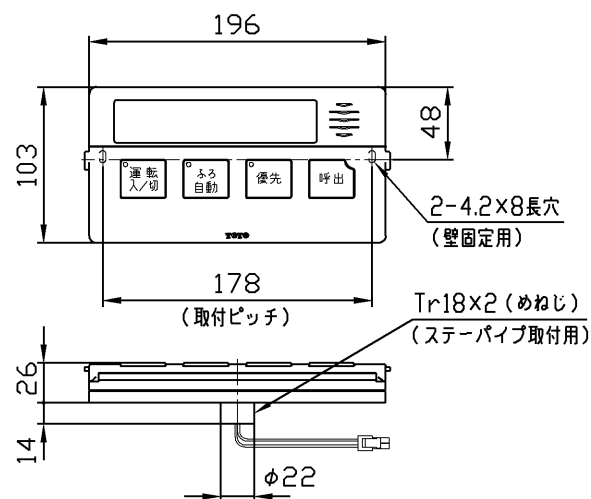

■ 主な別売品

品 名		品 番
屋外用排気トップ	屋外開放形用	RAE28P
浴室リモコン	音声ガイド	RAC148F
	インターホン	RAC606F1#SV
	ネットワーク	RAC606F1G2#SV
台所リモコン	音声ガイド	RAC148K
	インターホン	RAC606K1#SV
	ネットワーク	RAC606K1G2#SV
サブリモコン	音声ガイド	RAC148S
リモコンコード	台所リモコン用	RHA5000-5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHA5001-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
システムチューブ		RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ（寒冷地用）		RHA5081-10・25
ペアホース		RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ		RHA5086
油 タ ン ク	角 型（容量 88L）	RHA1405
	丸 型（容量 90L）	RHA1408
	壁ピタタイプ（容量 90L）	RHA1407
	壁ピタタイプ（容量192L）	RHA1409
	角 型（容量187L）	RHA1410
ステンレス（容量 88L）		RHA1406
オイルストレーナセット		RHA1417
油切れ検知装置		RHA1414

※機能が異なるリモコン（音声ガイド・インターホン・ネットワーク）の混在使用はできません。


※その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

※排気筒は市販のφ106をご使用ください。

※排気筒延長条件

7m3曲がり以下。

- ・排気筒トップ（付属品）

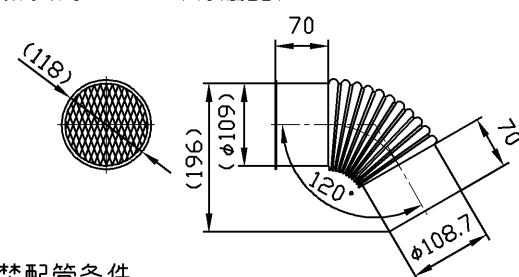

※追焚配管条件

- システムチューブ：15m10曲がり。
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヶ所としてください。

※RPE46KDEBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.09.28	尺度 1:10
備考 RPEシリーズ・フルオート				

■製品仕様

名 称		石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE46KDE
品 番		RPE46KDE・KDEB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	ふろ側強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出 力	ふろ側	15.0 kW
発 熱 量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧		9.8 kPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0 MPa以下
電熱面積	給湯側	1.29 m ²
	ふろ側	1.29 m ²
外 形 寸 法		幅 290mm 奥行 620mm 高さ 790mm
質 量		45 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
電源コード長さ		約2.0m（機器外長さ）
定格消費電力	給湯使用	点火時 85/ 80W 燃焼時 95/ 90W
	ふろ使用	点火時 155/180W 燃焼時 140/160W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 175/195W 燃焼時 170/190W
排気筒の呼び径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		47.0dB（A）
循環管取付口径		R1/2
基 準 浴 槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		缶体：184℃、機器後面：130℃
安 全 装 置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置（ふろ）、電動機の過負荷保護装置
その他の装置		凍結予防装置、漏電安全装置、油漏れ検知装置、排気温度検知装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、化粧カバー、排気筒トップ、ゴム製送油管（2.5m）、タケノコパイプセット、パッキン×2、オイル接続管、ふろ継手パイプ×2、操作部カバー、リモコンコード、ゴム製送油管締付バンド×2、アルミテープ×5、タッピンネジ×4

■ セット品番

セ ッ ト 品 番	RPES46KDE・B	RPEJ46KDE・B
本 体	RPE46KDE・B	
リモコン	RACS148 (RAC148F+RAC148K)	RAC606F1#SV RAC606K1#SV
浴室リモコンコード (8m)	RHA5001-8	