**生産中止図面**
**２０２１／１１**

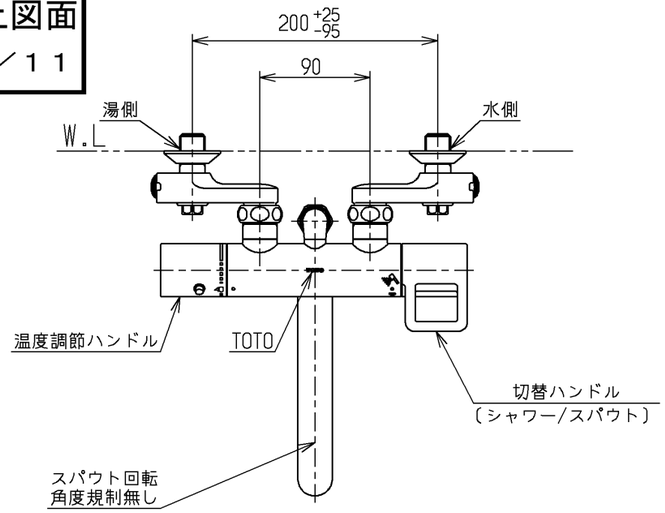

※注意ラベル詳細〔1：1〕

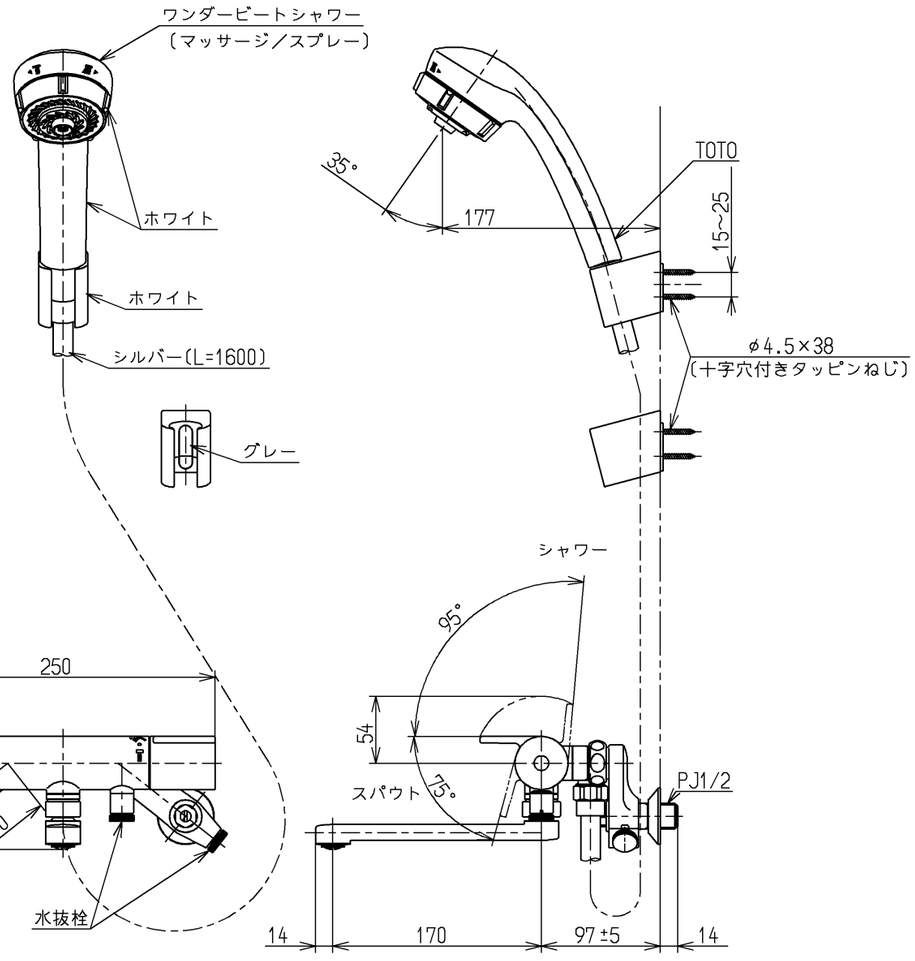


| 仕様 | | |
|---|---|---|
| 用途 | | 一般住宅用 |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0．07MPa（流動時） |
| | 最高水圧 | 0．75MPa（静止時）<br>※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水または飲用可能な井戸水 |
| 使用環境温度 | | －20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態） |
| 最高給湯温度 | | 85℃ |
| 特記事項 | | (1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定を<br>してください。<br>(4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。<br>(5)湯水を逆に配管しないでください。<br>(6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドル<br>の動きが悪くなる場合があります。 |

節湯 B

節湯 B1

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品(JIS)

| TOTO | | 単位 mm | 名称 壁付サーモスタット混合水栓 |
|---|---|---|---|
| 製図 竹下 | 検図 今宮 藤井 | 日付 18.10.05 | 尺度 1：5 | ワンダービート、寒冷地用 |
| 備考 逆止弁付 | | | 図番 TMGG40JZ |

A3