
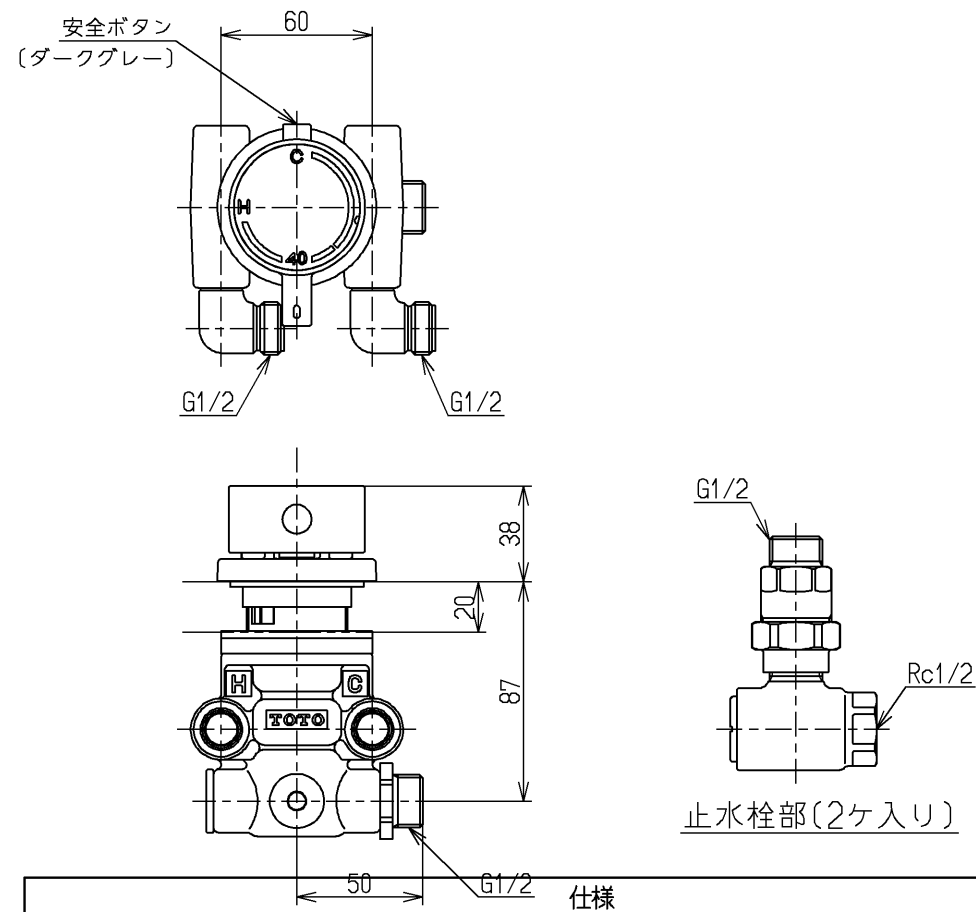
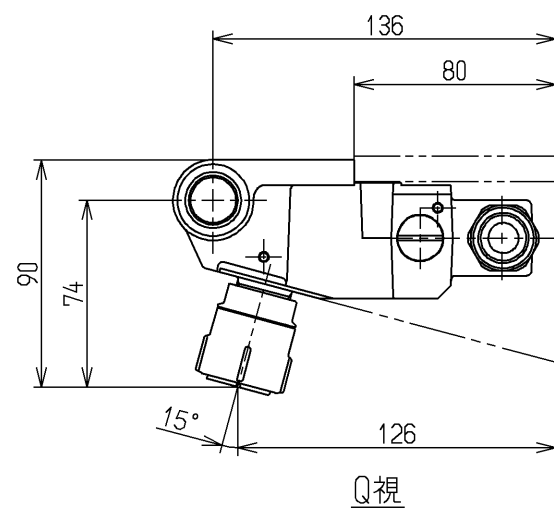
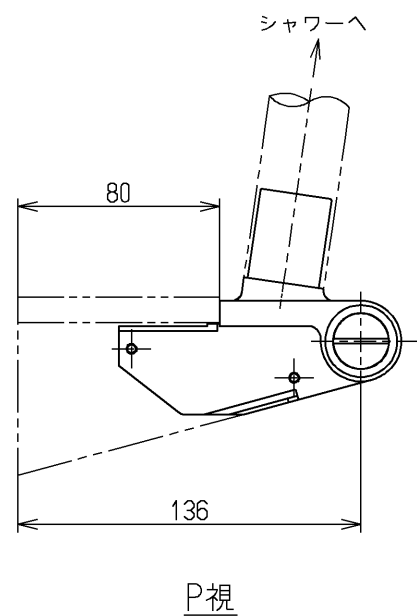
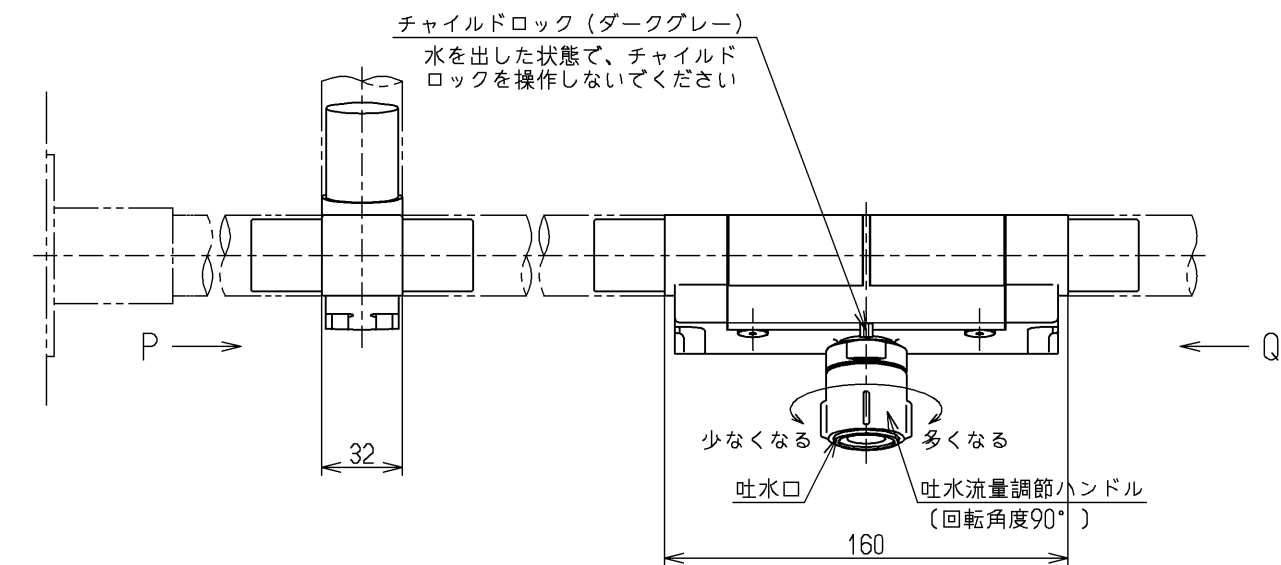


生産中止図面
2010/08

区分
B

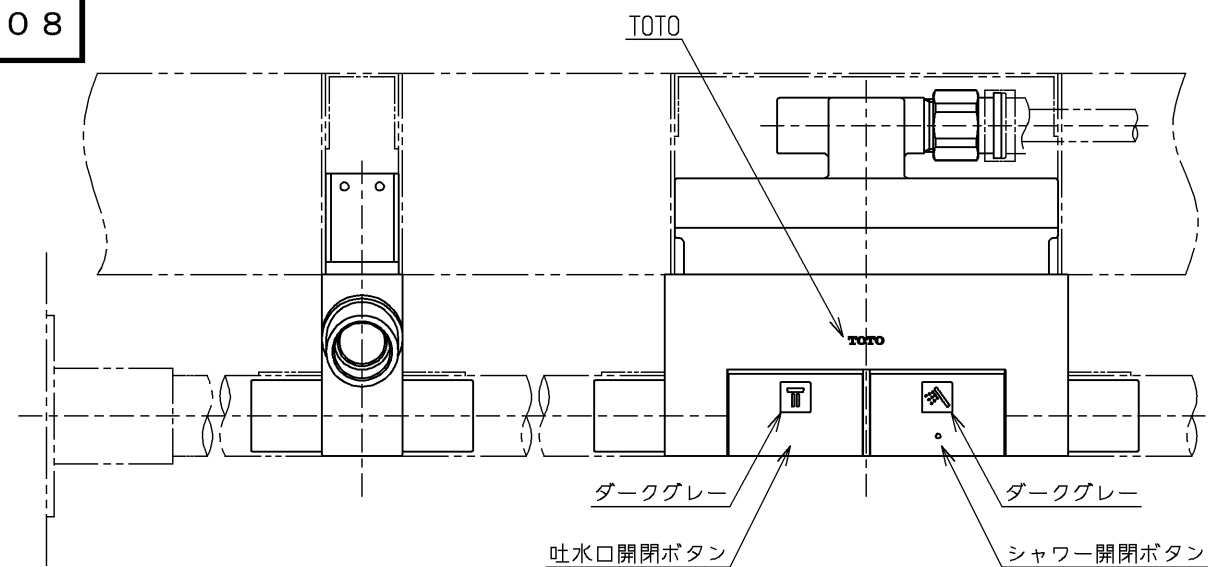

用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品				名称	
TOTO		単位	名称	台付サーモ13 (埋込) (浴室)	
製図	検図	日付	尺度		
天本	松井	森崎	10.05.31	1:3	図番
備考				TUB40B7RSX	
逆止弁付					