


生産中止図面
2010/06

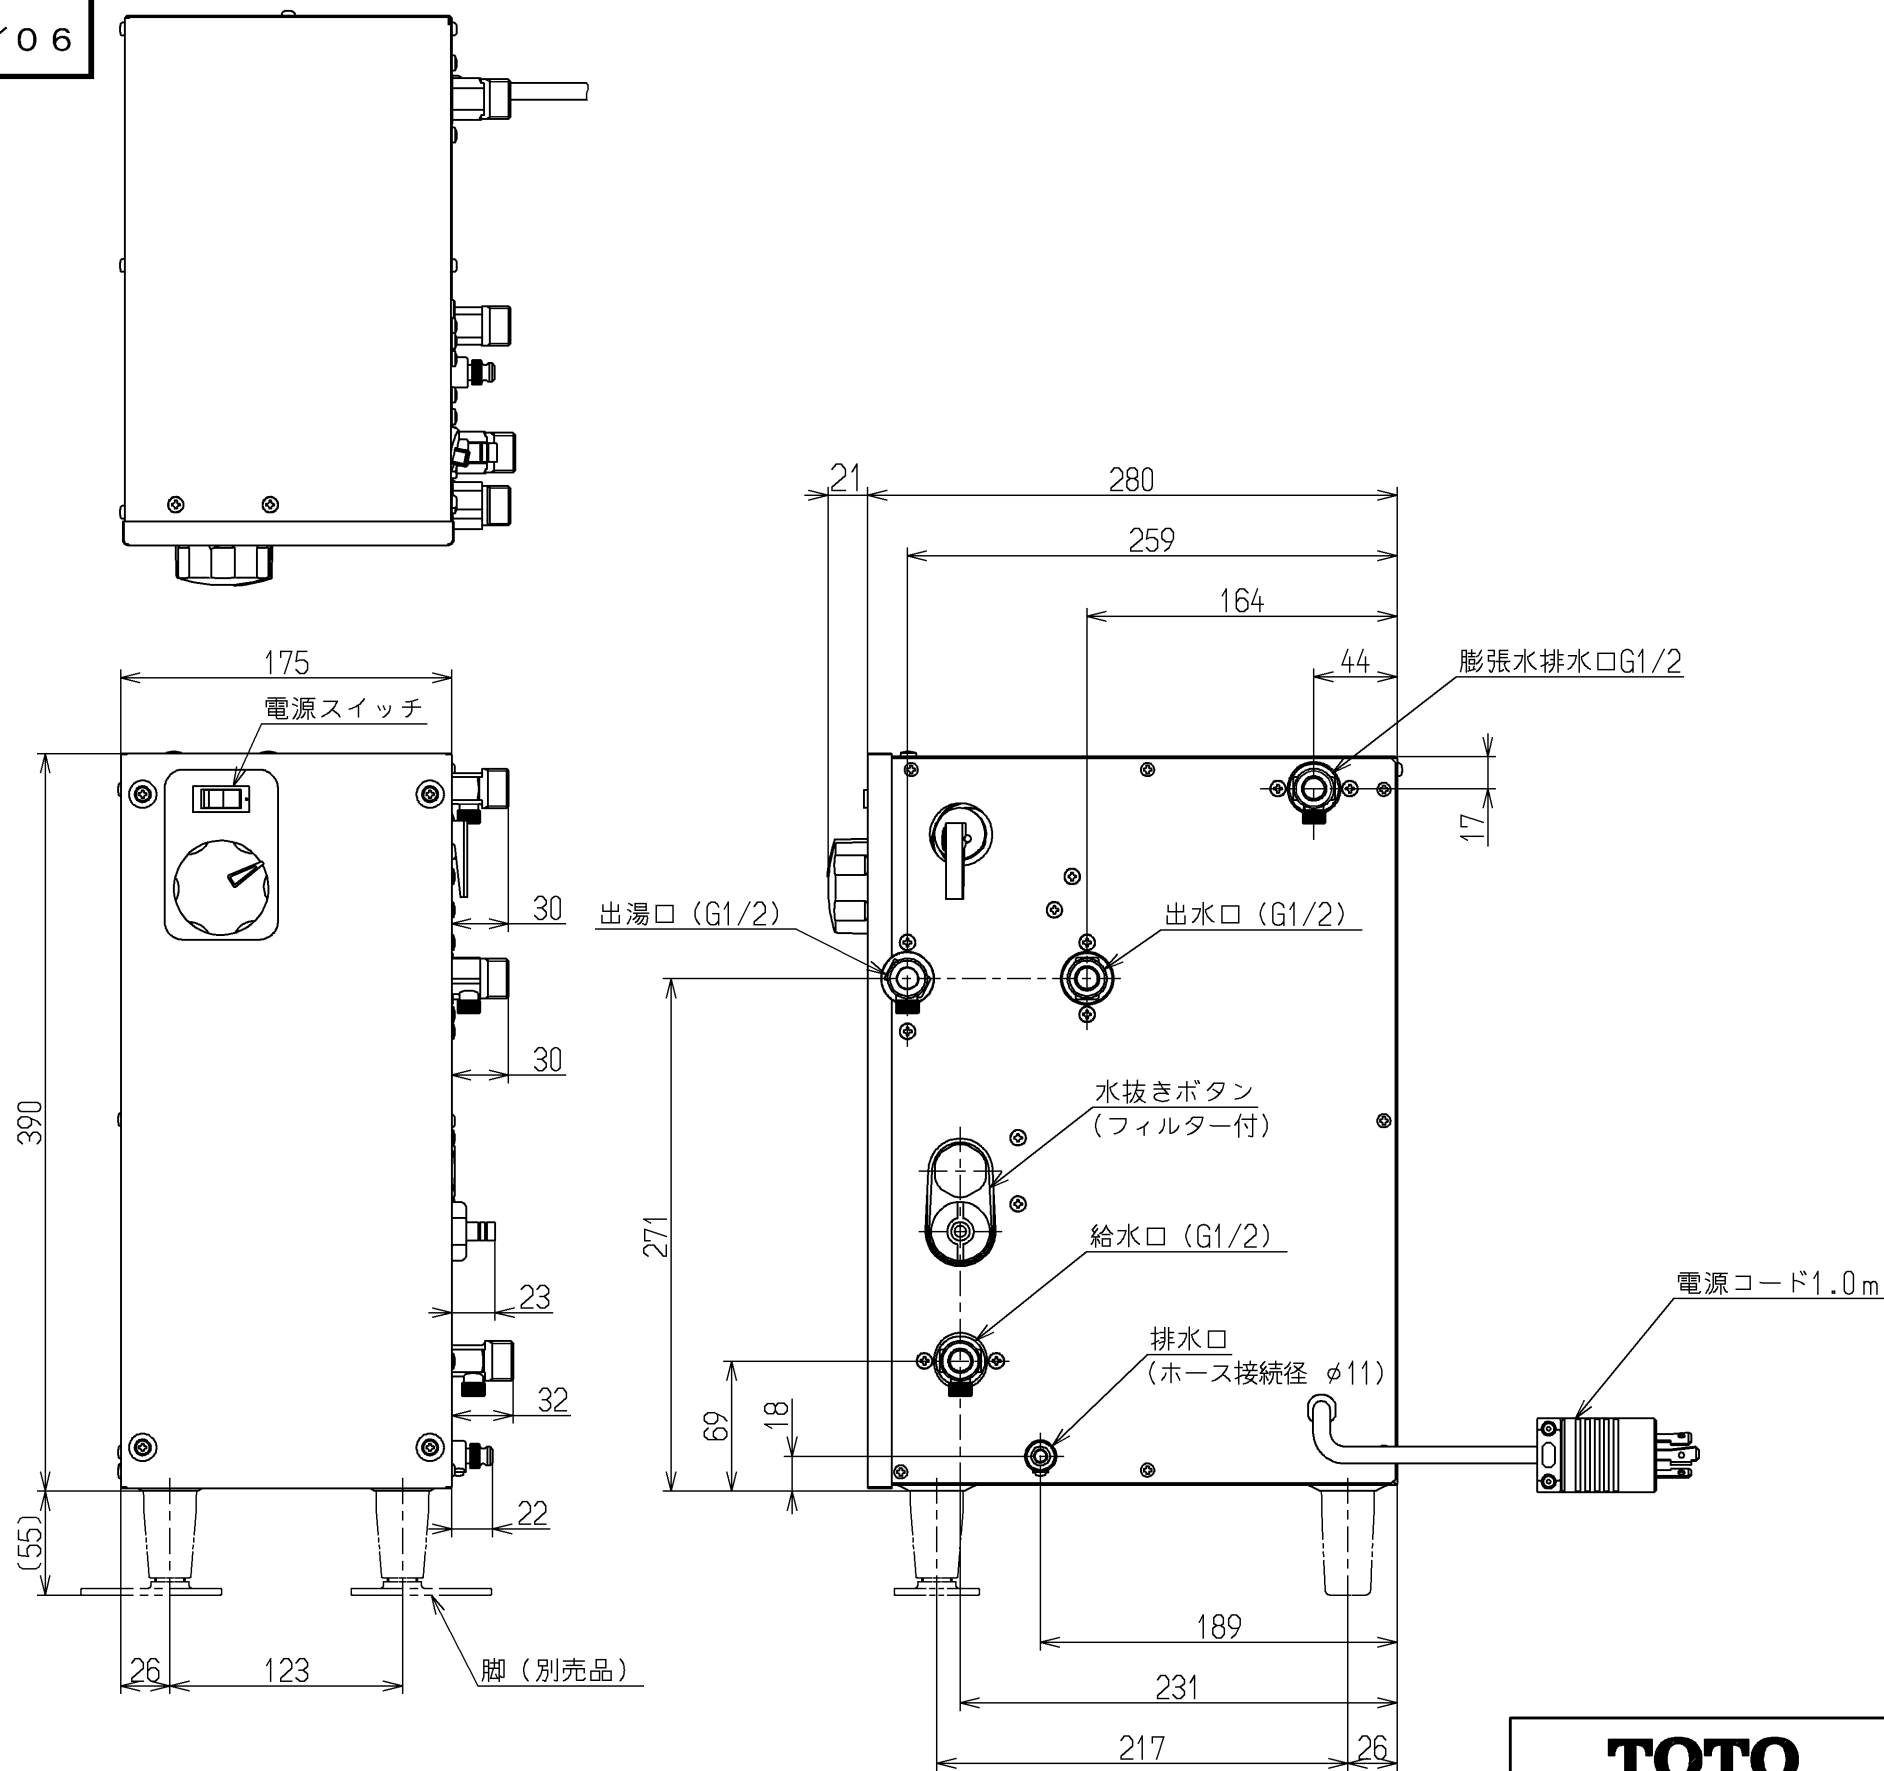

■本体仕様	
項目	仕様
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約6L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 20A
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約30~75℃
給水口	G1/2
出湯口	G1/2
出水口	G1/2
温度調節器	液体膨張式サーモスタット
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	無
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
パナソニック電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■別売品	
品名	品番
湯ぱっと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密閉式 RHE97H-32
	開放式 RHE22H-32
連結管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-9RX
	TN65-8X
水栓固定金具	TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有ワンブッシュ式 TEN51A2X
	ポップアップ無 TEN50A2X

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-B
川淵	片桐	尺度	
備考		1:4	図番
			REW06A2B1A