

生産中止図面

2008/04

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)






注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。



※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 φ4×30(3本)

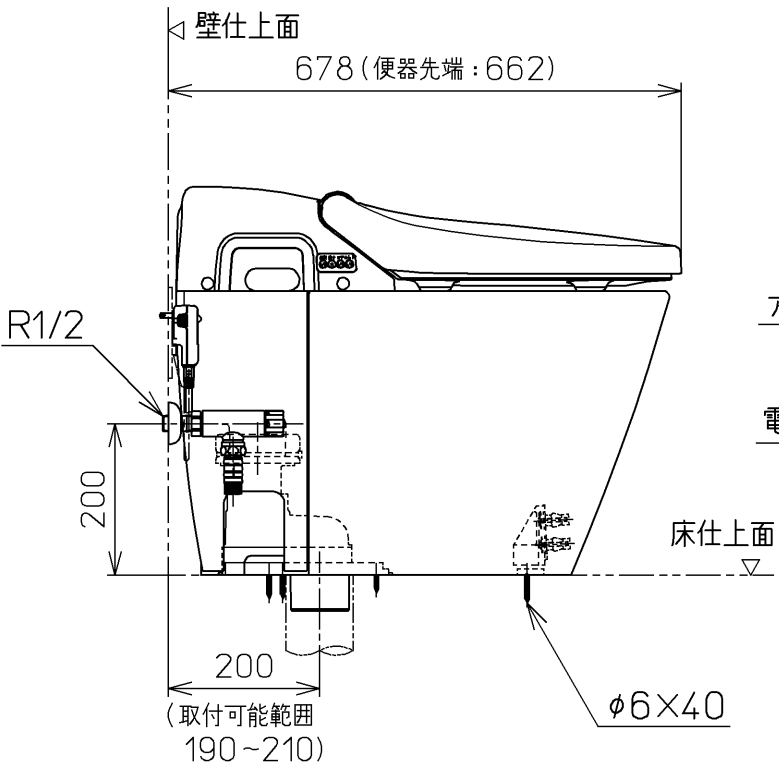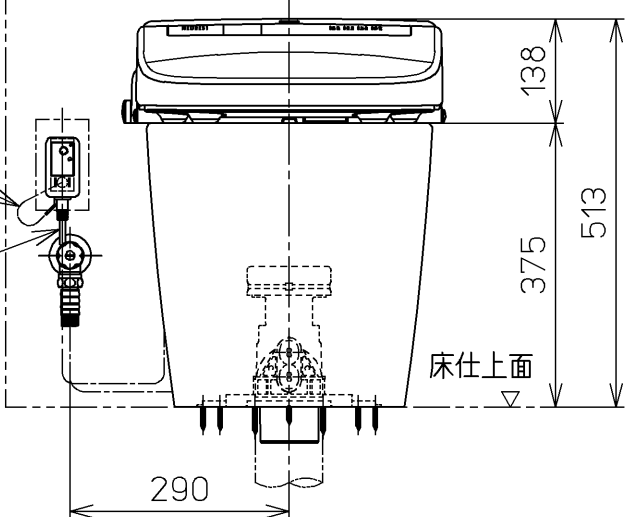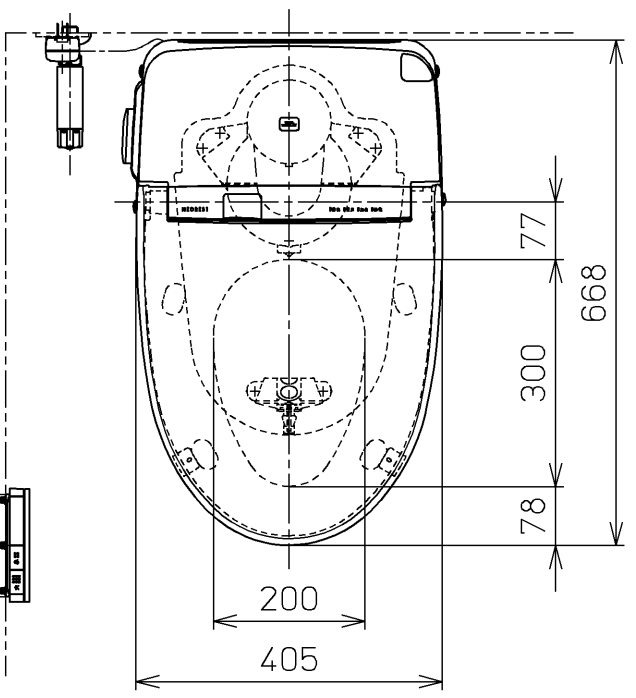

アース線 L=200

電源コード L=1000

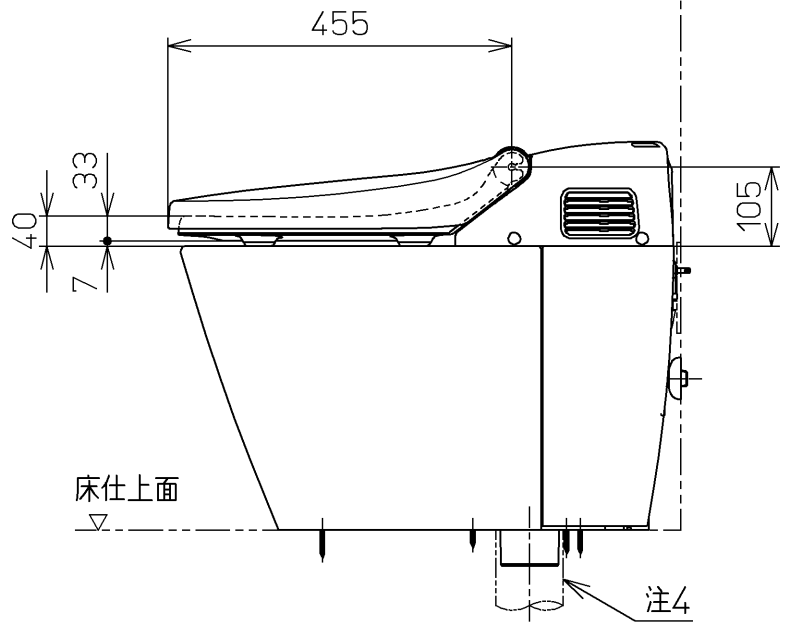

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 06-09-12	尺度 1 : 10	品番 CES9563T60	
備考 洗浄便座一体型(タンクレス)		旭化成ホームズ株式会社様専用 CES9563-AH		図番 CES9563T60_A1020	
		A3	ページNo.	1-1	(改)