

生産中止図面

2021

※定格：AC100V-1269W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧0.75MPa(静止時)

注1：左給水専用品です。

注2：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取りはずしなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の





空間を確保してください。

※本体前面は、センサー検知のため、




300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

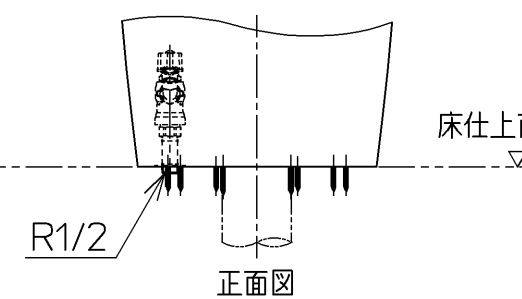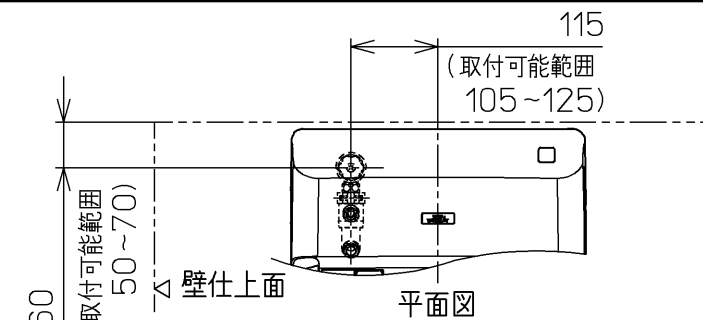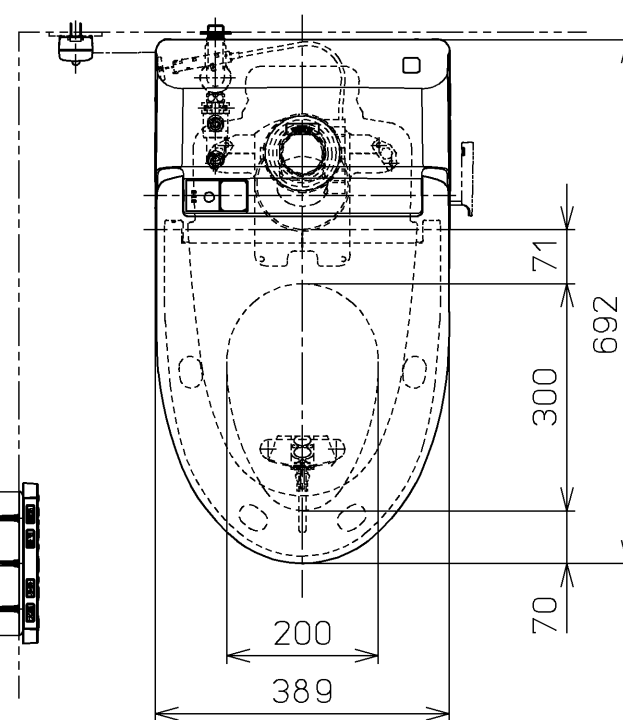

床給水仕様の場合

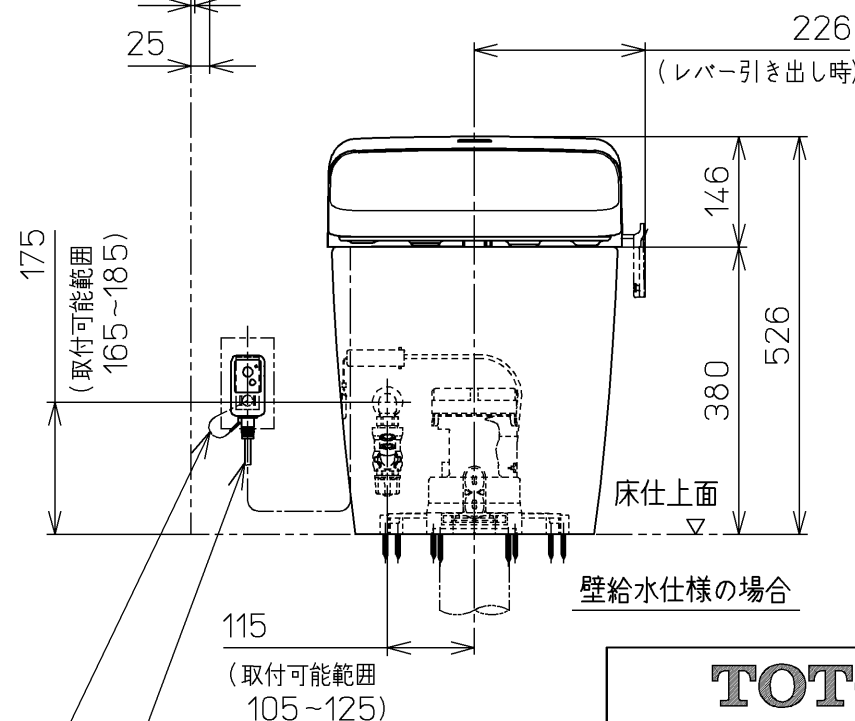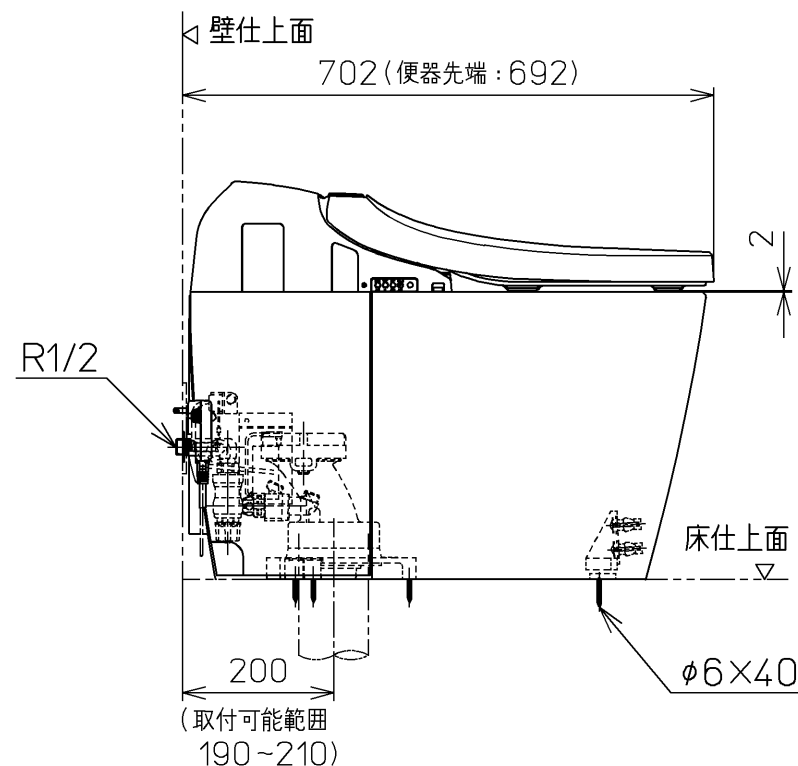

壁給水仕様の場合

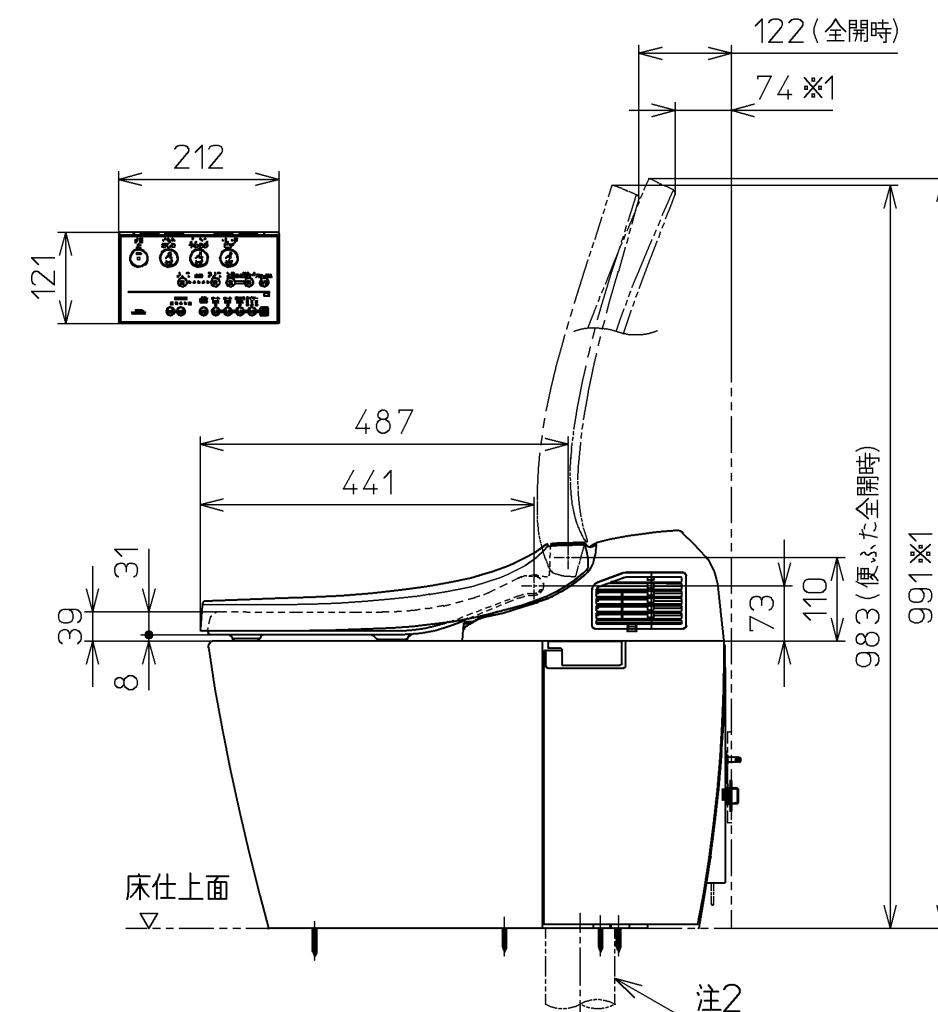

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 青 柳 秋 吉	日付 13-01-23	尺度 1 : 10	
備考 NJ2(水直結式) 一般地・流動兼用, S排水				品番 CES989R
				図番 CES989R=A0102

A3

ページNo.

1-1

(改)

△