
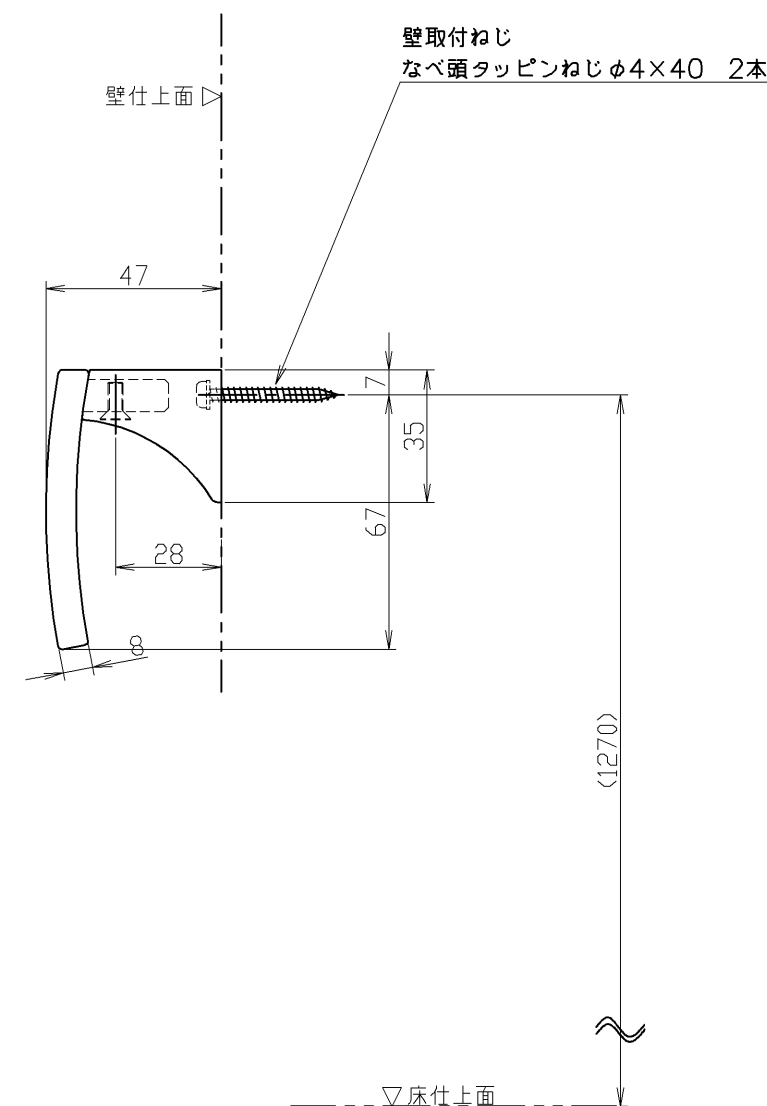


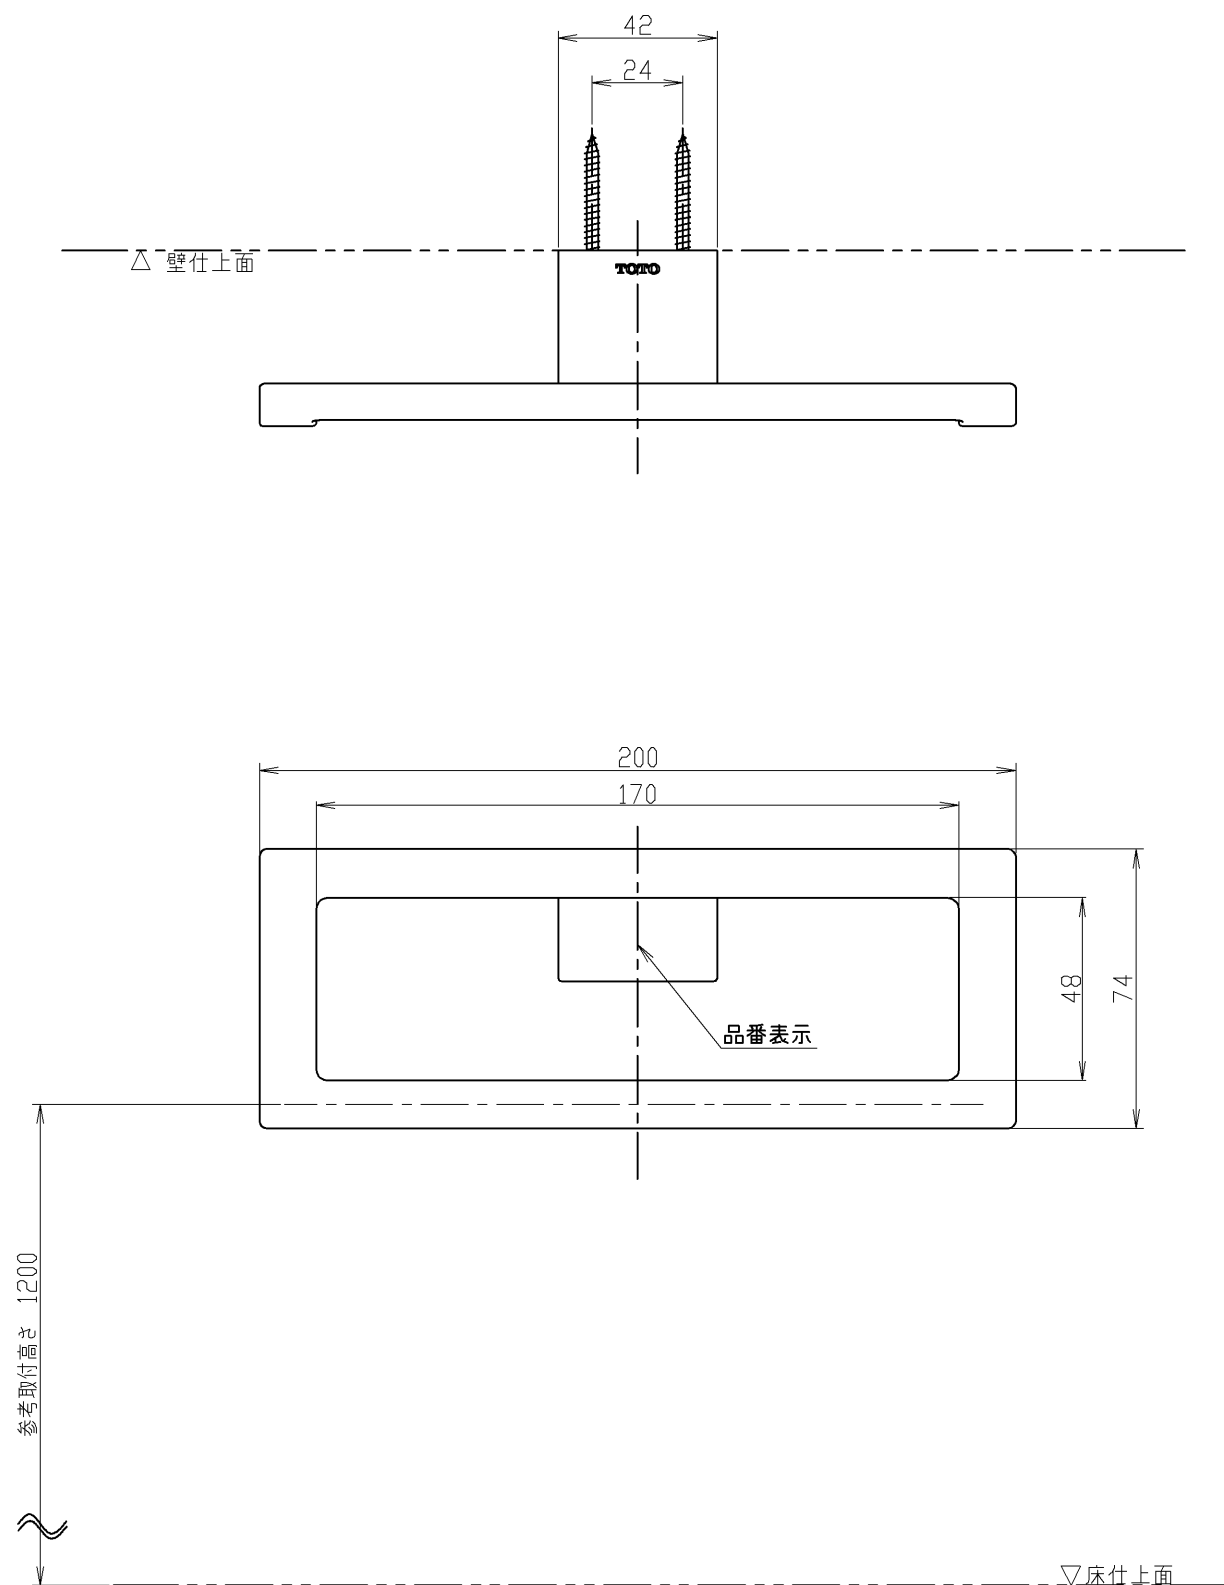

- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- 取付面がコンクリート下地の場合は、同梱の樹脂プラグを使用する。

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	タオルリング
岩城	真鍋 長谷 高良	尺度	品番
2021.6.30			YTT903
備考			図番
材質：亜鉛合金製（クロムめっき仕上げ）			YTT903